



CÁMARA BULLET IP · WIZESENSE 3

Cámara bullet IP PoE Dahua WizSense 3 Series 6MP exterior Full-Color con IA

Modelo: DH-IPC-HFW3649EP-AS-IL-0280B · EAN: 6939554924910 · Fabricante: Dahua

6 Mpx


WizSense 3

PoE

IP67

Audio

ONVIF

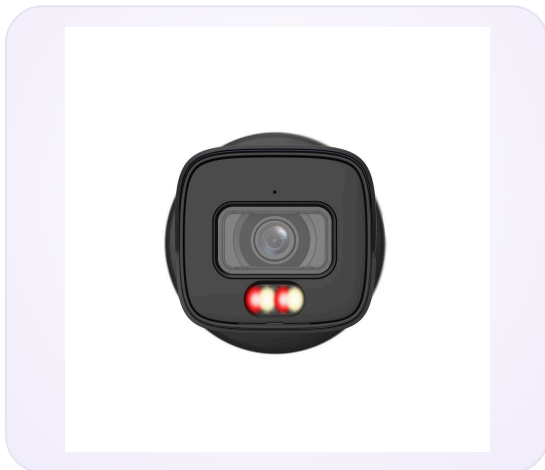

Cámara IP bullet (tubular) Dahua WizMind 3 Series (WizSense) de 6 MP para exterior, alimentada por PoE (un solo cable de red). Visión nocturna mediante infrarrojos. Óptica fija y analítica avanzada WizMind con AcuPick, SMD 4.0 y protección perimetral por IA. Carcasa metálica IP67, audio integrado y ranura microSD. Compatible con grabadores NVR Dahua, ONVIF y la app DMSS, sin cuotas mensuales.

- ✓ **Resolución:** 6 megapíxeles
- ✓ **Óptica:** Óptica fija
- ✓ **Iluminación:** Visión nocturna por infrarrojos
- ✓ **Inteligencia:** IA WizMind: clasificación humano/vehículo, SMD 4.0, AcuPick
- ✓ **Audio:** Audio bidireccional (micrófono y altavoz)
- ✓ **Alimentación:** PoE (IEEE 802.3af) por un único cable de red



Ver producto online

Escanee para precios, stock y compra en intelix.es

Características destacadas



Resolución

6 megapíxeles



Óptica

Óptica fija



Iluminación

Visión nocturna por infrarrojos



Inteligencia

IA WizMind: clasificación humano/vehículo, SMD 4.0, AcuPick



Audio

Audio bidireccional (micrófono y altavoz)



Alimentación

PoE (IEEE 802.3af) por un único cable de red



Almacenamiento

Ranura microSD hasta 256/512 GB (no incluida) + grabación en NVR




Protección

IP67

Alcance de visión · DORI

La norma **EN 62676-4** define a qué distancia la cámara permite **detectar, observar, reconocer** e **identificar** a una persona, según la óptica.

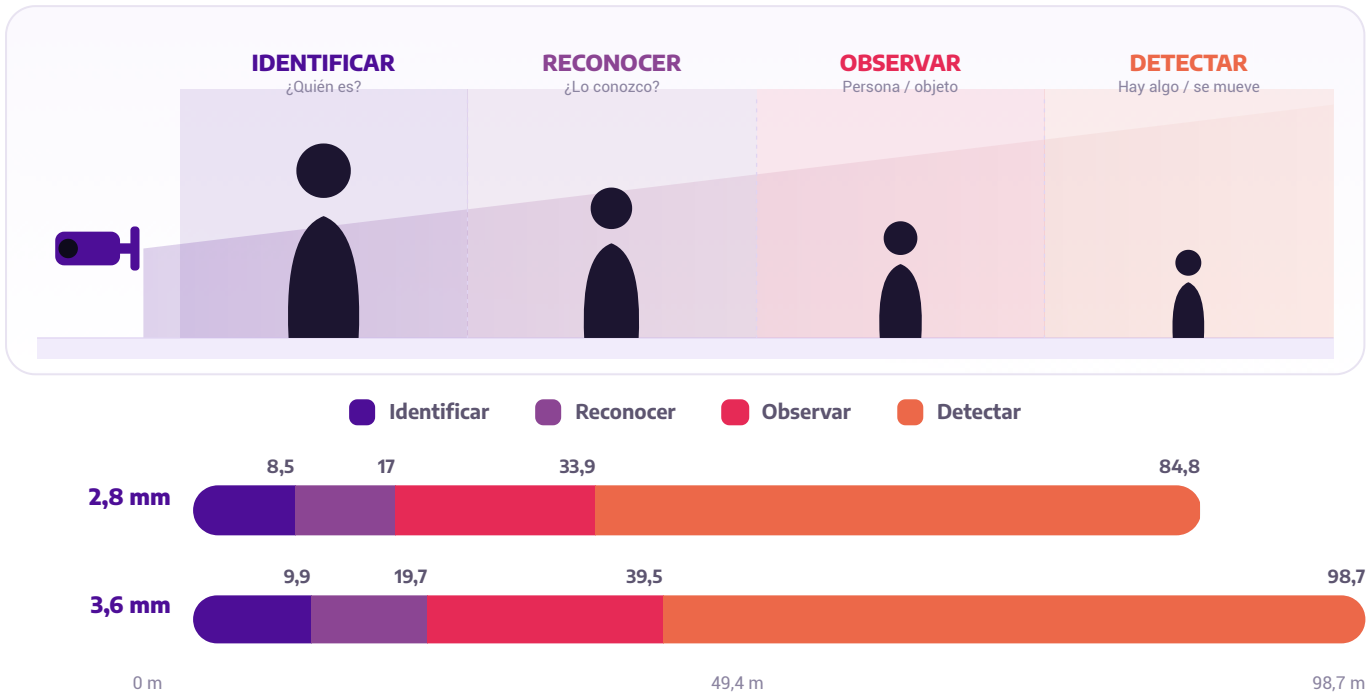

DISTANCIAS ORIENTATIVAS DEL FABRICANTE · NO INCLUYEN DISTANCIAS DE FUNCIONES INTELIGENTES.

● Especificaciones técnicas

Cámara

Día / Noche	Filtro ICR con modo día/noche
Iluminación mínima	0,005 lux (color) / 0,0005 lux (B/N) / 0 lux con iluminación

Iluminación

Smart Dual Light	IR y luz blanca hasta 30 m
·	Iluminación inteligente automática entre IR y luz blanca

Óptica

·	Óptica fija de 2,8 mm (F1.4)
Ángulo de visión	110° (H), 58° (V), 132° (D)

Vídeo

Resolución	Sensor CMOS de 1/2.7" con resolución máxima de 3288 × 1850
Compresión	Compresión de vídeo H.265 / H.264 / MJPEG (substream)
Smart Codec	Smart H.265+ / Smart H.264+
AI Codec	AI H.265 / AI H.264
Resoluciones	6MP (3288×1850 / 3200×1800), 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, D1, VGA, CIF
Stream 1	3288×1850, 3200×1800, 2960×1688, 2880×1620, 2688×1520, 2560×1440, 2304×1296, 1080P, 720P, D1 (1~25/30 ips)
Stream 2	1920×1080 (1~25/30 ips)

Imagen

Funciones de imagen	WDR 120 dB, BLC, HLC, 3D NR, ROI, LDC, máscara de privacidad (8 zonas), espejo, rotación, defog
---------------------	---

Inteligencia (IA)

Funciones inteligentes	Protección perimetral: cruce de línea e intrusión con clasificación humano/vehículo
·	SMD 4.0
·	AcuPick

● Especificaciones técnicas (cont.)

Alarmas

Alarmas	Detección de movimiento, manipulación de vídeo, detección de audio, cambio de escena, error o fallo de SD, conflicto IP, acceso ilegal, alarma externa, excepción de seguridad, voltaje
---------	---

Audio

Audio bidireccional	1 entrada / 1 salida RCA + micrófono integrado
---------------------	--

Almacenamiento

·	Ranura MicroSD hasta 512 GB (tarjeta no incluida)
---	---

Red

Interfaz de red	RJ-45 (10/100 Base-T)
-----------------	-----------------------

Protocolos	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, RTSP, RTP, FTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, SNMP, P2P, ONVIF (S/G/T/M), CGI
------------	--

Software	DSS, Smart PSS Lite, DMSS, DoLynk Care
----------	--

Clientes móviles	Android / iOS
------------------	---------------

Alimentación

Alimentación	12 VDC o PoE (802.3af)
--------------	------------------------

Consumo máx	8 W (12 VDC) / 10 W (PoE)
-------------	---------------------------

Entorno

Temperatura de funcionamiento	-40 °C a +60 °C
-------------------------------	-----------------

Humedad	≤95 % (sin condensación)
---------	--------------------------

Estructura

Protección	Protección IP67
------------	-----------------

Material	Carcasa metálica
----------	------------------

Dimensiones	192,7 × 70,5 × 66,4 mm
-------------	------------------------

Peso neto	610 g
-----------	-------

Peso bruto	770 g
------------	-------

General

·	AI SSA (adaptación automática de escena)
---	--

·	Smart Search (con NVR Dahua)
---	------------------------------

Certificaciones	CE-LVD, CE-EMC
-----------------	----------------