



CÁMARA BULLET IP · WIZSENSE 3

Cámara bullet IP PoE Dahua WizSense 3 Series 8MP exterior Full-Color con IA

Modelo: DH-IPC-HFW3849EP-AS-IL-0280B · EAN: 6939554936821 · Fabricante: Dahua

8 Mpx


WizSense 3

PoE

IP67

Audio

ONVIF

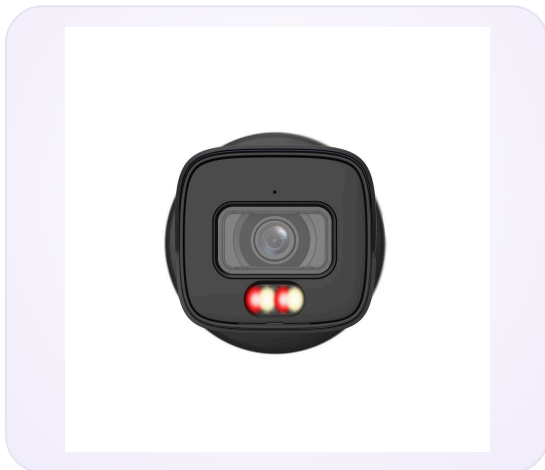

Cámara IP bullet (tubular) Dahua WizMind 3 Series (WizSense) de 8 MP para exterior, alimentada por PoE (un solo cable de red). Visión nocturna a color incluso de noche gracias a Smart Dual Light (infrarrojos + luz cálida) de hasta 30 m. Óptica fija de 2,8 mm y analítica de IA WizMind (clasificación de personas y vehículos, SMD y protección perimetral). Carcasa metálica IP67, audio integrado y ranura microSD. Compatible con grabadores NVR Dahua, ONVIF y la app DMSS, sin cuotas

- ✓ **Resolución:** 8 megapíxeles
- ✓ **Óptica:** Óptica fija de 2,8 mm
- ✓ **Iluminación:** Smart Dual Light (IR + luz cálida) hasta 30 m, imagen a color de noche
- ✓ **Inteligencia:** IA WizMind: clasificación humano/vehículo, SMD 4.0
- ✓ **Audio:** Micrófono integrado
- ✓ **Alimentación:** PoE (IEEE 802.3af) por un único cable de red



Ver producto online

Escanee para precios, stock y compra en intelix.es

Características destacadas



Resolución

8 megapíxeles



Óptica

Óptica fija de 2,8 mm



Iluminación

Smart Dual Light (IR + luz cálida) hasta 30 m, imagen a color de noche



Inteligencia

IA WizMind: clasificación humano/vehículo, SMD 4.0



Audio

Micrófono integrado



Alimentación

PoE (IEEE 802.3af) por un único cable de red



Almacenamiento

Ranura microSD hasta 256/512 GB (no incluida) + grabación en NVR



Protección

IP67

● Especificaciones técnicas

Cámara	
Sensor	Sensor CMOS 1/2,7" de 8 megapíxeles
Día / Noche	Modo día/noche con filtro mecánico removible (ICR)
Iluminación	
Smart Dual Light	2 leds con doble núcleo IR y luz blanca, 30 metros
·	0,007 lux F1.4 (color), 0,0007 lux F1.4 (B/N), 0 lux IR On
Óptica	
·	Óptica fija de 2,8 mm
Ángulo de visión	110°(H), 58°(V), 132°(D)
Vídeo	
Formatos de compresión	AI H.265, Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, AI H.264, H.264, MJPEG
Resolución digital	8MP (3840x2160), 6MP (3200x1800), 5MP (3072x1728), 4MP (2688x1520, 2560x1440), 3MP (2304x1296), 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF (352x288)
Stream 1	8MP (1~25 ips)
Stream 2	1080P (1~25 ips)
Stream 3	1080P (1~25 ips)
Imagen	
Modos de imagen	BLC, HLC, WDR 120dB, SSA, 3D-NR, Espejo, Defog
Corrección de distorsión	Incorpora corrección de distorsión de objetivo (LDC)
Balance de blancos	Balance de blancos con 6 modos
Control de ganancia	Control de ganancia automático y manual
Zonas / privacidad	Soporta videosensor de 4 zonas, 4 regiones de interés (ROI) y máscara de privacidad de 8 zonas
Inteligencia (IA)	
·	Protección perimetral con detección de cruce de línea y detección de intrusión (los dos modos soportan clasificación de personas/vehículos)
·	SMD 4.0

● Especificaciones técnicas (cont.)

Alarmas

Eventos 1 entrada / 1 salida de alarma

Audio

· Incorpora micrófono

· 1 entrada / 1 salida de audio RCA

Almacenamiento

· Ranura para tarjetas MicroSD de hasta 512 GB (no incluida)

Red

Interfaz de red RJ45 (10/100 Base-T)

Protocolos de red IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP, P2P

Interoperabilidad Compatible con ONVIF (Profile S/G/T/M), CGI, SDK y API

Usuarios Hasta 20 usuarios

Navegadores Visualización remota a través de navegadores IE, Chrome y Firefox

Software de gestión Software de gestión Smart PSS Lite, DSS, DMSS, DoLynk Care

Cliente móvil Compatible con dispositivos móviles IOS y Android

Alimentación

Alimentación 12V CC / PoE (802.3af)

Consumo máximo 8 W (12V) / 10 W (PoE)

Entorno

Temperatura Temperatura de almacenamiento de -40°C ~ +60°C

Humedad Humedad relativa de almacenamiento de ≤95% (sin condensación)

Temperatura Temperatura de funcionamiento de -40°C ~ +60°C

Humedad Humedad relativa de funcionamiento de ≤95% (sin condensación)

Estructura

Protección Grado de protección IP67

Material Carcasa de metal

Dimensiones 70,5 (An) x 66,4 (Al) x 192,7 mm

Peso neto 610 g

Peso bruto 770 g

3AXIS 0°~360°(PAN), 0°~90°(TILT), 0°~360°(Rotación)