



INTELIX
SAFETY

GUÍA RÁPIDA

ENCHUFE INTELIGENTE · AIRSHIELD

ENCHUFE INTELIGENTE DAHUA AIRSHIELD · 868 MHZ

Configura tu enchufe inteligente ICS1-W2

Modelo: DHI-ICS1-W2(868) · EAN: 6923172583932 · Ref. IX-MAN-ICS1W2-2026

Control desde la app

Escenas con la alarma

868 MHz · AES128



El enchufe inteligente AirShield corta o da corriente a lo que enchufes desde la app o cuando salta la alarma: una lámpara que se enciende con la intrusión, un calefactor que se apaga al armar, un router que se reinicia a distancia. Se empareja con la central como cualquier periférico.


- ✓ **Qué enchufar:** cargas dentro del límite del relé; nunca motores grandes.
- ✓ **Automatizar:** escenas al armar/desarmar y al saltar la alarma.
- ✓ **Medir:** consumo visible en DMSS en los modelos que lo miden.



Ficha técnica, manuales y soporte

Escanea para ver el producto en intelix.es

■ Qué hay en la caja



CONTENIDO · compruébalo antes de empezar

- 1 Guía rápida del fabricante

1 • Vincúlalo a la central

Con la central ya dada de alta en DMSS, entra en ella y pulsa **Periféricos** › **+**. Dos formas de vincular, las dos válidas:

OPCIÓN A

Escaneando su código QR

Escanea el QR de la parte trasera del dispositivo (o de su caja), pulsa **Siguiente** y enciéndelo cuando la app te lo pida.

OPCIÓN B

Encendiéndolo con la central buscando

Con la central en **modo búsqueda**, enchúfalo a la corriente y mantén pulsado su botón si la app lo pide: la central lo capta sola.

- 1 Espera al emparejamiento, **ponle nombre con su ubicación real** y asígnalo a su **área**.
- 2 En su ficha de DMSS ponle nombre por lo que alimenta («Lámpara salón») y crea las **escenas**: encender al saltar la alarma, apagar al armar, horario nocturno.
- 3 **Modo prueba** (**Ajustes de la central** › **Modo prueba**): compruébalo desde su sitio definitivo antes de fijarlo. Enciéndelo y apágalo desde la app y dispara una alarma de prueba para ver que la escena actúa.

2 • Qué conectar y dónde

Sí: así lo dejamos nosotros


- Lámparas, ventiladores, pequeños electrodomésticos dentro de la potencia máxima del relé (mírala en la ficha).
- El **router**, para poder reiniciarlo desde la app cuando se cuelga (si la central va por 4G).
- En un **enchufe con buena cobertura** de radio con la central.

No: los errores que vemos en campo

- **Calefactores grandes, aire acondicionado o motores** por encima de la potencia del relé.
- En **exterior** ni en baños con salpicaduras.
- **Alimentando la propia central**: si la central se apaga, no podrás volver a encenderla.

TRUCO DE INSTALADOR La escena que más gusta: al saltar la alarma, se encienden las luces del salón y del jardín. Un intruso con la casa iluminada de golpe se va.

3 • Montaje

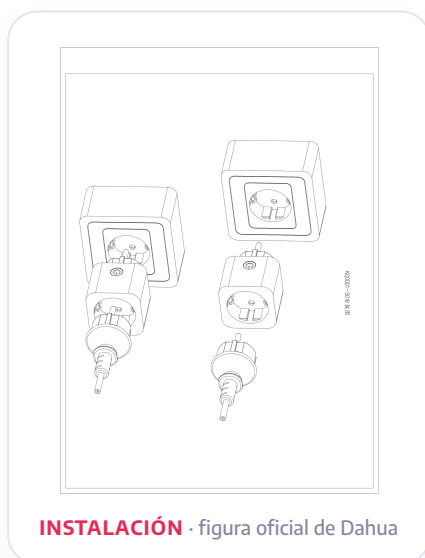

4 · Ajustes que marcan la diferencia

Ajuste	Dónde	Cómo lo dejamos
Escenas	DMSS › Escenas / vinculación	Encender con alarma, apagar al armar, horario.
Estado tras corte de luz	Ficha del enchufe	«Recordar último estado» para que el router vuelva a encender solo.

5 · Mantenimiento

- Comprueba en DMSS que sigue en línea.
- No lo cubras: disipa calor con cargas altas.

6 · Si algo no va a la primera

Si te pasa esto...	Haz esto
No responde desde la app	Fuera de cobertura de radio o sin corriente en el enchufe. Acércalo o pon un repetidor.
La escena no actúa	Revisa que el enchufe está vinculado a la escena y al área correcta.