



INTELIX  
SAFETY

# FICHA TÉCNICA

CÁMARA IP · CCTV

CÁMARA DOMO IP · WIZSENSE 2

## Cámara domo IP PoE antivandálica WizSense 2 Series 4MP Smart Dual Light Dahua DH-IPC-HDBW2449EP-S-IL-0360B

Modelo: DH-IPC-HDBW2449EP-S-IL-0360B · EAN: 6923172514219 · Fabricante: Dahua

4 Mpx

WizSense 2

PoE

IP67

Audio

ONVIF



Cámara IP domo antivandálica Dahua WizSense 2 Series de 4 MP para exterior, alimentada por PoE (un solo cable de red). Smart Dual Light: infrarrojos y luz cálida de hasta 30 m; la cámara elige la mejor iluminación en cada momento. Analítica de IA WizSense con SMD (detección de personas y vehículos) y protección perimetral que evita falsas alarmas de animales u hojas; incluye micrófono integrado, ranura microSD para grabar en la propia cámara. Óptica fija de 3,6 mm, carcasa IP

- ✓ **Resolución:** 4 megapíxeles (2688 × 1520)
- ✓ **Óptica:** Óptica fija de 3,6 mm
- ✓ **Visión nocturna:** Smart Dual Light: infrarrojos y luz cálida de hasta 30 m; la cámara elige la mejor iluminación en cada momento
- ✓ **Inteligencia artificial:** SMD y protección perimetral con clasificación de personas y vehículos (WizSense)
- ✓ **Audio:** Micrófono integrado
- ✓ **Protección:** Carcasa IP67 para exterior con resistencia antivandálica IK10



**Ver producto online**

Escanee para precios, stock y compra en intelix.es

## ■ Características destacadas



### Resolución

4 megapíxeles (2688 × 1520)



### Óptica

Óptica fija de 3,6 mm



### Visión nocturna

Smart Dual Light: infrarrojos y luz cálida de hasta 30 m; la cámara elige la mejor iluminación en cada momento



### Inteligencia artificial

SMD y protección perimetral con clasificación de personas y vehículos (WizSense)



### Audio

Micrófono integrado



### Protección

Carcasa IP67 para exterior con resistencia antivandálica IK10




### Almacenamiento

Ranura microSD para grabación en la propia cámara

## Alcance de visión · DORI

La norma **EN 62676-4** define a qué distancia la cámara permite **detectar**, **observar**, **reconocer** e **identificar** a una persona, según la óptica.

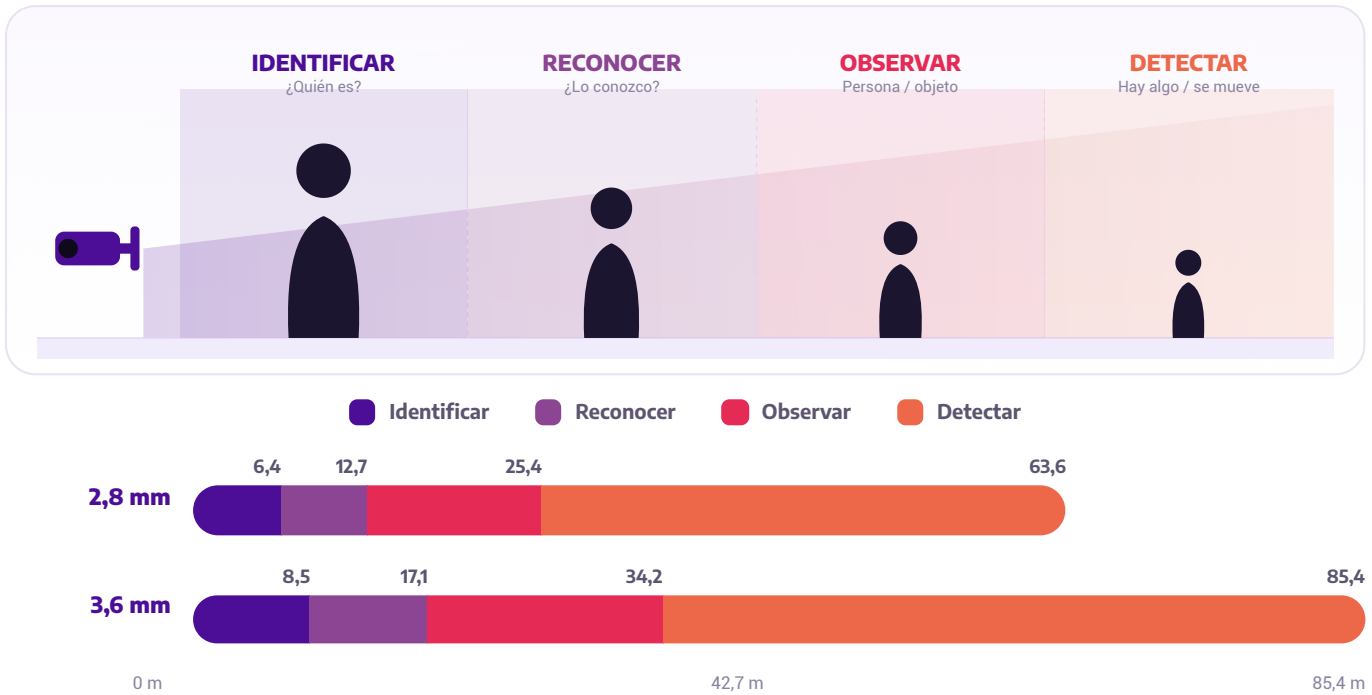

**DISTANCIAS ORIENTATIVAS DEL FABRICANTE · NO INCLUYEN DISTANCIAS DE FUNCIONES INTELIGENTES.**

## Especificaciones técnicas

| Cámara                 |                                                                                                                                                                         |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sensor                 | Sensor CMOS 1/2,9" de 4 megapíxeles                                                                                                                                     |
| Día / Noche            | Modo día/noche con filtro mecánico removible (ICR)                                                                                                                      |
| Iluminación            |                                                                                                                                                                         |
| Smart Dual Light       | 3 leds IR + 4 leds de luz cálida, hasta 30 metros                                                                                                                       |
| .                      | 0,006 lux F1.6 (color), 0,0006 lux F1.6 (B/N), 0 lux IR On                                                                                                              |
| Óptica                 |                                                                                                                                                                         |
| .                      | Óptica fija de 3,6 mm                                                                                                                                                   |
| Ángulo de visión       | 83°(H), 43°(V), 100°(D)                                                                                                                                                 |
| Vídeo                  |                                                                                                                                                                         |
| Formatos de compresión | Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, AI H.264, H.264, MJPEG                                                                                                               |
| Resolución digital     | 4MP (2688x1520), 3,6MP (2560x1440), 3MP (2304x1296), 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), D1 (704x576, 704x480), VGA (640x480), CIF (352x288, 352x240) |
| Stream 1               | 4MP (1~20 ips), 3,6MP (1~25/30 ips)                                                                                                                                     |
| Stream 2               | D1 (1~25/30 ips)                                                                                                                                                        |
| Imagen                 |                                                                                                                                                                         |
| Modos de imagen        | BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-NR, Espejo                                                                                                                                      |
| Balance de blancos     | Balance de blancos con 6 modos                                                                                                                                          |
| Control de ganancia    | Control de ganancia automático y manual                                                                                                                                 |
| Zonas / privacidad     | Soporta videosensor de 4 zonas, 4 regiones de interés (ROI) y máscara de privacidad de 4 zonas                                                                          |
| Inteligencia (IA)      |                                                                                                                                                                         |
| .                      | Protección perimetral con detección de cruce de línea y detección de intrusión (los dos modos soportan clasificación de personas/vehículos)                             |
| .                      | SMD Plus                                                                                                                                                                |
| Audio                  |                                                                                                                                                                         |

## ■ Especificaciones técnicas (cont.)

| Especificaciones (cont.) |                                                                                                                            |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ·                        | Incorpora micrófono                                                                                                        |
| Almacenamiento           |                                                                                                                            |
| ·                        | Ranura para tarjetas MicroSD de hasta 256 GB (no incluida)                                                                 |
| Red                      |                                                                                                                            |
| Interfaz de red          | RJ45 (10/100 Base-T)                                                                                                       |
| Protocolos de red        | IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP , RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, P2P |
| Interoperabilidad        | Compatible con ONVIF (Profile S/T/G), CGI, SDK y API                                                                       |
| Usuarios                 | Hasta 6 usuarios                                                                                                           |
| Navegadores              | Visualización remota a través de navegadores IE, Chrome y Firefox                                                          |
| Software de gestión      | Software de gestión Smart PSS Lite, DSS, DMSS, DoLynk Care                                                                 |
| Cliente móvil            | Compatible con dispositivos móviles IOS y Android                                                                          |
| Alimentación             |                                                                                                                            |
| Alimentación             | 12V CC / PoE (802.3af)                                                                                                     |
| Consumo                  | 6,6W (12V) / 7,9W (PoE)                                                                                                    |
| Entorno                  |                                                                                                                            |
| Temperatura              | Temperatura de almacenamiento de -40°C ~ +60°C                                                                             |
| Temperatura              | Temperatura de funcionamiento de -40°C ~ +60°C                                                                             |
| Humedad relativa         | ≤95%                                                                                                                       |
| Estructura               |                                                                                                                            |
| Protección               | Grado de protección IP67                                                                                                   |
| Protección               | Protección antivandálica IK10                                                                                              |
| Material                 | Carcasa de metal                                                                                                           |
| Dimensiones              | Ø109,9 (An) x 81 (Al) mm                                                                                                   |
| Peso neto                | 350 g                                                                                                                      |
| Peso bruto               | 500 g                                                                                                                      |
| 3AXIS                    | 0°~355°(PAN), 0°~65°(TILT), 0°~355°(Rotación)                                                                              |