



INTELIX
SAFETY

FICHA TÉCNICA

CÁMARA IP · CCTV

CÁMARA DOMO IP · WIZSENSE 2

Cámara domo IP PoE antivandálica WizSense 2 Series 4MP Smart Dual Light Dahua DH-IPC-HDBW2449FP-AS-IL-0280B

Modelo: DH-IPC-HDBW2449FP-AS-IL-0280B · EAN: 6923172526922 · Fabricante: Dahua

4 Mpx

WizSense 2

PoE

IP67

Audio

ONVIF



Cámara IP domo antivandálica Dahua WizSense 2 Series de 4 MP para exterior, alimentada por PoE (un solo cable de red). Smart Dual Light: infrarrojos y luz cálida de hasta 30 m; la cámara elige la mejor iluminación en cada momento. Analítica de IA WizSense con SMD (detección de personas y vehículos) y protección perimetral que evita falsas alarmas de animales u hojas; incluye micrófono integrado, ranura microSD para grabar en la propia cámara. Óptica fija de 2,8 mm, carcasa IP

- ✓ **Resolución:** 4 megapíxeles (2688 × 1520)
- ✓ **Óptica:** Óptica fija de 2,8 mm
- ✓ **Visión nocturna:** Smart Dual Light: infrarrojos y luz cálida de hasta 30 m; la cámara elige la mejor iluminación en cada momento
- ✓ **Inteligencia artificial:** SMD y protección perimetral con clasificación de personas y vehículos (WizSense)
- ✓ **Audio:** Micrófono integrado
- ✓ **Protección:** Carcasa IP67 para exterior con resistencia antivandálica IK10



Ver producto online

Escanee para precios, stock y compra en intelix.es

■ Características destacadas



Resolución

4 megapíxeles (2688 × 1520)



Óptica

Óptica fija de 2,8 mm



Visión nocturna

Smart Dual Light: infrarrojos y luz cálida de hasta 30 m; la cámara elige la mejor iluminación en cada momento



Inteligencia artificial

SMD y protección perimetral con clasificación de personas y vehículos (WizSense)



Audio

Micrófono integrado



Protección

Carcasa IP67 para exterior con resistencia antivandálica IK10




Almacenamiento

Ranura microSD para grabación en la propia cámara

Alcance de visión · DORI

La norma **EN 62676-4** define a qué distancia la cámara permite **detectar**, **observar**, **reconocer** e **identificar** a una persona, según la óptica.

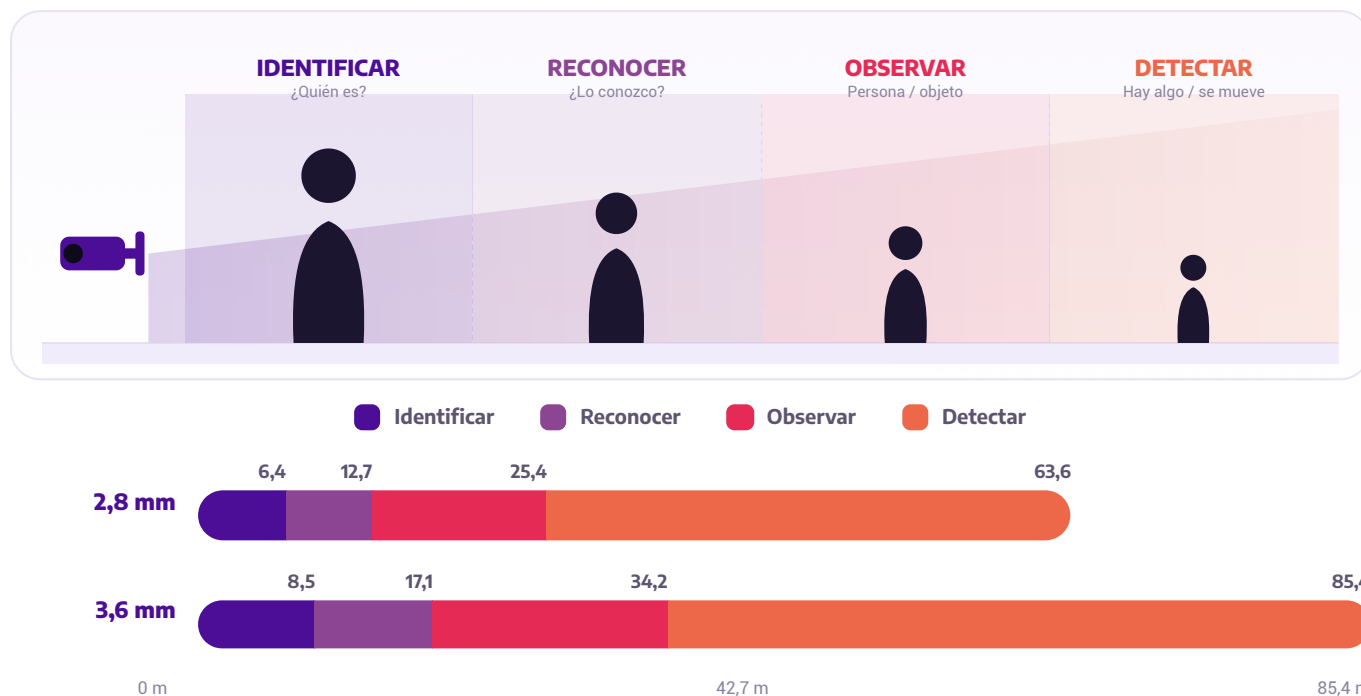

DISTANCIAS ORIENTATIVAS DEL FABRICANTE · NO INCLUYEN DISTANCIAS DE FUNCIONES INTELIGENTES.

Especificaciones técnicas

Cámara

Sensor Sensor CMOS 1/2,9" de 4 megapíxeles

Día / Noche Modo día/noche con filtro mecánico removible

Iluminación

Smart Light 4 leds multinúcleo (leds IR + leds de luz cálida) hasta 30 metros

· 0,006 lux F1.6 (color), 0,0006 lux F1.6 (B/N), 0 lux IR On

Óptica

· Óptica fija de 2,8 mm

Ángulo de visión 101°(H), 54°(V), 120°(D)

Vídeo

Formatos de compresión Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, AI H.264, H.264, MJPEG

Resolución digital 4MP (2688x1520), 3,6MP (2560x1440), 3MP (2304x1296), 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), D1 (704x576, 704x480), VGA (640x480), CIF (352x288, 352x240)

Stream 1 4MP (1~20 ips), 3,6MP (2560x1440)

Stream 2 D1 (1~25/30 ips)

Imagen

Modos de imagen BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-NR, Espejo

Balance de blancos Balance de blancos con 6 modos

Control de ganancia Control de ganancia automático y manual

Zonas / privacidad Soporta videosensor de 4 zonas, 4 regiones de interés (ROI) y máscara de privacidad de 4 zonas

Inteligencia (IA)

· Protección perimetral con detección de cruce de línea y detección de intrusión (los dos modos soportan clasificación de personas/vehículos)

· SMD Plus

Alarmas

Especificaciones técnicas (cont.)

Especificaciones (cont.)	
Eventos	1 entrada / 1 salida de alarma
Audio	
·	Incorpora micrófono
·	1 entrada / 1 salida de audio RCA
Almacenamiento	
·	Ranura para tarjetas MicroSD de hasta 256GB (no incluida)
Red	
Interfaz de red	RJ45 (10/100 Base-T)
Protocolos de red	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP , RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, P2P
Interoperabilidad	Compatible con ONVIF (Profile S/T/G), CGI, SDK y API
Usuarios	Hasta 6 usuarios
Navegadores	Visualización remota a través de navegadores IE, Chrome y Firefox
Software de gestión	Software de gestión SmartPSS Lite, DSS, DMSS, Dolynk Care
Cliente móvil	Compatible con dispositivos móviles IOS y Android
Alimentación	
Alimentación	12V CC / PoE (802.3af)
Consumo	2,3W ~ 7,1W (12V) / 2,8W ~ 8,5W (PoE)
Entorno	
Temperatura	Temperatura de almacenamiento de -40°C ~ +60°C
Temperatura	Temperatura de funcionamiento de -40°C ~ +60°C
Humedad relativa	≤95%
Estructura	
Protección	Grado de protección IP67
Protección	Protección antivandálica IK10
Material	Carcasa de metal
Dimensiones	Ø108,9 (An) x 55 (Al) mm
Peso neto	410 g
Peso bruto	555 g
3AXIS	-30°~30°(PAN), 0°~80°(TILT), 0°~360°(Rotación)