



INTELIX
SAFETY

FICHA TÉCNICA

CÁMARA IP · CCTV

CÁMARA DOMO IP · WIZSENSE 2

Cámara domo IP PoE antivandálica WizSense 2 Series 8MP Dahua DH-IPC-HDBW2841EP-S-0280B

Modelo: DH-IPC-HDBW2841EP-S-0280B · EAN: 6923172582249 · Fabricante: Dahua

8 Mpx

WizSense 2

PoE

IP67

Audio

ONVIF



Cámara IP domo antivandálica Dahua WizSense 2 Series de 8 MP para exterior, alimentada por PoE (un solo cable de red). Visión nocturna con infrarrojos. Analítica de IA WizSense con SMD (detección de personas y vehículos) y protección perimetral que evita falsas alarmas de animales u hojas; incluye micrófono integrado, ranura microSD para grabar en la propia cámara. Óptica fija de 2,8 mm, carcasa IP67 con antivandálica IK10. Compatible con grabadores NVR Dahua, ONVIF y la app

- ✓ **Resolución:** 8 megapíxeles 4K (3840 × 2160)
- ✓ **Óptica:** Óptica fija de 2,8 mm
- ✓ **Visión nocturna:** Visión nocturna con infrarrojos
- ✓ **Inteligencia artificial:** SMD y protección perimetral con clasificación de personas y vehículos (WizSense)
- ✓ **Audio:** Micrófono integrado
- ✓ **Protección:** Carcasa IP67 para exterior con resistencia antivandálica IK10



Ver producto online

Escanee para precios, stock y compra en intelix.es

Características destacadas



Resolución

8 megapíxeles 4K (3840 × 2160)



Óptica

Óptica fija de 2,8 mm



Visión nocturna

Visión nocturna con infrarrojos



Inteligencia artificial

SMD y protección perimetral con clasificación de personas y vehículos (WizSense)



Audio

Micrófono integrado



Protección


Carcasa IP67 para exterior con resistencia antivandálica IK10



Almacenamiento

Ranura microSD para grabación en la propia cámara

La norma **EN 62676-4** define a qué distancia la cámara permite **detectar, observar, reconocer** e **identificar** a una persona, según la óptica.

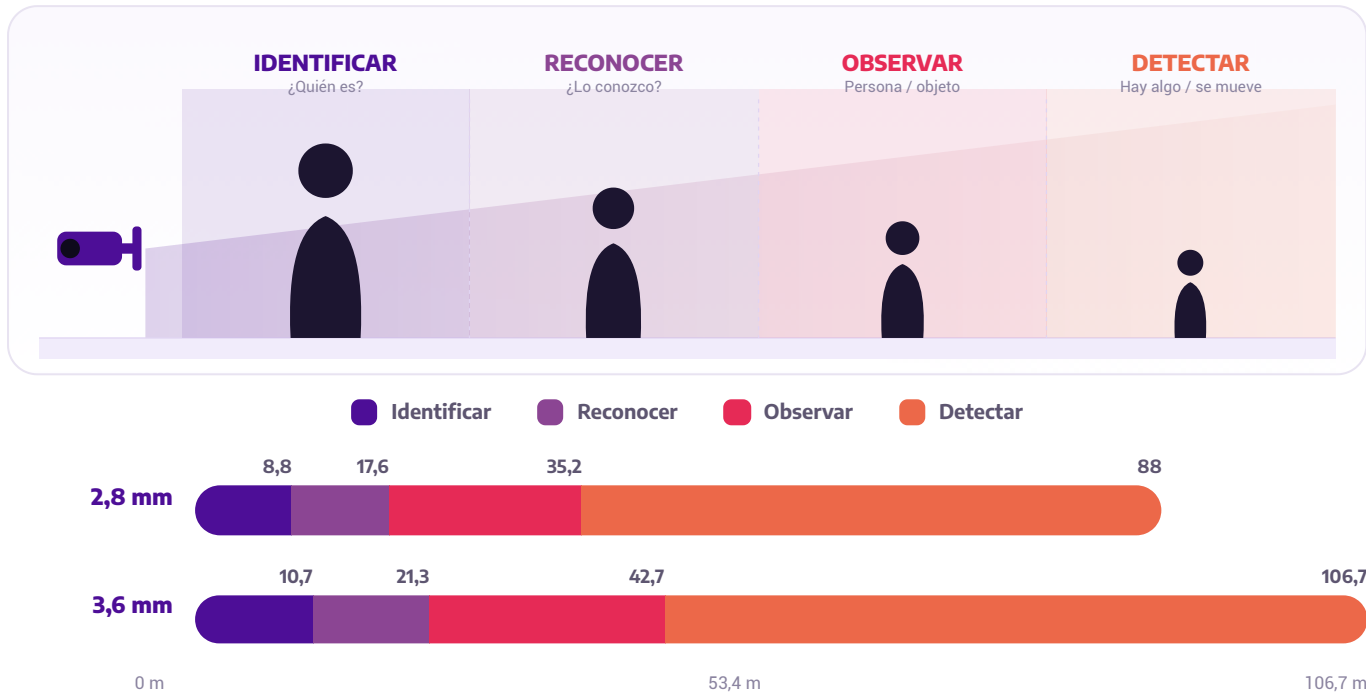

DISTANCIAS ORIENTATIVAS DEL FABRICANTE · NO INCLUYEN DISTANCIAS DE FUNCIONES INTELIGENTES.

Especificaciones técnicas

Cámara

Sensor	Sensor CMOS 1/2,7" de 8 megapíxeles
Día / Noche	Modo día/noche con filtro mecánico removible

Iluminación

Smart IR	3 leds IR, 30 metros
·	0,009 lux F2.0 (color), 0,0009 lux F2.0 (B/N), 0 lux IR on

Óptica

·	Óptica fija de 2,8 mm
Ángulo de visión	106°(H), 56°(V), 125°(D)

Vídeo

Formatos de compresión	Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, H.264, MJPEG
Resolución digital	8MP (3840x2160), 6MP (3072x2048), 5MP (3072x1728), 5MP (2880x1620), 4MP (2688x1520), 3MP (2048x1536), 3MP (2304x1296), 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF (352x288)
Stream 1	8MP (1~20 ips), 4MP (1~25/30 ips)
Stream 2	D1 (1~25/30 ips)

Imagen

Modos de imagen	BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-NR, Espejo
Balance de blancos	Balance de blancos con 6 modos
Control de ganancia	Control de ganancia automático y manual
Zonas / privacidad	Soporta videosensor de 4 zonas, 4 regiones de interés (ROI) y máscara de privacidad de 4 zonas

Inteligencia (IA)

·	Protección perimetral con detección de cruce de línea y detección de intrusión (los dos modos soportan clasificación de personas/vehículos)
·	SMD Plus

Audio

Especificaciones técnicas (cont.)

Especificaciones (cont.)	
·	Incorpora micrófono
Almacenamiento	
·	Ranura para tarjetas MicroSD de hasta 256GB (no incluida)
Red	
Interfaz de red	RJ45 (10/100 Base-T)
Protocolos de red	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP , RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, Bounjour
Interoperabilidad	Compatible con ONVIF (Profile S/G/T), CGI, P2P, Milestone, SDK y API
Usuarios	Hasta 20 usuarios
Navegadores	Visualización remota a través de navegadores IE, Chrome, Firefox
Software de gestión	Software de gestión Smart PSS, DSS, DMSS
Cliente móvil	Compatible con dispositivos móviles IOS y Android
Alimentación	
Alimentación	12V CC / PoE (802.3af)
Consumo máximo	5,4W (12V) / 6,4W (PoE)
Entorno	
Temperatura	Temperatura de almacenamiento de -40°C ~ +60°C
Temperatura	Temperatura de funcionamiento de -40°C ~ +60°C
Humedad relativa	<95%
Estructura	
Protección	Grado de protección IP67
Protección	Protección antivandálica IK10
Material	Carcasa de metal
Dimensiones	Ø109,9 x 81 (Al) mm
Peso	340 g
3AXIS	0°~355°(PAN), 0°~65°(TILT), 0°~355°(Rotación)