



INTELIX
SAFETY

FICHA TÉCNICA

CÁMARA IP · CCTV

CÁMARA DOMO IP · WIZSENSE 2

Cámara domo IP PoE antivandálica WizSense 2 Series 8MP varifocal motorizada negra Dahua DH-IPC-HDBW2841RP-ZS-27135-B

Modelo: DH-IPC-HDBW2841RP-ZS-27135-B · EAN: 6939554988554 · Fabricante: Dahua

8 Mpx

WizSense 2

PoE

IP67

Audio

ONVIF



Cámara IP domo antivandálica Dahua WizSense 2 Series de 8 MP para exterior, alimentada por PoE (un solo cable de red). Visión nocturna con infrarrojos. Analítica de IA WizSense con SMD (detección de personas y vehículos) y protección perimetral que evita falsas alarmas de animales u hojas; incluye micrófono integrado, ranura microSD para grabar en la propia cámara, óptica varifocal motorizada para ajustar el encuadre a distancia. Óptica varifocal motorizada de 2,7 a 13,5 mm,

- ✓ **Resolución:** 8 megapíxeles 4K (3840 × 2160)
- ✓ **Óptica:** Óptica varifocal motorizada de 2,7 a 13,5 mm
- ✓ **Visión nocturna:** Visión nocturna con infrarrojos
- ✓ **Inteligencia artificial:** SMD y protección perimetral con clasificación de personas y vehículos (WizSense)
- ✓ **Audio:** Micrófono integrado
- ✓ **Protección:** Carcasa IP67 para exterior con resistencia antivandálica IK10



Ver producto online

Escanee para precios, stock y compra en intelix.es

■ Características destacadas



Resolución

8 megapíxeles 4K (3840 × 2160)



Óptica

Óptica varifocal motorizada de 2,7 a 13,5 mm



Visión nocturna

Visión nocturna con infrarrojos



Inteligencia artificial

SMD y protección perimetral con clasificación de personas y vehículos (WizSense)



Audio

Micrófono integrado



Protección

Carcasa IP67 para exterior con resistencia antivandálica IK10



Almacenamiento

Ranura microSD para grabación en la propia cámara




Acabado

Carcasa en color negro

Alcance de visión · DORI

La norma **EN 62676-4** define a qué distancia la cámara permite **detectar**, **observar**, **reconocer** e **identificar** a una persona, según la óptica.

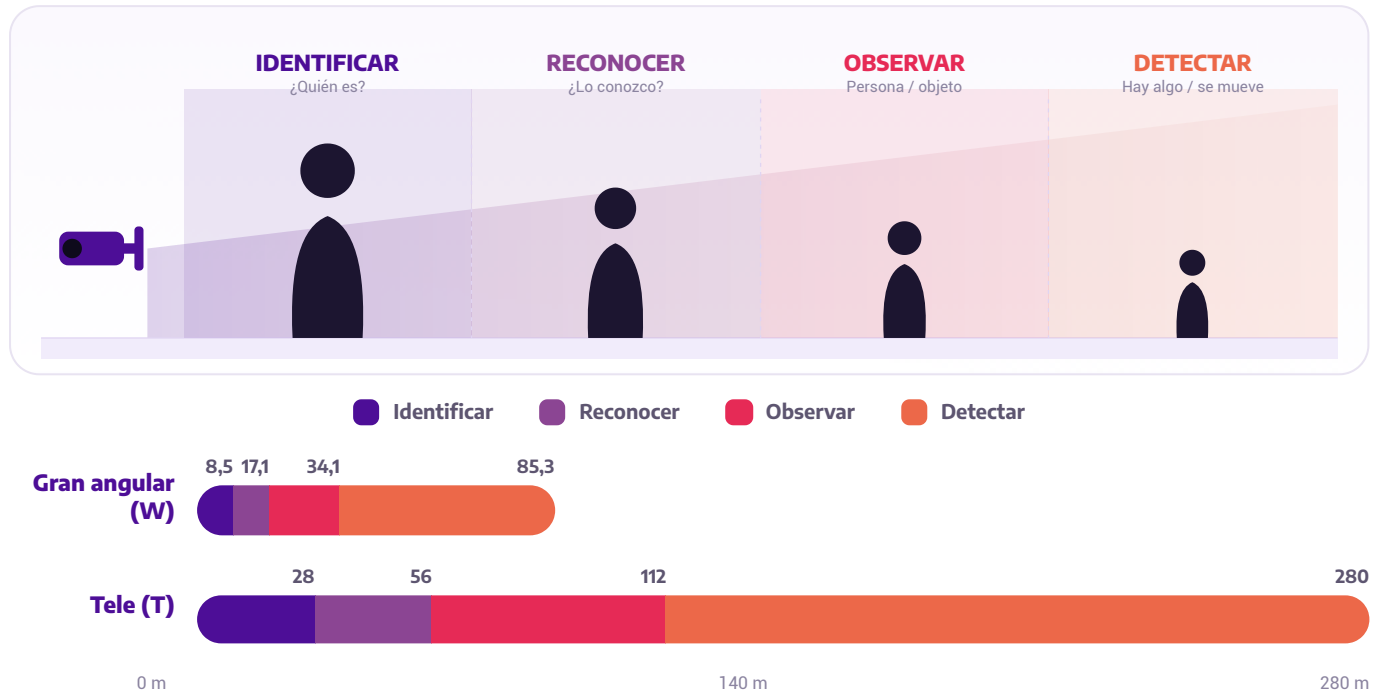

DISTANCIAS ORIENTATIVAS DEL FABRICANTE · NO INCLUYEN DISTANCIAS DE FUNCIONES INTELIGENTES.

Especificaciones técnicas

Cámara

Sensor	Sensor CMOS 1/2,7" de 8 megapíxeles
Día / Noche	Modo día/noche con filtro mecánico removible

Iluminación

Smart IR	2 leds IR, 40 metros
·	0,008 lux F1.5 (color), 0,0008 lux F1.5 (B/N), 0 lux IR on

Óptica

·	Óptica motorizada de 2,7 ~ 13,5 mm
Ángulo de visión	113°~31°(H), 58°~18°(V), 138°~36°(D)

Vídeo

Formatos de compresión	Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, H.264, MJPEG
Resolución digital	8MP (3840x2160), 6MP (3072x2048), 5MP (3072x1728), 5MP (2880x1620), 4MP (2688x1520), 3MP (2048x1536), 3MP (2304x1296), 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF (352x288)
Stream 1	8MP (1~20 ips), 4MP (1~25/30 ips)
Stream 2	D1 (1~25/30 ips)

Imagen

Modos de imagen	BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-NR, Espejo
Balance de blancos	Balance de blancos con 6 modos
Control de ganancia	Control de ganancia automático y manual
Zonas / privacidad	Soporta videosensor de 4 zonas, 4 regiones de interés (ROI) y máscara de privacidad de 4 zonas

Inteligencia (IA)

·	Protección perimetral con detección de cruce de línea y detección de intrusión (los dos modos soportan clasificación de personas/vehículos)
·	SMD Plus

Audio

■ Especificaciones técnicas (cont.)

Especificaciones (cont.)	
·	Incorpora micrófono
Almacenamiento	
·	Ranura para tarjetas MicroSD de hasta 256GB (no incluida)
Red	
Interfaz de red	RJ45 (10/100 Base-T)
Protocolos de red	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, Bounjour
Interoperabilidad	Compatible con ONVIF (Profile S/G/T), CGI, P2P, Milestone, SDK y API
Usuarios	Hasta 20 usuarios
Navegadores	Visualización remota a través de navegadores IE, Chrome, Firefox
Software de gestión	Software de gestión Smart PSS, DSS, DMSS
Cliente móvil	Compatible con dispositivos móviles IOS y Android
Alimentación	
Alimentación	12V CC / PoE (802.3af)
Consumo máximo	6,3W (12V) / 7,3W (PoE)
Entorno	
Temperatura	Temperatura de almacenamiento de -40°C ~ +60°C
Temperatura	Temperatura de funcionamiento de -30°C ~ +60°C
Humedad relativa	<95%
Estructura	
Protección	Grado de protección IP67
Protección	Protección antivandálica IK10
Material	Carcasa de metal
Dimensiones	Ø122 x 93,4 (Al) mm
Peso	500 g
3AXIS	0°~355°(PAN), 0°~67°(TILT), 0°~355°(Rotación)
General	
·	Color negro