



CÁMARA DOMO IP · WIZSENSE 3

Cámara domo IP PoE antivandálica Dahua WizSense 3 Series 4MP exterior Full-Color motorizada con IA

Modelo: DH-IPC-HDBW3449R1P-ZAS-PV-27135-S5 · EAN: 6923172504111 · Fabricante: Dahua

4 Mpx


WizSense 3

PoE

IP67

Audio

ONVIF

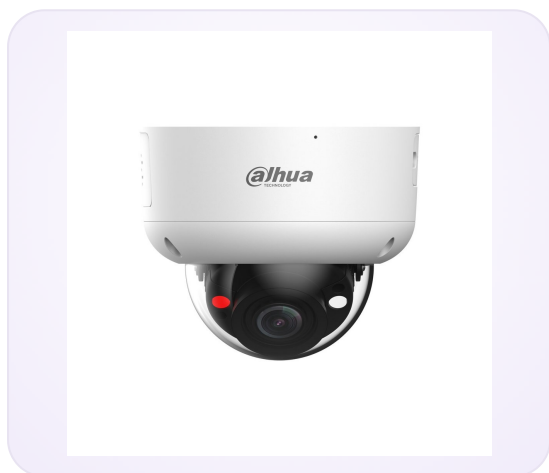

Cámara IP domo antivandálico Dahua WizMind 3 Series (WizSense) de 4 MP para exterior, alimentada por PoE (un solo cable de red). Visión nocturna a color incluso de noche gracias a Smart Dual Light (infrarrojos + luz cálida) de hasta 50 m. Óptica motorizada 2,7~13,5 mm (zoom óptico) y analítica de IA WizMind (clasificación de personas y vehículos, SMD y protección perimetral). Cuenta con disuasión activa (foco y sirena) para ahuyentar intrusos. Carcasa metálica IP67 e IK10 ant

- ✓ **Resolución:** 4 megapíxeles
- ✓ **Óptica:** Óptica motorizada 2,7~13,5 mm (zoom óptico)
- ✓ **Iluminación:** Smart Dual Light (IR + luz cálida) hasta 50 m, imagen a color de noche
- ✓ **Inteligencia:** IA WizMind: clasificación humano/vehículo, SMD 4.0
- ✓ **Audio:** Audio bidireccional (micrófono y altavoz)
- ✓ **Alimentación:** PoE (IEEE 802.3af) por un único cable de red



Ver producto online

Escanee para precios, stock y compra en intelix.es

■ Características destacadas



Resolución

4 megapíxeles



Óptica

Óptica motorizada 2,7~13,5 mm (zoom óptico)



Iluminación

Smart Dual Light (IR + luz cálida) hasta 50 m, imagen a color de noche



Inteligencia

IA WizMind: clasificación humano/vehículo, SMD 4.0



Audio

Audio bidireccional (micrófono y altavoz)



Alimentación

PoE (IEEE 802.3af) por un único cable de red



Almacenamiento

Ranura microSD hasta 256/512 GB (no incluida) + grabación en NVR




Protección

IP67 · IK10 antivandálica

Alcance de visión · DORI

La norma **EN 62676-4** define a qué distancia la cámara permite **detectar**, **observar**, **reconocer** e **identificar** a una persona, según la óptica.

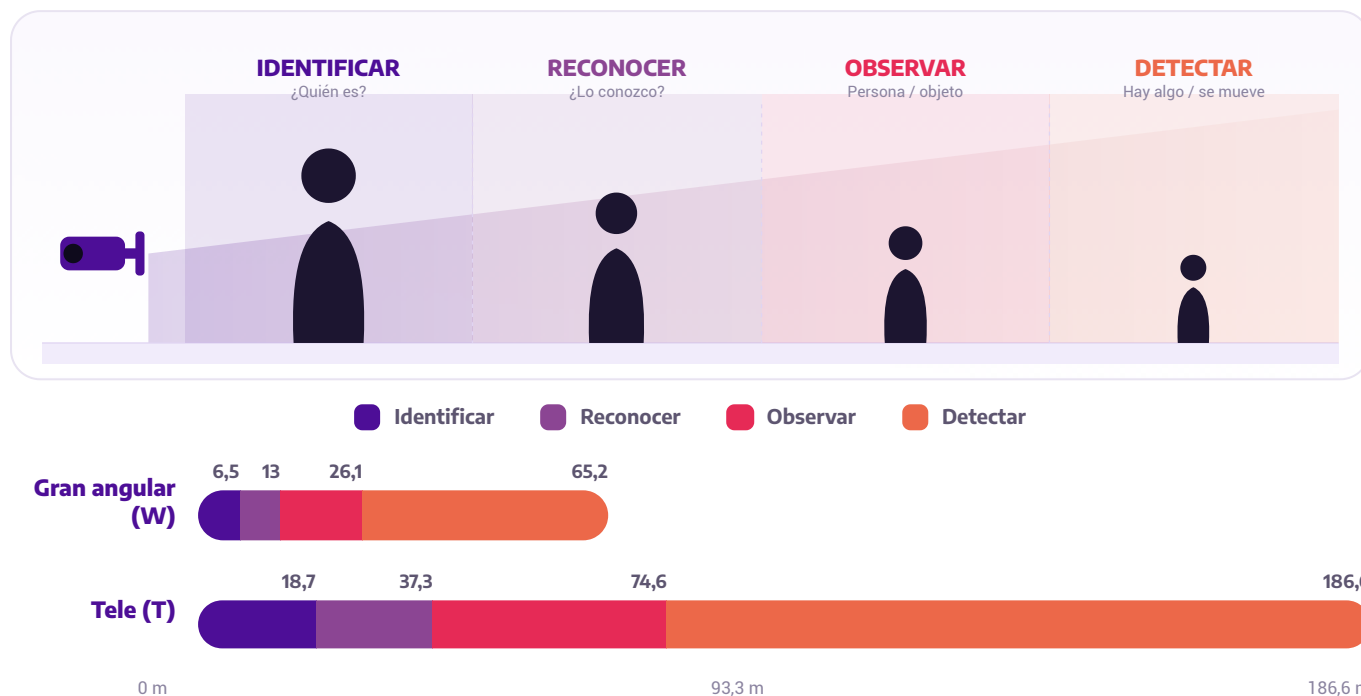

DISTANCIAS ORIENTATIVAS DEL FABRICANTE · NO INCLUYEN DISTANCIAS DE FUNCIONES INTELIGENTES.

Especificaciones técnicas

Cámara	
Sensor	Sensor CMOS 1/2,7" de 4 megapíxeles
Día / Noche	Modo día/noche con filtro mecánico removible (ICR)
Iluminación	
Smart Dual Light	2 leds IR (50 metros) + 2 leds de luz cálida (40 metros)
.	0,003 lux F1.0 (color), 0,0003 lux F1.0 (B/N), 0 lux IR On
Óptica	
.	Óptica motorizada de 2,7 ~ 13,5 mm
Ángulo de visión	103°~33°(H), 54°~18°(V), 124°~38°(D)
Vídeo	
Formatos de compresión	AI H.265, Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, AI H.264, H.264, MJPEG
Resolución digital	4MP (2688x1520), 3,6MP (2560x1440), 3MP (2304x1296, 2048x1536), 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), D1 (704x576, 704x480), VGA (640x480), CIF (352x288, 352x240)
Stream 1	4MP (1~25/30 ips)
Stream 2	D1 (1~25/30 ips)
Stream 3	1080P (1~25/30 ips)
Imagen	
Modos de imagen	BLC, HLC, WDR 120dB, SSA, 3D-NR, EIS (Estabilizador de imagen), Espejo, Defog
Balance de blancos	Balance de blancos con 6 modos
Control de ganancia	Control de ganancia automático y manual
Zonas / privacidad	Soporta videosensor de 4 zonas, 4 regiones de interés (ROI) y máscara de privacidad de 4 zonas
Inteligencia (IA)	
.	Protección perimetral con detección de cruce de línea y detección de intrusión (los dos modos soportan clasificación de personas/vehículos)
.	SMD 4.0

Especificaciones técnicas (cont.)

Alarmas	
Eventos	1 entrada / 1 salida de alarma
Audio	
·	Incorpora micrófono dual y altavoz
·	1 entrada / 1 salida RCA de audio
Almacenamiento	
·	Ranura para tarjetas MicroSD de hasta 512 GB (no incluida)
Red	
Interfaz de red	RJ45 (10/100 Base-T)
Protocolos de red	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP , RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, SNMP, P2P
Interoperabilidad	Compatible con ONVIF (Profile S/T/G), CGI, SDK y API
Usuarios	Hasta 20 usuarios
Navegadores	Visualización remota a través de navegadores IE, Chrome y Firefox
Software de gestión	Software de gestión Smart PSS Lite, DSS, DMSS
Cliente móvil	Compatible con dispositivos móviles IOS y Android
Alimentación	
Alimentación	12V CC / PoE (802.3af)
Consumo máximo	7,9W (12V) / 9,2W (PoE)
Entorno	
Temperatura	Temperatura de almacenamiento de -40°C ~ +60°C
Humedad	Humedad relativa de almacenamiento de ≤95% (sin condensación)
Temperatura	Temperatura de funcionamiento de -30°C ~ +60°C
Humedad	Humedad relativa de funcionamiento de ≤95% (sin condensación)
Estructura	
Protección	Grado de protección IP67
Protección	Protección antivandálica IK10
Material	Carcasa de metal
Dimensiones	Ø109,9 (An) x 81 (Al) mm
Peso neto	350 g
Peso bruto	500 g
3AXIS	0°~355°(PAN), 0°~65°(TILT), 0°~355°(Rotación)