



CÁMARA DOMO IP · WIZSENSE 3

Cámara domo IP PoE antivandálica Dahua WizSense 3 Series 6MP exterior Full-Color con IA

Modelo: DH-IPC-HDBW3649EP-S-IL-0280B · EAN: 6939554920486 · Fabricante: Dahua

6 Mpx

WizSense 3

PoE

IP67

Audio

ONVIF



Cámara IP domo antivandálico Dahua WizMind 3 Series (WizSense) de 6 MP para exterior, alimentada por PoE (un solo cable de red). Visión nocturna a color incluso de noche gracias a Smart Dual Light (infrarrojos + luz cálida) de hasta 30 m. Óptica fija de 2,8 mm y analítica de IA WizMind (clasificación de personas y vehículos, SMD y protección perimetral). Carcasa metálica IP67 e IK10 antivandálica, audio integrado y ranura microSD. Compatible con grabadores NVR Dahua, ONVIF y

- ✓ **Resolución:** 6 megapíxeles
- ✓ **Óptica:** Óptica fija de 2,8 mm
- ✓ **Iluminación:** Smart Dual Light (IR + luz cálida) hasta 30 m, imagen a color de noche
- ✓ **Inteligencia:** IA WizMind: clasificación humano/vehículo, SMD 4.0
- ✓ **Audio:** Micrófono integrado
- ✓ **Alimentación:** PoE (IEEE 802.3af) por un único cable de red



Ver producto online

Escanee para precios, stock y compra en intelix.es

■ Características destacadas



Resolución

6 megapíxeles



Óptica

Óptica fija de 2,8 mm



Iluminación

Smart Dual Light (IR + luz cálida) hasta 30 m, imagen a color de noche



Inteligencia

IA WizMind: clasificación humano/vehículo, SMD 4.0



Audio

Micrófono integrado



Alimentación

PoE (IEEE 802.3af) por un único cable de red



Almacenamiento

Ranura microSD hasta 256/512 GB (no incluida) + grabación en NVR




Protección

IP67 · IK10 antivandálica

Alcance de visión · DORI

La norma **EN 62676-4** define a qué distancia la cámara permite **detectar**, **observar**, **reconocer** e **identificar** a una persona, según la óptica.

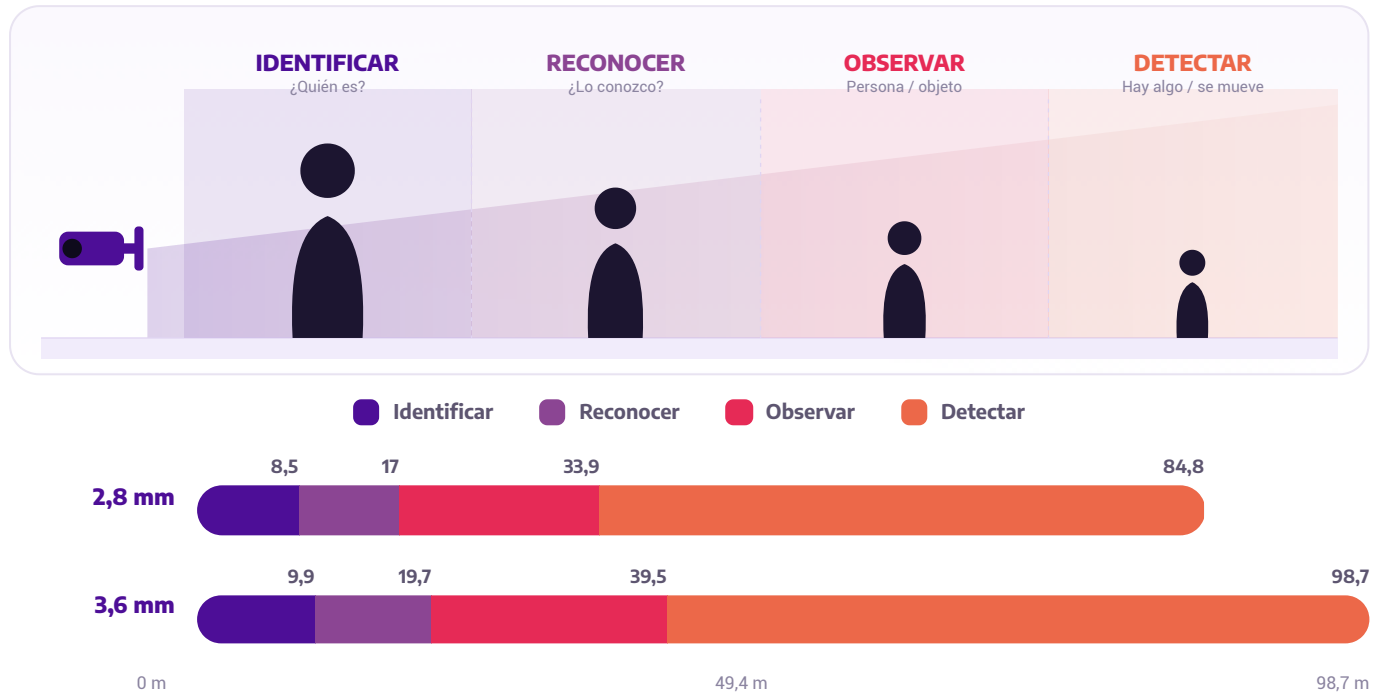

DISTANCIAS ORIENTATIVAS DEL FABRICANTE · NO INCLUYEN DISTANCIAS DE FUNCIONES INTELIGENTES.

Especificaciones técnicas

Cámara	
Sensor	Sensor CMOS 1/2,7" de 6 megapíxeles
Día / Noche	Modo día/noche con filtro mecánico removible (ICR)
Iluminación	
Smart Dual Light	3 leds IR + 4 leds de luz cálida, 30 metros
.	0,007 lux F1.4 (color), 0,0007 lux F1.4 (B/N), 0 lux IR On
Óptica	
.	Óptica fija de 2,8 mm
Ángulo de visión	110°(H), 58°(V), 132°(D)
Vídeo	
Formatos de compresión	AI H.265, Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, AI H.264, H.264, MJPEG
Resolución digital	6MP (3288x1850, 3200x1800), 5MP (2960x1688, 2880x1620), 4MP (2688x1520, 2560x1440), 3MP (2304x1296), 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF (352x288)
Stream 1	6MP (1~25 ips)
Stream 2	1080P (1~25 ips)
Stream 3	1080P (1~25 ips)
Imagen	
Modos de imagen	BLC, HLC, WDR 120dB, SSA, 3D-NR, Espejo, Defog
Corrección de distorsión	Incorpora corrección de distorsión de objetivo (LDC)
Balance de blancos	Balance de blancos con 6 modos
Control de ganancia	Control de ganancia automático y manual
Zonas / privacidad	Soporta videosensor de 4 zonas, 4 regiones de interés (ROI) y máscara de privacidad de 8 zonas
Inteligencia (IA)	
.	Protección perimetral con detección de cruce de línea y detección de intrusión (los dos modos soportan clasificación de personas/vehículos)
.	SMD 4.0

Especificaciones técnicas (cont.)

Audio

- Incorpora micrófono

Almacenamiento

- Ranura para tarjetas MicroSD de hasta 512 GB (no incluida)

Red

Interfaz de red	RJ45 (10/100 Base-T)
Protocolos de red	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP, P2P
Interoperabilidad	Compatible con ONVIF (Profile S/G/T/M), CGI, SDK y API
Usuarios	Hasta 20 usuarios
Navegadores	Visualización remota a través de navegadores IE, Chrome y Firefox
Software de gestión	Software de gestión Smart PSS Lite, DSS, DMSS, DoLynk Care
Cliente móvil	Compatible con dispositivos móviles IOS y Android

Alimentación

Alimentación	12V CC / PoE (802.3af)
Consumo máximo	6,4 W (12V) / 7,5 W (PoE)

Entorno

Temperatura	Temperatura de almacenamiento de -40°C ~ +60°C
Humedad	Humedad relativa de almacenamiento de ≤95% (sin condensación)
Temperatura	Temperatura de funcionamiento de -40°C ~ +60°C
Humedad	Humedad relativa de funcionamiento de ≤95% (sin condensación)

Estructura

Protección	Grado de protección IP67
Protección	Protección antivandálica IK10
Material	Carcasa de metal
Dimensiones	Ø111,7 x 89,1 mm
Peso neto	528 g
Peso bruto	690 g
3AXIS	0°~355°(PAN), 0°~75°(TILT), 0°~355°(Rotación)