CÁMARA DOMO IP · WIZMIND 5

Cámara domo IP PoE antivandálica Dahua WizMind 5 Series 4MP exterior Full-Color motorizada con IA

Modelo: **DH-IPC-HDBW5459E1P-ZE-IL-2712** · EAN: **6937552412491** · Fabricante: **Dahua**

4 Mpx | WizMind 5 | PoE | IP67 | Audio | ONVIF



Cámara IP domo antivandálico Dahua WizMind 5 Series de 4 MP para exterior, alimentada por PoE (un solo cable de red). Visión nocturna a color incluso de noche gracias a Smart Dual Light (infrarrojos + luz cálida) de hasta 60 m. Óptica motorizada 2,7~12 mm (zoom óptico) y analítica avanzada WizMind con AcuPick, SMD 4.0 y protección perimetral por IA. Carcasa metálica IP67 e IK10 antivandálica, audio integrado y ranura microSD. Compatible con grabadores NVR Dahua, ONVIF y la ap

- **Resolución:** 4 megapíxeles
- **Óptica:** Óptica motorizada 2,7~12 mm (zoom óptico)
- **Iluminación:** Smart Dual Light (IR + luz cálida) hasta 60 m, imagen a color de noche
- **Inteligencia:** IA WizMind: clasificación humano/vehículo, SMD 4.0, AcuPick, conteo de personas
- **Audio:** Micrófono integrado
- **Alimentación:** PoE (IEEE 802.3af) por un único cable de red

Ver producto online
Escanee para precios, stock y compra en intelix.es

Características destacadas

Resolución
4 megapíxeles

Óptica
Óptica motorizada 2,7~12 mm (zoom óptico)

Iluminación
Smart Dual Light (IR + luz cálida) hasta 60 m, imagen a color de noche

Inteligencia
IA WizMind: clasificación humano/vehículo, SMD 4.0, AcuPick, conteo de personas

Audio
Micrófono integrado


Alimentación
PoE (IEEE 802.3af) por un único cable de red

Almacenamiento
Ranura microSD hasta 256/512 GB (no incluida) + grabación en NVR

Protección
IP67 · IK10 antivandálica

Alcance de visión · DORI

La norma **EN 62676-4** define a qué distancia la cámara permite **detectar**, **observar**, **reconocer** e **identificar** a una persona, según la óptica.

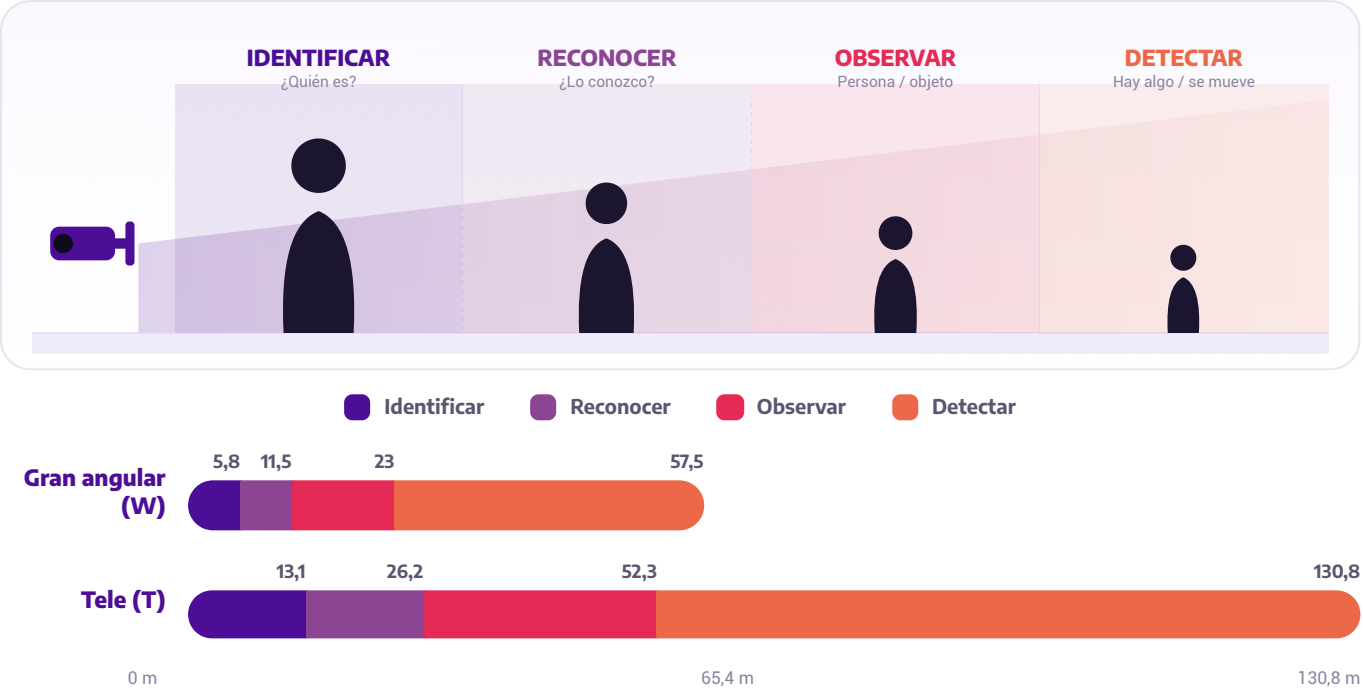

DISTANCIAS ORIENTATIVAS DEL FABRICANTE · NO INCLUYEN DISTANCIAS DE FUNCIONES INTELIGENTES.

Especificaciones técnicas

Cámara	
Sensor	Sensor CMOS de 1/1,8" con escaneado progresivo
Día / Noche	Modos día/noche Auto ICR, Color y B/N
Obturador	Obturador electrónico 1/3 s~1/100.000 s
Relación S/N	Relación señal/ruido >56 dB
Iluminación	
·	Iluminación mínima 0,0007 lux color, 0,0004 lux B/N y 0 lux con iluminador
·	IR hasta 60 m y luz cálida hasta 50 m
·	Iluminador multicore con 4 LEDs IR + luz cálida
·	Smart Illumination y Smart Dual Light
·	ContenidoDomo IP Smart Dual Light vari-focal de 4MP DAHUA-5027 (DH-IPC-HDBW5459E1P-ZE-IL-2712)
Óptica	
·	Óptica motorizada 2,7~12 mm F1.8
·	Iris automático
Ángulo de visión	H 115°~47°, V 62°~27°, D 137°~54°
Distancia de enfoque	Distancia mínima de enfoque 0,13 m
Vídeo	
Compresión	Stream de vídeoCompresión H.265, H.264, H.264H, H.264B y MJPEG (solo substream)
Compresión	Códecs AI H.265 y AI H.264 con Smart H.265+ y Smart H.264+
Stream 1	2688×1520 @1~25/30 ips
Stream 2	704×576/480 @1~25/30 ips
Stream 3	1920×1080 @1~25/30 ips
Stream 4	1280×720 @1~25/30 ips
Resoluciones adicionales	2560×1440, 2304×1296, 2048×1536, 1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×576/480, 640×480, 352×288/240
Tasa de bits	Bit rate 3~16384 kbps en CBR/VBR

Especificaciones técnicas (cont.)

Imagen	
Modos de imagen	FuncionalidadesWDR 140 dB, BLC, HLC, 3D NR y adaptación SSA
Zonas / privacidad	Regiones RoI en 4 áreas
Modos de imagen	Función Defog
Zonas / privacidad	Corrección LDC y enmascaramiento de privacidad
Inteligencia (IA)	
·	Características técnicasDomo IP Dahua WizMind con resolución de 4MP (2688×1520)
·	Funciones inteligentesProtección perimetral con intrusión, cruce de línea, movimiento rápido, merodeo, aparcamiento y permanencia
·	Clasificación de personas, vehículos y animales con autoaprendizaje
·	SMD 4.0
·	AcuPick
·	Detección facial con captura, optimización y extracción de atributos
·	Metadatos de vídeo para vehículos, no vehículos, personas y rostros
·	Eventos por red, SD, IVS, SMD, facial, metadatos, conteo, colas, seguridad y desenfoque
Alarmas	
Eventos	Detección de movimiento en 4 áreas
Eventos	Alarmas2 entradas de alarma
Eventos	1 salida de alarma
Audio	
·	AudioMicrófono integrado
·	1 entrada y 1 salida de audio RCA
·	Compresión G.711a, G.711Mu, PCM, G.726 y G.723
Almacenamiento	
·	AlmacenamientoMicro SD hasta 1 TB (tarjeta no incluida)
·	NAS con NFS y SAMBA
Red	
Interfaz de red	RedRJ45 10/100 Enhancement Base-T
Protocolos	Protocolos IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP, P2P y Auto Registration
Interoperabilidad	ONVIF perfiles S, G, T y M y CGI
Software de gestión	Software DSS, DMSS y DoLynk Care
Navegadores	Navegadores IE 11, Chrome 102 y Firefox 88 o superiores
Alimentación	

Especificaciones técnicas (cont.)

Especificaciones (cont.)	
·	Alimentación12 VCC (±30%) / PoE+ IEEE 802.3at / ePoE
Consumo	Consumo básico 4,1 W (12 VCC) y 4,8 W (PoE)
Consumo	Consumo máximo 20,6 W (12 VCC) y 22,1 W (PoE)
Entorno	
Temperatura	AmbientalTemperatura de funcionamiento -40 °C~+60 °C
Humedad	Humedad ≤95% sin condensación
Estructura	
Protección	Protección IP67 e IK10
Material	Características físicasCarcasa metálica antivandálica
Dimensiones	Dimensiones 118 mm × Ø159 mm
Peso	Peso neto 1,16 kg
Peso	Peso bruto 1,36 kg
3AXIS	Pan 0°~355°, Tilt 0°~80°, Rotación 0°~355°
General	
·	Estabilización electrónica EIS
·	Imagen con rotación 0°/90°/180°/270°
·	Conteo de personas por línea y en área con informes
·	Mapa de calor
·	FTP y SFTP
·	Seguridad con Digest, WSSE, X.509, HTTPS, 802.1x, arranque y ejecución de confianza y registro de seguridad
·	CertificacionesCE-LVD EN62368-1
·	CE-EMC Directiva 2014/30/UE