CÁMARA MINIDOMO IP · WIZSENSE 2

Cámara minidomo IP PoE WizSense 2 Series 4MP eyeball Smart Dual Light negra Dahua DH-IPC-HDW2449TP-S-IL-0280B-BLACK

Modelo: **DH-IPC-HDW2449TP-S-IL-0280B-BLACK** · EAN: **6939554997587** · Fabricante: **Dahua**

4 Mpx | WizSense 2 | PoE | IP67 | Audio | ONVIF



Cámara IP minidomo eyeball Dahua WizSense 2 Series de 4 MP para exterior, alimentada por PoE (un solo cable de red). Smart Dual Light: infrarrojos y luz cálida de hasta 30 m; la cámara elige la mejor iluminación en cada momento. Analítica de IA WizSense con SMD (detección de personas y vehículos) y protección perimetral que evita falsas alarmas de animales u hojas; incluye micrófono integrado, ranura microSD para grabar en la propia cámara. Óptica fija de 2,8 mm, carcasa IP67

- **Resolución:** 4 megapíxeles (2688 × 1520)
- **Óptica:** Óptica fija de 2,8 mm
- **Visión nocturna:** Smart Dual Light: infrarrojos y luz cálida de hasta 30 m; la cámara elige la mejor iluminación en cada momento
- **Inteligencia artificial:** SMD y protección perimetral con clasificación de personas y vehículos (WizSense)
- **Audio:** Micrófono integrado
- **Protección:** Carcasa IP67 para exterior

Ver producto online
Escanee para precios, stock y compra en intelix.es

Características destacadas

Resolución
4 megapíxeles (2688 × 1520)

Óptica
Óptica fija de 2,8 mm

Visión nocturna
Smart Dual Light: infrarrojos y luz cálida de hasta 30 m; la cámara elige la mejor iluminación en cada momento

Inteligencia artificial
SMD y protección perimetral con clasificación de personas y vehículos (WizSense)

Audio
Micrófono integrado


Protección
Carcasa IP67 para exterior

Almacenamiento
Ranura microSD para grabación en la propia cámara

Acabado
Carcasa en color negro

Alcance de visión · DORI

La norma **EN 62676-4** define a qué distancia la cámara permite **detectar**, **observar**, **reconocer** e **identificar** a una persona, según la óptica.

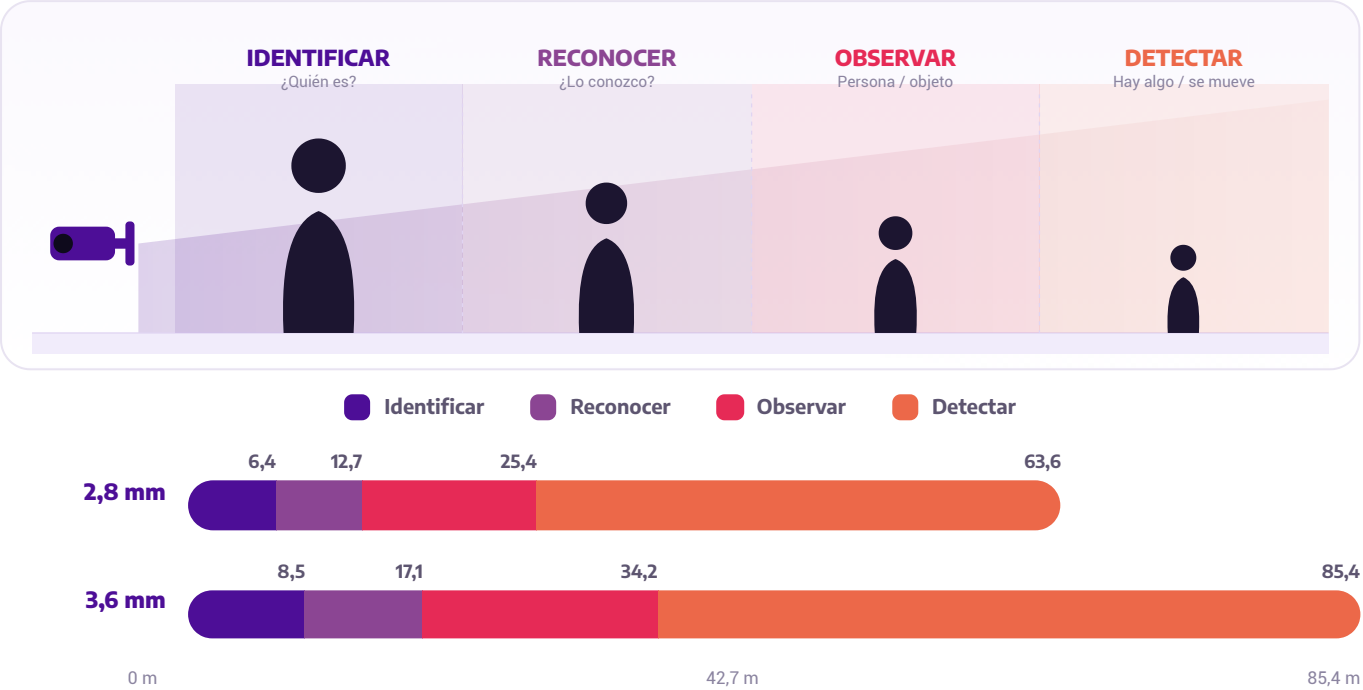

DISTANCIAS ORIENTATIVAS DEL FABRICANTE · NO INCLUYEN DISTANCIAS DE FUNCIONES INTELIGENTES.

Especificaciones técnicas

Cámara	
Sensor	Sensor CMOS 1/2,9" de 4 megapíxeles
Día / Noche	Modo día/noche con filtro mecánico removible
Iluminación	
Smart Dual Light	1 led IR + 1 led de luz cálida, alcance 30 metros
·	0,008 lux F1.6 (color), 0,0008 lux F1.6 (B/N), 0 lux IR On
Óptica	
·	Óptica fija de 2,8 mm
Ángulo de visión	95°(H), 52°(V), 114°(D)
Vídeo	
Formatos de compresión	Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, H.264, MJPEG
Resolución digital	4MP (2688x1520), 4MP (2560x1440), 3MP (2304x1296), 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF (352x288)
Stream 1	4MP (2688x1520, 1~20 ips), 4MP (2560x1440, 1~25/30 ips)
Stream 2	D1 (1~25 ips)
Imagen	
Modos de imagen	BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-NR, Espejo
Balance de blancos	Balance de blancos con 6 modos
Control de ganancia	Control de ganancia automático y manual
Zonas / privacidad	Soporta videosensor de 4 zonas, 4 regiones de interés (ROI) y máscara de privacidad de 4 zonas
Inteligencia (IA)	
·	Protección perimetral con detección de cruce de línea y detección de intrusión (los dos modos soportan clasificación de personas/vehículos)
Audio	
·	Incorpora micrófono

Especificaciones técnicas (cont.)

Almacenamiento	
·	Ranura para tarjetas MicroSD de hasta 256GB (no incluida)
Red	
Interfaz de red	RJ45 (10/100 Base-T)
Protocolos de red	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP
Interoperabilidad	Compatible con ONVIF (Profile S/T), CGI, P2P, Milestone, SDK y API
Usuarios	Hasta 6 usuarios
Navegadores	Visualización remota a través de navegadores IE, Chrome y Firefox
Software de gestión	Software de gestión DSS, DMSS
Cliente móvil	Compatible con dispositivos móviles IOS y Android
Alimentación	
Alimentación	12V CC / PoE (802.3af)
Consumo	4,4W (12V) / 5,2W (PoE)
Entorno	
Temperatura	Temperatura de almacenamiento de -40°C ~ +60°C
Temperatura	Temperatura de funcionamiento de -40°C ~ +60°C
Humedad relativa	<95%
Estructura	
Protección	Grado de protección IP67
Material	Carcasa de metal y plástico
Dimensiones	Ø109,9 x 100,9 (Al) mm
Peso	370 g
3AXIS	0°~360°(PAN), 0°~78°(TILT), 0°~360°(Rotación)
General	
·	Color negro