CÁMARA MINIDOMO IP · WIZSENSE 2

Cámara minidomo IP PoE WizSense 2 Series 4MP eyeball Smart Dual Light Dahua DH-IPC-HDW2449TP-S-IL-0280B

Modelo: **DH-IPC-HDW2449TP-S-IL-0280B** · EAN: **6923172537782** · Fabricante: **Dahua**

4 Mpx | WizSense 2 | PoE | IP67 | Audio | ONVIF



Cámara IP minidomo eyeball Dahua WizSense 2 Series de 4 MP para exterior, alimentada por PoE (un solo cable de red). Smart Dual Light: infrarrojos de hasta 30 m y luz cálida de hasta 30 m; la cámara elige la mejor iluminación en cada momento. Analítica de IA WizSense con SMD (detección de personas y vehículos) y protección perimetral que evita falsas alarmas de animales u hojas; incluye micrófono integrado, ranura microSD para grabar en la propia cámara. Óptica fija de 2,8 mm

- **Resolución:** 4 megapíxeles (2688 × 1520)
- **Óptica:** Óptica fija de 2,8 mm
- **Visión nocturna:** Smart Dual Light: infrarrojos de hasta 30 m y luz cálida de hasta 30 m; la cámara elige la mejor iluminación en cada momento
- **Inteligencia artificial:** SMD y protección perimetral con clasificación de personas y vehículos (WizSense)
- **Audio:** Micrófono integrado
- **Protección:** Carcasa IP67 para exterior

Ver producto online
Escanee para precios, stock y compra en intelix.es

Características destacadas

Resolución
4 megapíxeles (2688 × 1520)

Óptica
Óptica fija de 2,8 mm

Visión nocturna
Smart Dual Light: infrarrojos de hasta 30 m y luz cálida de hasta 30 m; la cámara elige la mejor iluminación en cada momento

Inteligencia artificial
SMD y protección perimetral con clasificación de personas y vehículos (WizSense)


Audio
Micrófono integrado

Protección
Carcasa IP67 para exterior

Almacenamiento
Ranura microSD para grabación en la propia cámara

Alcance de visión · DORI

La norma **EN 62676-4** define a qué distancia la cámara permite **detectar**, **observar**, **reconocer** e **identificar** a una persona, según la óptica.

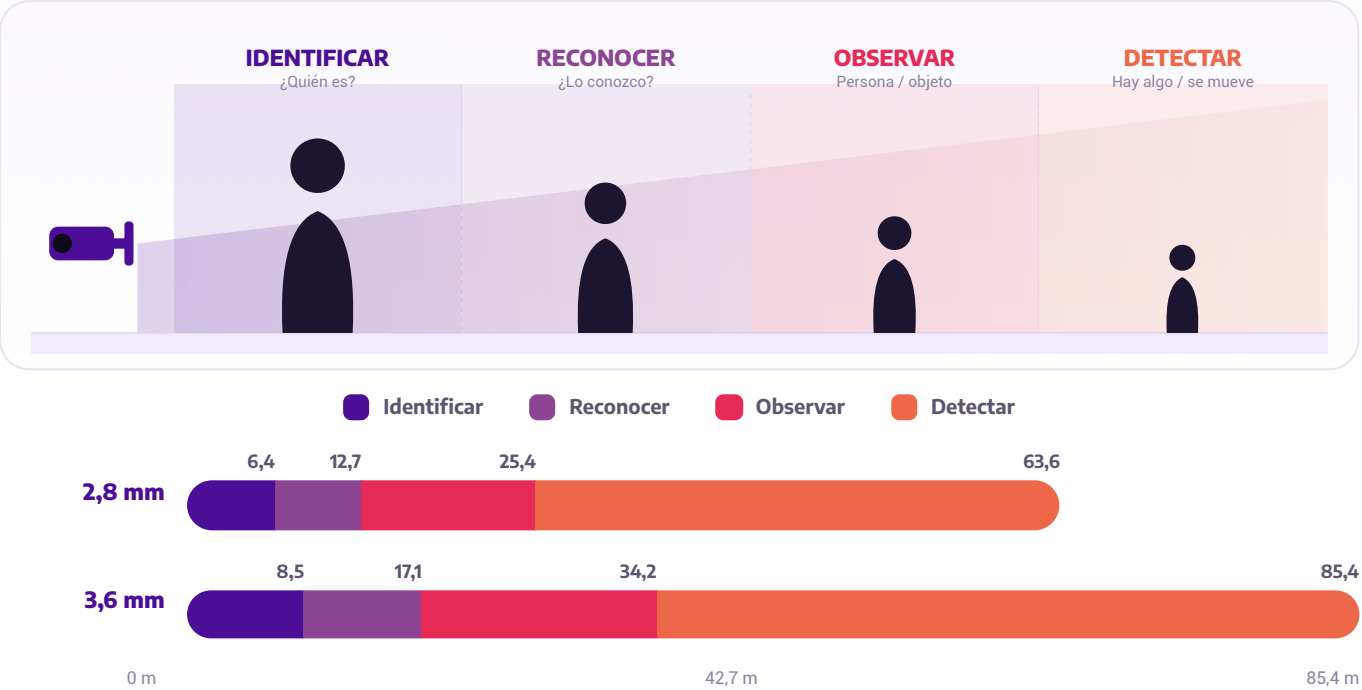

DISTANCIAS ORIENTATIVAS DEL FABRICANTE · NO INCLUYEN DISTANCIAS DE FUNCIONES INTELIGENTES.

Especificaciones técnicas

Cámara	
Sensor	Sensor CMOS de 1/2,9"
Iluminación mínima	Iluminación mínima de 0,006 lux en color a F1.6 y 0,0006 lux en B/N a F1.6
Día / Noche	Modo día/noche automático con ICR, color y B/N
Iluminación	
·	0 lux con iluminador activado
·	Iluminación IR de hasta 30 m
·	Luz cálida de hasta 30 m
·	1 LED IR y 1 luz cálida
·	Smart Dual Light con cambio automático entre IR y luz cálida
·	ContenidoDomo IP Smart Dual Light DAHUA-5159 (DH-IPC-HDW2449TP-S-IL-0280B)
Óptica	
·	Óptica fija de 2,8 mm
·	Montura M12
·	Apertura máxima F1.6
Campo de visión	Ángulo de visión de 95° horizontal, 52° vertical y 114° diagonal
Distancia de enfoque	Distancia mínima de enfoque de 0,9 m
Vídeo	
Resolución	Resolución máxima de 4MP (2688×1520)
Compresión	VídeoCompresión H.264H, H.265, H.264, H.264B y MJPEG en substream
Compresión	Smart H.265+ y Smart H.264+
Stream 1	4MP (2688×1520) a 1~20 ips / 3,6MP (2560×1440) a 1~25/30 ips
Stream 2	D1 (704×576) a 1~25 ips / VGA/D1 NTSC (704×480) a 1~30 ips
Resoluciones compatibles	4M, 3,6M, 3M, 1080p, 1,3M, 720p, D1, VGA y CIF
Tasa de bits	Control de bitrate CBR y VBR
Compresión	Bitrate de vídeo H.264 de 32 kbps a 6144 kbps
Compresión	Bitrate de vídeo H.265 de 12 kbps a 6144 kbps

Especificaciones técnicas (cont.)

Imagen	
Modos de imagen	WDR de 120 dB, BLC, HLC
Modos de imagen	Reducción de ruido 3D NR
Balance de blancos	Balance de blancos automático, natural, lámpara de calle, exterior, manual y personalizado por región
Control de ganancia	Control de ganancia automático y manual
Modos de imagen	Rotación de imagen de 0°, 90°, 180° y 270°
Modos de imagen	Mirroring
Zonas / privacidad	Máscara de privacidad con 4 áreas
Modos de imagen	Consumo máximo de 4,4 W a 12V CC con H.265, inteligencia, WDR y luz cálida
Modos de imagen	Consumo máximo de 5,2 W por PoE con H.265, inteligencia, WDR y luz cálida
Inteligencia (IA)	
·	Características técnicasDomo IP Dahua WizSense
·	Funciones inteligentesIVS con intrusión y cruce de línea
·	SMD Plus
·	Eventos por cruce de línea, intrusión y SMD
Alarmas	
Eventos	Detección de movimiento configurable en 4 áreas rectangulares
Eventos	AlarmasEventos por tarjeta SD ausente, tarjeta SD llena y error de tarjeta SD
Eventos	Eventos por acceso ilegal y excepción de seguridad
Eventos	Eventos por detección de movimiento y sabotaje de vídeo
Audio	
·	AudioMicrófono integrado
·	Compresión de audio G.711a, G.711Mu, PCM y G.726
Almacenamiento	
·	AlmacenamientoRanura para tarjeta MicroSD de hasta 256 GB (tarjeta no incluida)
Red	
Interfaz de red	RedInterfaz de red RJ45 10/100 Base-T
Protocolos	Protocolos IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP y P2P
Interoperabilidad	ONVIF Profile S, Profile G y Profile T
Interoperabilidad	CGI
Interoperabilidad	SDK y API
Usuarios	Hasta 6 usuarios
Navegadores	Navegadores IE, Chrome y Firefox
Software de gestión	Software de gestión DSS y DMSS

Especificaciones técnicas (cont.)

Especificaciones (cont.)	
Cliente móvil	Aplicación móvil para iOS y Android
Alimentación	
·	AlimentaciónAlimentación a 12V CC
·	PoE 802.3af
Consumo	Consumo básico de 2,1 W a 12V CC
Consumo	Consumo básico de 2,5 W por PoE
Entorno	
Temperatura	AmbientalTemperatura de funcionamiento de -40 °C a +60 °C
Humedad	Humedad de funcionamiento de hasta el 95 %
Temperatura	Temperatura de almacenamiento de -40 °C a +60 °C
Estructura	
Protección	Grado de protección IP67
Material	Características físicasNúcleo interior metálico y cubierta plástica
Dimensiones	Dimensiones de 100,9 mm × Φ109,9 mm
Peso	Peso neto de 0,37 kg
Peso	Peso bruto de 0,51 kg
Ajuste de ángulo	3AXIS con ajuste horizontal de 0° a 360°, ajuste vertical de 0° a 78° y rotación de 0° a 360°
General	
·	FuncionalidadesROI con 4 áreas
·	Marca de agua digital
·	Clasificación y detección precisa de humano y vehículo en IVS
·	Smart Search en combinación con Smart NVR para búsqueda inteligente y extracción de eventos
·	Almacenamiento por FTP
·	Almacenamiento por SFTP
·	Eventos por desconexión de red y conflicto de IP
·	Evento por detección de tensión
·	Ancho de banda total de 36 M
Certificaciones y normativasCE-LVD	EN62368-1
CE-EMC	Directiva de Compatibilidad Electromagnética 2014/30/EU
FCC	47 CFR FCC Part 15, Subpart B
UL/CUL	UL62368-1 y CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14