



INTELIX  
SAFETY

# FICHA TÉCNICA

CÁMARA IP · CCTV

CÁMARA MINIDOMO IP · WIZSENSE 2

## Cámara minidomo IP PoE WizSense 2 Series 4MP eyeball disuasión activa Dahua DH-IPC-HDW2449TP-S-PV-0280B

Modelo: DH-IPC-HDW2449TP-S-PV-0280B · EAN: 6923172548696 · Fabricante: Dahua

4 Mpx

WizSense 2

PoE

IP67

Audio

ONVIF



Cámara IP minidomo eyeball Dahua WizSense 2 Series de 4 MP para exterior, alimentada por PoE (un solo cable de red). Visión nocturna con infrarrojos. Analítica de IA WizSense con SMD (detección de personas y vehículos) y protección perimetral que evita falsas alarmas de animales u hojas; incluye disuasión activa con foco y sirena para ahuyentar al intruso antes de que entre, micrófono integrado, ranura microSD para grabar en la propia cámara. Óptica fija de 2,8 mm, carcasa IP

- ✓ **Resolución:** 4 megapíxeles (2688 × 1520)
- ✓ **Óptica:** Óptica fija de 2,8 mm
- ✓ **Visión nocturna:** Visión nocturna con infrarrojos
- ✓ **Inteligencia artificial:** SMD y protección perimetral con clasificación de personas y vehículos (WizSense)
- ✓ **Disuasión activa:** Foco y sirena integrados que se disparan ante una intrusión
- ✓ **Audio:** Micrófono integrado



**Ver producto online**

Escanee para precios, stock y compra en intelix.es

## ■ Características destacadas



### Resolución

4 megapíxeles (2688 × 1520)



### Óptica

Óptica fija de 2,8 mm



### Visión nocturna

Visión nocturna con infrarrojos



### Inteligencia artificial

SMD y protección perimetral con clasificación de personas y vehículos (WizSense)



### Disuasión activa

Foco y sirena integrados que se disparan ante una intrusión



### Audio

Micrófono integrado



### Protección

Carcasa IP67 para exterior




### Almacenamiento

Ranura microSD para grabación en la propia cámara

## Alcance de visión · DORI

La norma **EN 62676-4** define a qué distancia la cámara permite **detectar**, **observar**, **reconocer** e **identificar** a una persona, según la óptica.

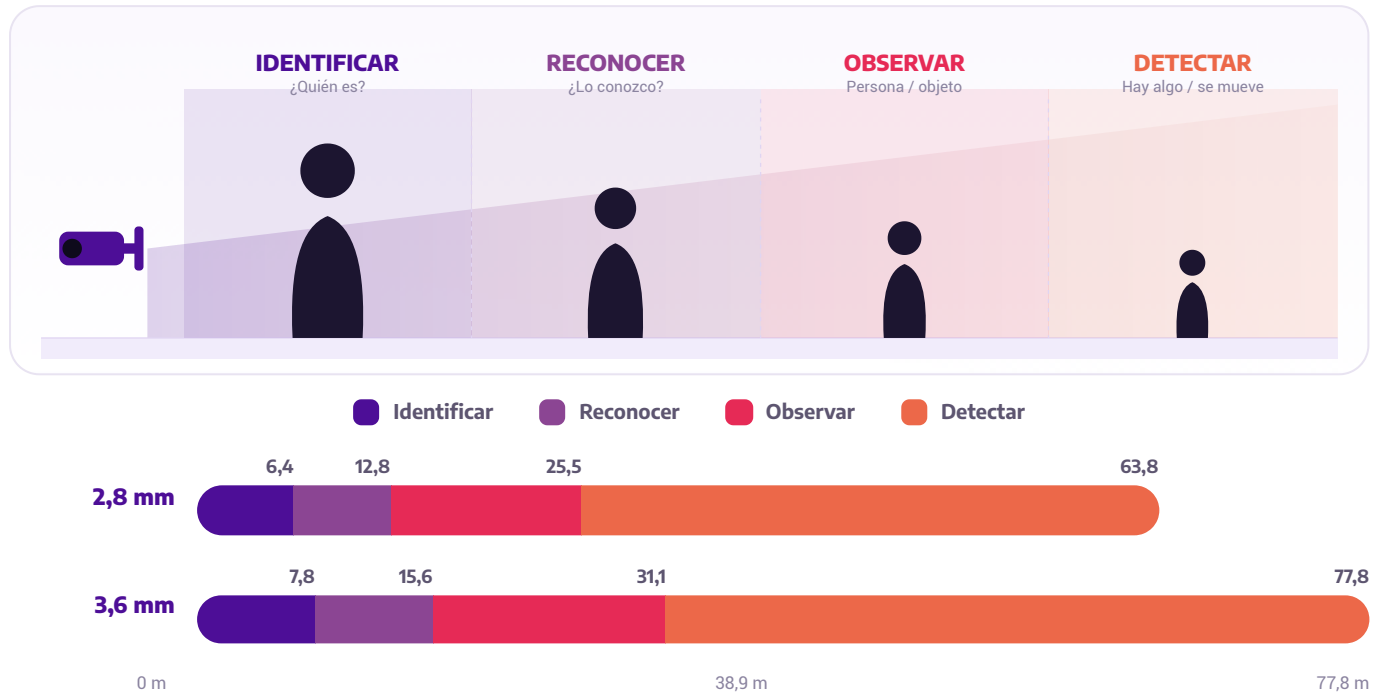

**DISTANCIAS ORIENTATIVAS DEL FABRICANTE · NO INCLUYEN DISTANCIAS DE FUNCIONES INTELIGENTES.**

## Especificaciones técnicas

| Cámara                          |                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Día / Noche                     | Modo día/noche con filtro ICR                                                                                                                                                                   |
| Iluminación                     |                                                                                                                                                                                                 |
| ·                               | 0,004 lux (color) / 0,0004 lux (B/N) / 0 lux con IR o luz blanca                                                                                                                                |
| ·                               | Iluminación IR y luz blanca hasta 30 m                                                                                                                                                          |
| ·                               | Disuasión activa mediante luz blanca intermitente y mensajes de voz o sonido personalizable                                                                                                     |
| Óptica                          |                                                                                                                                                                                                 |
| ·                               | Óptica fija de 2,8 mm (F1.0)                                                                                                                                                                    |
| Ángulo de visión                | 101,6° (H), 54,8° (V), 122,1° (D)                                                                                                                                                               |
| Vídeo                           |                                                                                                                                                                                                 |
| Resolución                      | Sensor CMOS de 1/2,9" con resolución máxima de 2688 × 1520                                                                                                                                      |
| Compresión                      | Compresión de vídeo H.265, H.264 y MJPEG (solo en substream)                                                                                                                                    |
| Smart Codec                     | Smart H.265+ / Smart H.264+                                                                                                                                                                     |
| Resolución                      | 4MP (2688 × 1520), 3.6MP (2560 × 1440), 3MP (2304 × 1296), 1080P (1920 × 1080), 1.3MP (1280 × 960), 720P (1280 × 720), D1 (704 × 576 / 704 × 480), VGA (640 × 480), CIF (352 × 288 / 352 × 240) |
| Stream 1                        | 4MP (1~20 ips), 3.6MP (1~25/30 ips)                                                                                                                                                             |
| Stream 2                        | D1 (1~25/30 ips)                                                                                                                                                                                |
| Imagen                          |                                                                                                                                                                                                 |
| Funciones de imagen             | WDR 120 dB, BLC, HLC, 3D NR, ROI, rotación, espejo, LDC                                                                                                                                         |
| Privacidad                      | 4 máscaras configurables                                                                                                                                                                        |
| Inteligencia (IA)               |                                                                                                                                                                                                 |
| Funciones inteligentes de vídeo | SMD Plus                                                                                                                                                                                        |
| Protección perimetral           | cruce de línea e intrusión con detección de personas y vehículos                                                                                                                                |
| ·                               | Alarmas por eventos de análisis de vídeo: Detección de movimiento, sabotaje de vídeo, audio, anomalías de red, voltaje, ranura SD, intrusión, cruce de línea, SMD, excepción de seguridad       |

## Especificaciones técnicas (cont.)

| Audio                         |                                                                                                                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Audio bidireccional           | micrófono y altavoz integrados                                                                                                                |
| Almacenamiento                |                                                                                                                                               |
| .                             | Ranura MicroSD de hasta 256 GB (tarjeta no incluida)                                                                                          |
| Red                           |                                                                                                                                               |
| Interfaz de red               | RJ-45 (10/100 Base-T)                                                                                                                         |
| Protocolos de red             | IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, P2P, auto registro |
| Interoperabilidad             | Compatibilidad ONVIF (Profile S/G/T), CGI                                                                                                     |
| Software                      | Smart PSS Lite, DSS, DMSS                                                                                                                     |
| Clientes móviles              | Android / iOS                                                                                                                                 |
| Alimentación                  |                                                                                                                                               |
| Alimentación                  | 12 VDC $\pm$ 30 % o PoE 802.3af                                                                                                               |
| Consumo máx                   | 8,6 W (12 VDC) / 10,1 W (PoE)                                                                                                                 |
| Entorno                       |                                                                                                                                               |
| Temperatura de funcionamiento | -40 °C a +60 °C                                                                                                                               |
| Humedad de funcionamiento     | $\leq$ 95 % (sin condensación)                                                                                                                |
| Temperatura de almacenamiento | -40 °C a +60 °C                                                                                                                               |
| Humedad de almacenamiento     | $\leq$ 95 %                                                                                                                                   |
| Estructura                    |                                                                                                                                               |
| Material                      | Carcasa mixta (núcleo metálico y cubierta plástica)                                                                                           |
| Protección                    | Protección IP67                                                                                                                               |
| Dimensiones                   | 103,5 x Ø109,9 mm                                                                                                                             |
| Peso neto                     | 0,39 kg                                                                                                                                       |
| Peso bruto                    | 0,57 kg                                                                                                                                       |
| 3AXIS                         | 0°~360° (PAN), 0°~78° (TILT), 0°~360° (Rotación)                                                                                              |
| General                       |                                                                                                                                               |
| Certificaciones               | CE-LVD, CE-EMC                                                                                                                                |