CÁMARA MINIDOMO IP · WIZSENSE 2

Cámara minidomo IP PoE WizSense 2 Series 5MP eyeball Smart Dual Light disuasión activa Dahua DH-IPC-HDW2549TP-S-PV-0280B

Modelo: **DH-IPC-HDW2549TP-S-PV-0280B** · EAN: **6923172576903** · Fabricante: **Dahua**

5 Mpx | WizSense 2 | PoE | IP67 | Audio | ONVIF



Cámara IP minidomo eyeball Dahua WizSense 2 Series de 5 MP (2960 × 1668) para exterior, alimentada por PoE (un solo cable de red). Smart Dual Light: infrarrojos y luz cálida; la cámara elige la mejor iluminación en cada momento. Analítica WizSense con SMD y protección perimetral de personas y vehículos; incluye disuasión activa con foco y sirena para ahuyentar al intruso antes de que entre, micrófono integrado, ranura microSD. Óptica fija de 2,8 mm, carcasa IP67. Compatible c

- **Resolución:** 5 megapíxeles (2960 × 1668)
- **Óptica:** Óptica fija de 2,8 mm
- **Visión nocturna:** Smart Dual Light: infrarrojos y luz cálida; la cámara elige la mejor iluminación en cada momento
- **Inteligencia artificial:** Analítica WizSense con SMD y protección perimetral de personas y vehículos
- **Disuasión activa:** Foco y sirena integrados que se disparan ante una intrusión
- **Audio:** Micrófono integrado

Ver producto online
Escanee para precios, stock y compra en intelix.es

Características destacadas

Resolución
5 megapíxeles (2960 × 1668)

Óptica
Óptica fija de 2,8 mm

Visión nocturna
Smart Dual Light: infrarrojos y luz cálida; la cámara elige la mejor iluminación en cada momento

Inteligencia artificial
Analítica WizSense con SMD y protección perimetral de personas y vehículos

Disuasión activa
Foco y sirena integrados que se disparan ante una intrusión


Audio
Micrófono integrado

Protección
Carcasa IP67 para exterior

Almacenamiento
Ranura microSD para grabación en la propia cámara

Alcance de visión · DORI

La norma **EN 62676-4** define a qué distancia la cámara permite **detectar**, **observar**, **reconocer** e **identificar** a una persona, según la óptica.

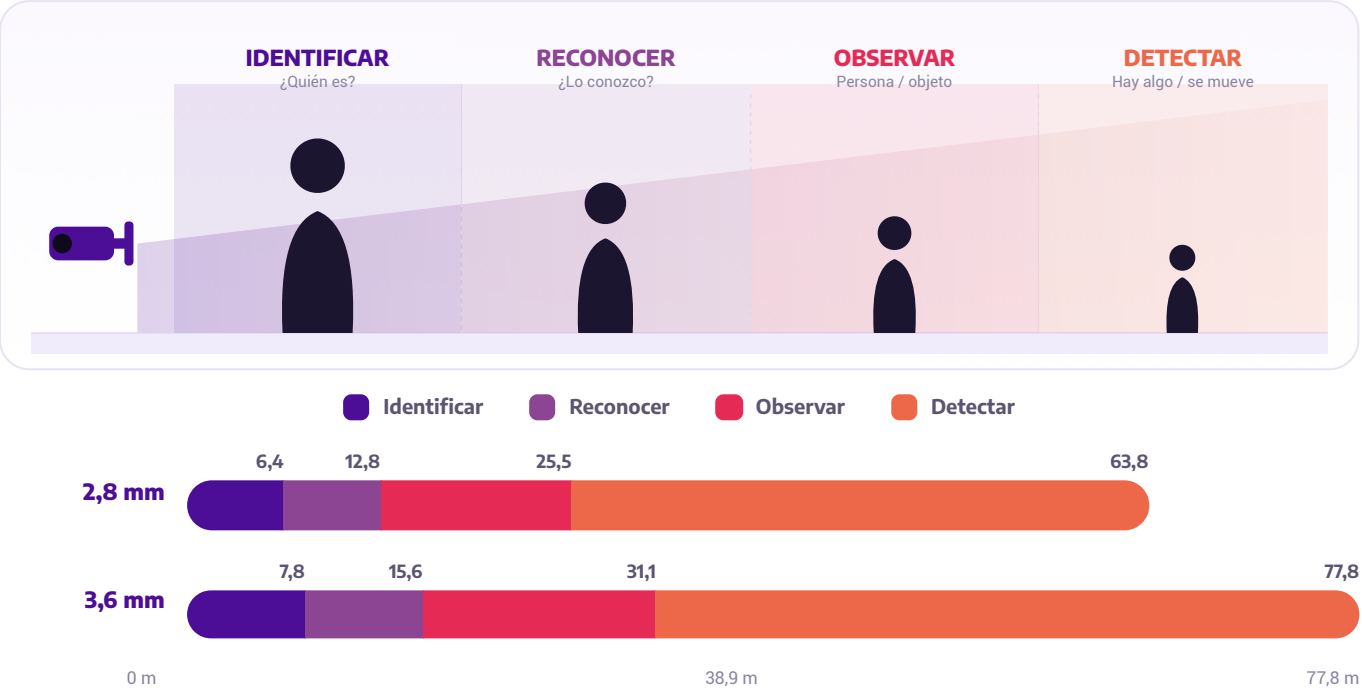

DISTANCIAS ORIENTATIVAS DEL FABRICANTE · NO INCLUYEN DISTANCIAS DE FUNCIONES INTELIGENTES.

Especificaciones técnicas

Cámara	
Día / Noche	Filtro ICR con modo día/noche
Iluminación	
·	0,006 lux (color) / 0,0006 lux (B/N) / 0 lux con IR o luz blanca
·	Smart Dual Light con IR y luz blanca hasta 30 m
·	Iluminación inteligente automática entre IR y luz blanca
Óptica	
·	Óptica fija de 2,8 mm (F1.0)
Ángulo de visión	111,0° (H), 58,5° (V), 136,0° (D)
Vídeo	
Resolución	Sensor CMOS de 1/2.7" con resolución máxima de 2960 × 1668
Compresión de vídeo	H.265 / H.264 / MJPEG (substream)
Smart Codec	Smart H.265+ / Smart H.264+
Resoluciones	5MP (2960×1668), 4MP, 3MP, 1080P, 720P, D1, VGA, CIF
Stream 1	2960×1668 (1~20 ips) / 2688×1520 (1~25/30 ips)
Stream 2	704×576, 704×480 (1~25/30 ips)
Imagen	
Funciones de imagen	WDR 120 dB, BLC, HLC, 3D NR, ROI, rotación, espejo, máscara de privacidad (4 zonas)
Inteligencia (IA)	
Funciones inteligentes	Protección perimetral: cruce de línea e intrusión con clasificación humano/vehículo
·	SMD Plus
Alarmas	
Alarmas	detección de movimiento, manipulación de vídeo, audio, cambio de escena, fallo SD, fallo red, conflicto IP, acceso ilegal y voltaje

Especificaciones técnicas (cont.)

Especificaciones (cont.)	
Eventos	Alarma sonora y luminosa integrada
Audio	
Audio bidireccional	micrófono y altavoz integrados
Almacenamiento	
·	Ranura MicroSD hasta 256 GB (tarjeta no incluida)
Red	
Interfaz de red	RJ-45 (10/100 Base-T)
Protocolos	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, RTSP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, SNMP, P2P, ONVIF (S/G/T), CGI
Software compatible	DSS, Smart PSS Lite, DMSS
Clientes móviles	Android / iOS
Alimentación	
Alimentación	12 VDC o PoE (802.3af)
Consumo máx	8,8 W (12 VDC) / 10,4 W (PoE); en reposo: 2,2 W / 2,9 W
Entorno	
Temperatura de funcionamiento	–40 °C a +60 °C
Humedad	≤95 % (sin condensación)
Estructura	
Protección	Protección IP67
Carcasa	núcleo metálico con cubierta plástica
Dimensiones	103,5 × Ø109,9 mm
Peso neto	390 g
Peso bruto	570 g
General	
·	Smart Search con NVR Dahua
Certificaciones	CE-LVD, CE-EMC