CÁMARA MINIDOMO IP · WIZSENSE 2

Cámara minidomo IP PoE WizSense 2 Series 8MP eyeball Smart Dual Light negra Dahua DH-IPC-HDW2849TMP-S-IL-0280B-B

Modelo: **DH-IPC-HDW2849TMP-S-IL-0280B-B** · EAN: **6939554988080** · Fabricante: **Dahua**

8 Mpx | WizSense 2 | PoE | IP67 | Audio | ONVIF



Cámara IP minidomo eyeball Dahua WizSense 2 Series de 8 MP para exterior, alimentada por PoE (un solo cable de red). Smart Dual Light: infrarrojos y luz cálida de hasta 30 m; la cámara elige la mejor iluminación en cada momento. Analítica de IA WizSense con SMD (detección de personas y vehículos) y protección perimetral que evita falsas alarmas de animales u hojas; incluye micrófono integrado, ranura microSD para grabar en la propia cámara. Óptica fija de 2,8 mm, carcasa IP67

- **Resolución:** 8 megapíxeles 4K (3840 × 2160)
- **Óptica:** Óptica fija de 2,8 mm
- **Visión nocturna:** Smart Dual Light: infrarrojos y luz cálida de hasta 30 m; la cámara elige la mejor iluminación en cada momento
- **Inteligencia artificial:** SMD y protección perimetral con clasificación de personas y vehículos (WizSense)
- **Audio:** Micrófono integrado
- **Protección:** Carcasa IP67 para exterior

Ver producto online
Escanee para precios, stock y compra en intelix.es

Características destacadas

Resolución
8 megapíxeles 4K (3840 × 2160)

Óptica
Óptica fija de 2,8 mm

Visión nocturna
Smart Dual Light: infrarrojos y luz cálida de hasta 30 m; la cámara elige la mejor iluminación en cada momento

Inteligencia artificial
SMD y protección perimetral con clasificación de personas y vehículos (WizSense)

Audio
Micrófono integrado


Protección
Carcasa IP67 para exterior

Almacenamiento
Ranura microSD para grabación en la propia cámara

Acabado
Carcasa en color negro

Alcance de visión · DORI

La norma **EN 62676-4** define a qué distancia la cámara permite **detectar**, **observar**, **reconocer** e **identificar** a una persona, según la óptica.

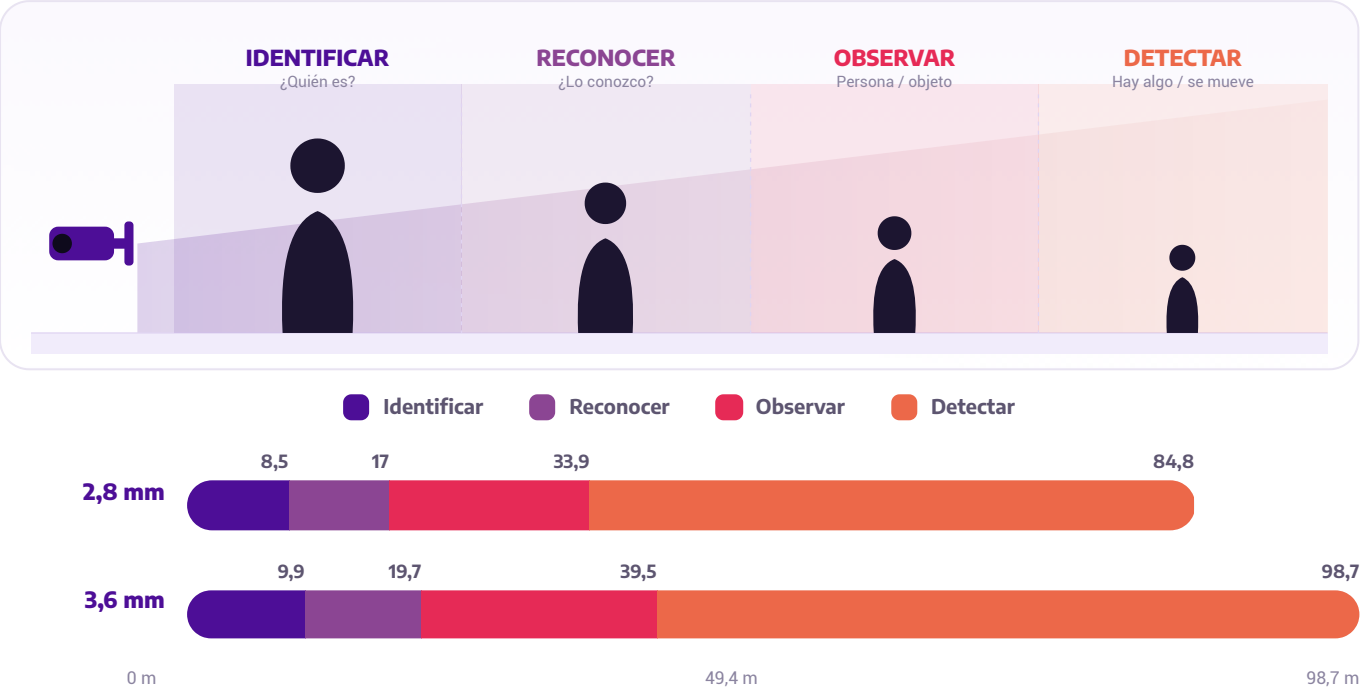

DISTANCIAS ORIENTATIVAS DEL FABRICANTE · NO INCLUYEN DISTANCIAS DE FUNCIONES INTELIGENTES.

Especificaciones técnicas

Cámara	
Sensor	Sensor CMOS 1/2,7" de 8 megapíxeles
Día / Noche	Modo día/noche con filtro mecánico removible (ICR)
Iluminación mínima	0,008 lux F1.6 (color), 0,0008 lux F1.6 (B/N), 0 lux con luminación activada
Iluminación	
Smart Dual Light	1 led IR + 1 led de luz cálida, hasta 30 metros
Óptica	
·	Óptica fija de 2,8 mm
Ángulo de visión	111°(H), 58°(V), 132°(D)
Vídeo	
Compresión	Formatos de vídeo Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, H.264, MJPEG
Resolución digital	8MP (3840x2160), 6MP (3072x2048), 5MP (3072x1728, 2880x1620), 4MP (2688x1520), 3,6MP (2560x1440), 3MP (2304x1296), 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), D1 (704x576, 704x480), VGA (640x480), CIF (352x288, 352x240)
Stream 1	8MP (1~20 ips), 4MP (1~25/30 ips)
Stream 2	D1 (1~25/30 ips)
Imagen	
Modos de imagen	BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-NR, Espejo
Balance de blancos	Balance de blancos con 6 modos
Control de ganancia	Control de ganancia automático y manual
Zonas / privacidad	Soporta videosensor de 4 zonas, 4 regiones de interés (ROI) y máscara de privacidad de 4 zonas
Inteligencia (IA)	
·	Protección perimetral con detección de cruce de línea y detección de intrusión (los dos modos soportan clasificación de personas/vehículos)
·	SMD Plus
Audio	

Especificaciones técnicas (cont.)

Especificaciones (cont.)	
·	Incorpora micrófono
Almacenamiento	
·	Ranura para tarjetas MicroSD de hasta 256GB (no incluida)
Red	
Interfaz de red	RJ45 (10/100 Base-T)
Protocolos de red	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, Boujour
Interoperabilidad	Compatible con ONVIF (Profile S/T/G), CGI, SDK y API
Usuarios	Hasta 20 usuarios
Navegadores	Visualización remota a través de navegadores IE, Chrome y Firefox
Software de gestión	Software de gestión SmartPSS, DSS, DMSS
Cliente móvil	Compatible con dispositivos móviles IOS y Android
Alimentación	
Alimentación	12V CC / PoE (802.3af)
Consumo máximo	5W (12V) / 5,9W (PoE)
Entorno	
Temperatura	Temperatura de almacenamiento de -40°C ~ +60°C
Temperatura	Temperatura de funcionamiento de -40°C ~ +55°C
Humedad relativa	≤95% (sin condensación)
Estructura	
Protección	Grado de protección IP67
Material	Carcasa de metal
Dimensiones	Ø121,9 x 99,1 (Al) mm
Peso neto	480 g
Peso bruto	620 g
3AXIS	0°~360°(PAN), 0°~78°(TILT), 0°~360°(Rotación)
General	
·	Color negro