



INTELIX
SAFETY

FICHA TÉCNICA

CÁMARA IP · CCTV

CÁMARA MINIDOMO IP · WIZSENSE 2

Cámara minidomo IP PoE WizSense 2 Series 8MP eyeball WizColor Full-Color Dahua DH-IPC-HDW2849TP-S-LED-0280B-PRO

Modelo: DH-IPC-HDW2849TP-S-LED-0280B-PRO · EAN: 6939554956430 · Fabricante: Dahua

8 Mpx

WizSense 2

PoE

IP67

Audio

ONVIF



Cámara IP minidomo eyeball Dahua WizSense 2 Series de 8 MP para exterior, alimentada por PoE (un solo cable de red). Imagen a color las 24 horas gracias a WizColor: luz cálida integrada en lugar de infrarrojos en blanco y negro. Analítica de IA WizSense con SMD (detección de personas y vehículos) y protección perimetral que evita falsas alarmas de animales u hojas; incluye micrófono integrado, ranura microSD para grabar en la propia cámara. Óptica fija de 2,8 mm, carcasa IP67

- ✓ **Resolución:** 8 megapíxeles 4K (3840 × 2160)
- ✓ **Óptica:** Óptica fija de 2,8 mm
- ✓ **Visión nocturna:** Imagen a color las 24 horas gracias a WizColor: luz cálida integrada en lugar de infrarrojos en blanco y negro
- ✓ **Inteligencia artificial:** SMD y protección perimetral con clasificación de personas y vehículos (WizSense)
- ✓ **Audio:** Micrófono integrado
- ✓ **Protección:** Carcasa IP67 para exterior



Ver producto online

Escanee para precios, stock y compra en intelix.es

■ Características destacadas



Resolución

8 megapíxeles 4K (3840 × 2160)



Óptica

Óptica fija de 2,8 mm



Visión nocturna

Imagen a color las 24 horas gracias a WizColor: luz cálida integrada en lugar de infrarrojos en blanco y negro



Inteligencia artificial

SMD y protección perimetral con clasificación de personas y vehículos (WizSense)



Audio

Micrófono integrado



Protección

Carcasa IP67 para exterior




Almacenamiento

Ranura microSD para grabación en la propia cámara

Alcance de visión · DORI

La norma **EN 62676-4** define a qué distancia la cámara permite **detectar**, **observar**, **reconocer** e **identificar** a una persona, según la óptica.

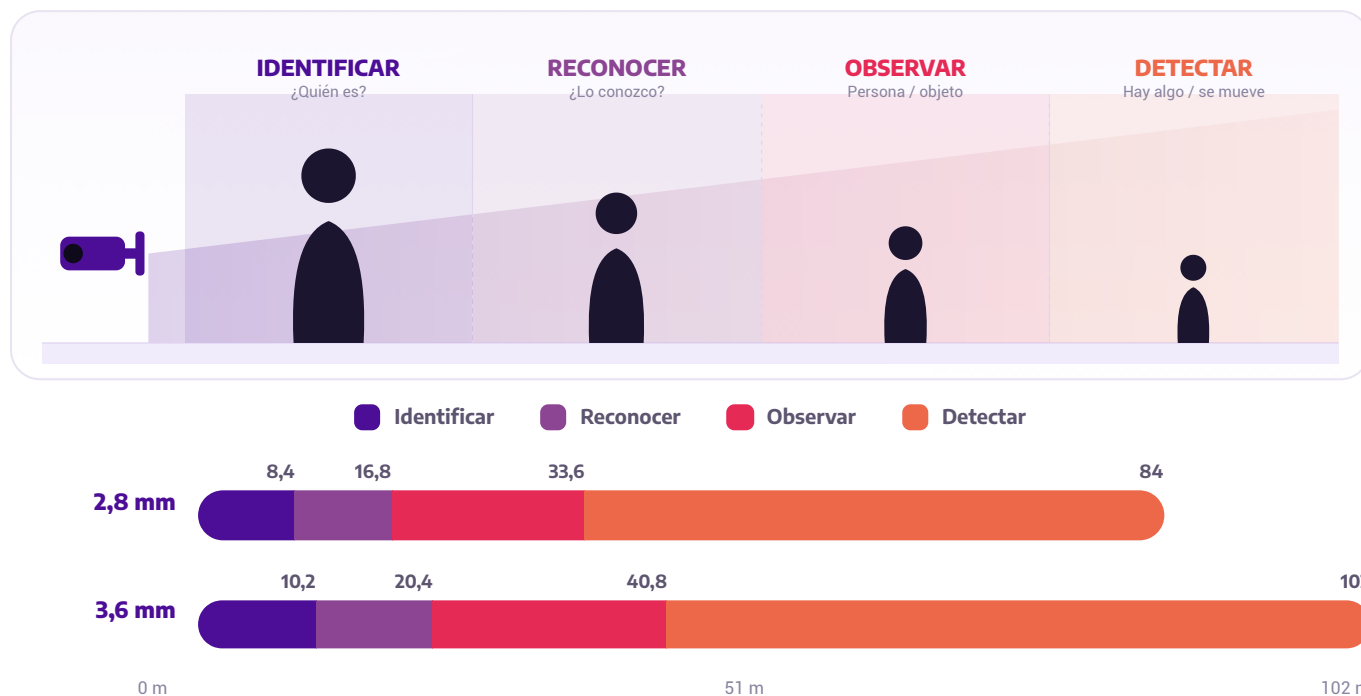

DISTANCIAS ORIENTATIVAS DEL FABRICANTE · NO INCLUYEN DISTANCIAS DE FUNCIONES INTELIGENTES.

Especificaciones técnicas

Cámara

Sensor	Sensor CMOS de 1/1.8" con escaneo progresivo
Modo día/noche	Color / B/N, con filtro ICR
Iluminación mínima	0,0008 lux (F1.0)

Óptica

·	Óptica fija de 2,8 mm
Ángulo de visión	110° (H), 59° (V), 131° (D)
Apertura	F1.0

Vídeo

Resolución máxima	3840 × 2160 (8MP)
Compresión	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG (substream)
Stream 1	8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 1.3MP, 720P (1~20/25/30 ips)
Stream 2	D1, CIF, VGA (1~25/30 ips)
Resoluciones soportadas	8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 1.3MP, 720P, D1, VGA, CIF

Imagen

Zonas / privacidad	WDR 120 dB, BLC, HLC, 3D NR, ROI, LDC, Smart Illumination
Máscaras de privacidad	hasta 4 zonas

Inteligencia (IA)

Detección inteligente	cruce de línea, intrusión (clasificación de personas y vehículos)
Funciones inteligentes	SMD Plus, Smart Search (con NVR compatible)

Alarmas

Eventos	movimiento, sabotaje, audio, fallo SD, desconexión de red, acceso ilegal, IP duplicada, voltaje
---------	---

Audio

·	Micrófono integrado
Audio	G.711a/u, PCM, G.726

Especificaciones técnicas (cont.)

Almacenamiento

Almacenamiento	ranura MicroSD hasta 256 GB (tarjeta no incluida), FTP/SFTP, NAS
----------------	--

Red

Protocolos de red	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, P2P, Bonjour
Compatibilidad ONVIF	perfiles S, G, T / CGI
Interfaz de red	1 × RJ45 10/100 Mbps
Clientes	Smart PSS Lite, DSS, DMSS
Navegadores compatibles	IE, Chrome, Firefox

Alimentación

Alimentación	12 VDC ±30 %, PoE (802.3af)
Consumo máximo	5,6 W (12 VDC), 6,4 W (PoE)

Entorno

Temperatura de funcionamiento	−40 °C a +60 °C
Temperatura de almacenamiento	−40 °C a +60 °C
Humedad	Humedad de funcionamiento y almacenamiento: ≤95 % sin condensación

Estructura

Protección	Protección IP67
Carcasa	núcleo metálico, cubierta plástica
Dimensiones	109,5 × Ø109,9 mm
Peso neto	0,42 kg
Peso bruto	0,59 kg

General

Iluminación cálida	hasta 30 m
Seguridad	HTTPS, digest, WSSE, IP/MAC filtering, 802.1x, arranque/ejecución/actualización segura, X.509, syslog