



CÁMARA MINIDOMO IP · WIZSENSE 3

Cámara minidomo IP PoE Dahua WizSense 3 Series 8MP exterior Full-Color con IA

Modelo: DH-IPC-HDW3849HP-AS-PV-0280B-S5-B · EAN: 6939554982422 · Fabricante: Dahua

8 Mpx

WizSense 3

PoE

IP67

Audio

ONVIF



Cámara IP minidomo eyeball Dahua WizMind 3 Series (WizSense) de 8 MP para exterior, alimentada por PoE (un solo cable de red). Visión nocturna a color incluso de noche gracias a Smart Dual Light (infrarrojos + luz cálida) de hasta 30 m. Óptica fija de 2,8 mm y analítica de IA WizMind (clasificación de personas y vehículos, SMD y protección perimetral). Cuenta con disuasión activa (foco y sirena) para ahuyentar intrusos. Carcasa metálica IP67, audio integrado y ranura microSD.

- ✓ **Resolución:** 8 megapíxeles
- ✓ **Óptica:** Óptica fija de 2,8 mm
- ✓ **Iluminación:** Smart Dual Light (IR + luz cálida) hasta 30 m, imagen a color de noche
- ✓ **Inteligencia:** IA WizMind: clasificación humano/vehículo, SMD 4.0
- ✓ **Audio:** Audio bidireccional (micrófono y altavoz)
- ✓ **Alimentación:** PoE (IEEE 802.3af) por un único cable de red



Ver producto online

Escanee para precios, stock y compra en intelix.es

■ Características destacadas



Resolución

8 megapíxeles



Óptica

Óptica fija de 2,8 mm



Iluminación

Smart Dual Light (IR + luz cálida) hasta 30 m, imagen a color de noche



Inteligencia

IA WizMind: clasificación humano/vehículo, SMD 4.0



Audio

Audio bidireccional (micrófono y altavoz)



Alimentación

PoE (IEEE 802.3af) por un único cable de red



Almacenamiento

Ranura microSD hasta 256/512 GB (no incluida) + grabación en NVR




Protección

IP67

Alcance de visión · DORI

La norma **EN 62676-4** define a qué distancia la cámara permite **detectar**, **observar**, **reconocer** e **identificar** a una persona, según la óptica.

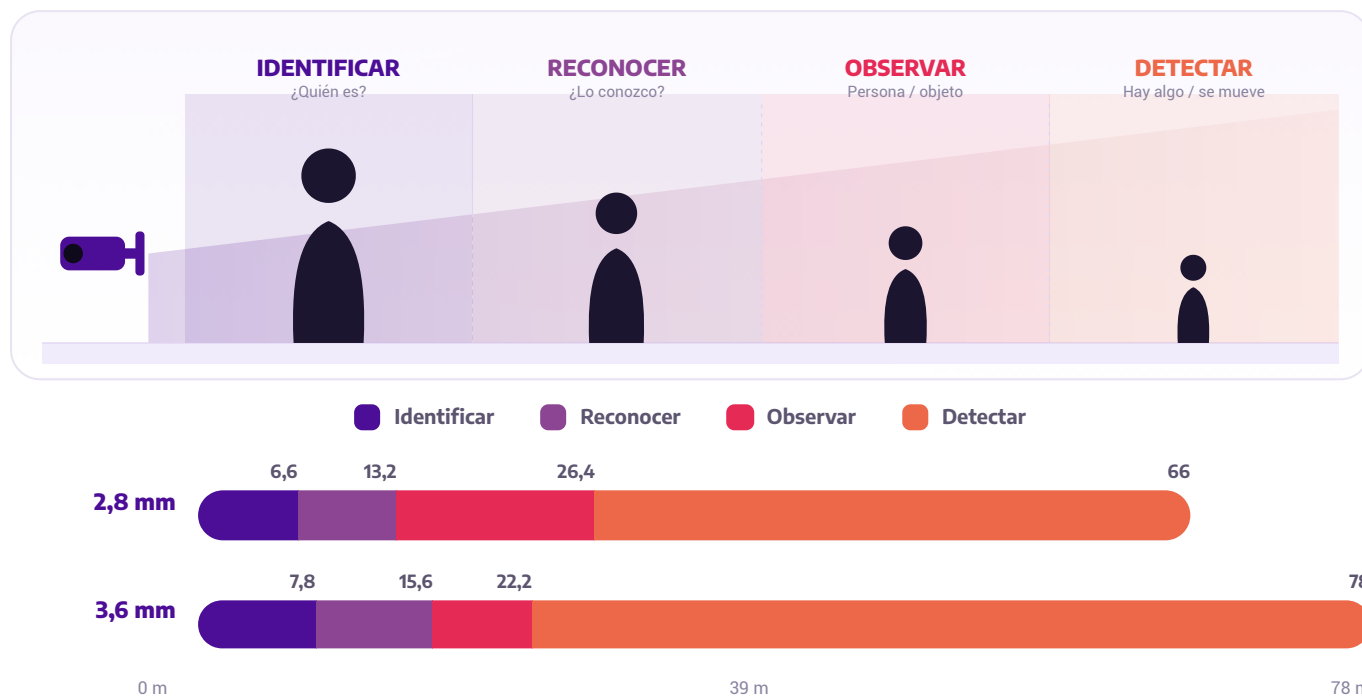

DISTANCIAS ORIENTATIVAS DEL FABRICANTE · NO INCLUYEN DISTANCIAS DE FUNCIONES INTELIGENTES.

Especificaciones técnicas

Cámara

Sensor	Sensor CMOS 1/2,7" de 8 megapíxeles
Día / Noche	Modo día/noche con filtro mecánico removible (ICR)
Iluminación mínima	0,004 lux F1.0 (color), 0,0004 lux F1.0 (B/N), 0 lux con iluminación activada

Iluminación

Smart Dual Light	1 led IR + 1 led de luz cálida, 30 metros
------------------	---

Óptica

.	Óptica fija de 2,8 mm
Ángulo de visión	106°(H), 55°(V), 125°(D)

Vídeo

Compresión	Formatos de vídeo AI-H.265, AI-H.264, Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, H.264, MJPEG
Resolución digital	8MP (3840x2160), 6MP (3072x2048), 5MP (3072x1728, 2592x1944), 4MP (2688x1520), 3,6MP (2560x1440), 3MP (2304x1296, 2048x1536), 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), D1 (704x576, 704x480), VGA (640x480), CIF (352x288, 352x240)
Stream 1	8MP (1~25/30 ips)
Stream 2	D1 (1~25/30 ips)
Stream 3	1080P (1~25/30 ips)

Imagen

Modos de imagen	BLC, HLC, WDR 120dB, SSA, 3D-NR, Espejo, Defog
Corrección de distorsión	Incorpora corrección de distorsión de objetivo (LDC)
Balance de blancos	Balance de blancos con 6 modos
Control de ganancia	Control de ganancia automático
Zonas / privacidad	Soporta videosensor de 4 zonas, 4 regiones de interés (ROI) y máscara de privacidad de 4 zonas

Inteligencia (IA)

.	Protección perimetral con detección de cruce de línea y detección de intrusión (los dos modos soportan clasificación de personas/vehículos)
---	---

Especificaciones técnicas (cont.)

Especificaciones (cont.)	
SMD 4.0	Menos falsas alarmas, mayor distancia de detección
Alarmas	
Eventos	1 entrada / 1 salida de alarma
Audio	
·	Incorpora micrófono y altavoz
·	1 entrada / 1 salida de audio
Almacenamiento	
·	Ranura para tarjetas MicroSD de hasta 256GB (no incluida)
Red	
Interfaz de red	RJ45 (10/100 Base-T)
Protocolos de red	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP, P2P
Interoperabilidad	Compatible con ONVIF (Profile S/T/G), CGI, SDK y API
Usuarios	Hasta 20 usuarios
Navegadores	Visualización remota a través de navegadores IE, Chrome y Firefox
Software de gestión	Software de gestión SmartPSS Lite, DSS, DMSS
Cliente móvil	Compatible con dispositivos móviles IOS y Android
Alimentación	
Alimentación	12V CC / PoE (802.3af)
Consumo máximo	8,6W (12V) / 10,1W (PoE)
Entorno	
Temperatura	Temperatura de funcionamiento de -40°C ~ +60°C
Humedad relativa	≤95%
Estructura	
Protección	Grado de protección IP67
Material	Carcasa de metal
Dimensiones	Ø122 x 110,9 (Al) mm
Peso neto	750 g
Peso bruto	920 g
3AXIS	0°~360°(PAN), 0°~78°(TILT), 0°~360°(Rotación)
General	
·	Color negro