



CÁMARA MINIDOMO IP · WIZSENSE 3

Cámara minidomo IP PoE WizSense 3 Series 8MP 4K Smart Dual Light Dahua DH-IPC-HDW3849QMP-S-IL-0280B

Modelo: DH-IPC-HDW3849QMP-S-IL-0280B · Fabricante: Dahua

8 Mpx (4K UHD)


WizSense 3

PoE

IP67

Audio

ONVIF

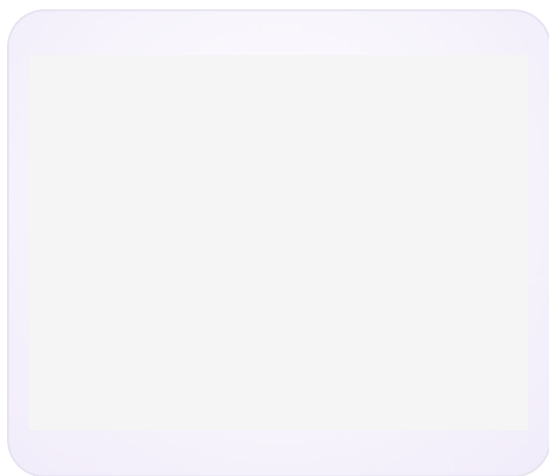

Cámara IP minidomo eyeball Dahua WizSense 3 Series de 8 MP 4K UHD (3840×2160) para interior/exterior, alimentada por PoE (un solo cable de red). Máxima resolución de la gama WizSense 3 en formato minidomo: cuatro veces el detalle del Full-HD. Visión nocturna a color hasta 30 m con Smart Dual Light (IR + luz cálida). Óptica fija 2,8 mm / F1.4. Analítica IA: SMD 4.0, AcuPick y protección perimetral. WDR 120 dB. Carcasa metálica IP67, micrófono y microSD hasta 512 GB. Compatible

- ✓ **Resolución:** 8 megapíxeles 4K (3840×2160)
- ✓ **Óptica:** Fija 2,8 mm / F1.4 – campo visual 110°H
- ✓ **Iluminación:** Smart Dual Light (IR + luz cálida) hasta 30 m, imagen a color de noche
- ✓ **Audio:** Micrófono integrado
- ✓ **Alimentación:** PoE (IEEE 802.3af) por un único cable de red
- ✓ **Almacenamiento:** Ranura microSD hasta 512 GB (no incluida) + grabación en NVR



Ver producto online

Escanee para precios, stock y compra en intelix.es

■ Características destacadas



Resolución

8 megapíxeles 4K (3840×2160)



Óptica

Fija 2,8 mm / F1.4 — campo visual 110°H



Iluminación

Smart Dual Light (IR + luz cálida) hasta 30 m, imagen a color de noche



Audio

Micrófono integrado



Alimentación

PoE (IEEE 802.3af) por un único cable de red



Almacenamiento

Ranura microSD hasta 512 GB (no incluida) + grabación en NVR




Protección

IP67

Alcance de visión · DORI

La norma **EN 62676-4** define a qué distancia la cámara permite **detectar**, **observar**, **reconocer** e **identificar** a una persona, según la óptica.

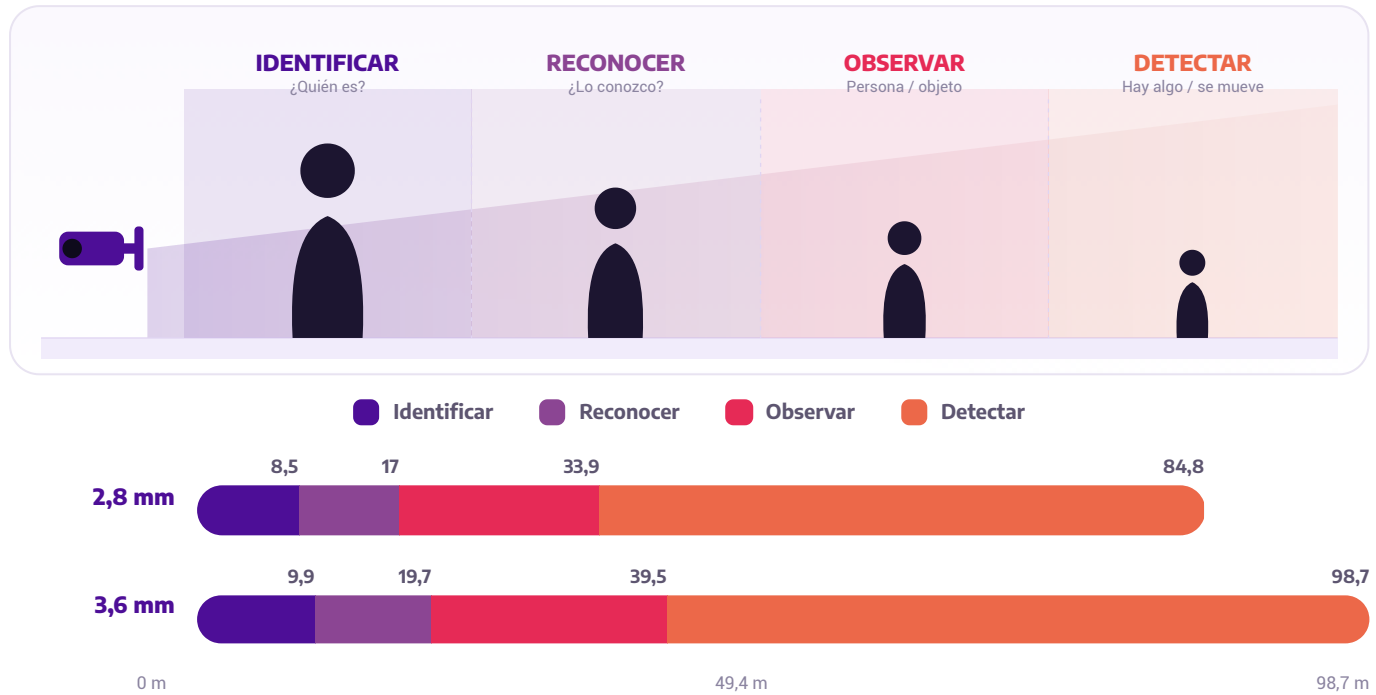

DISTANCIAS ORIENTATIVAS DEL FABRICANTE · NO INCLUYEN DISTANCIAS DE FUNCIONES INTELIGENTES.

Especificaciones técnicas

Cámara	
Sensor	Sensor CMOS 1/2,7" de 8 megapíxeles
Día / Noche	Modo día/noche con filtro mecánico removible (ICR)
Iluminación	
Smart Dual Light	2 leds con doble nucleo IR y luz blanca, 30 metros
·	0,007 lux F1.4 (color), 0,0007 lux F1.4 (B/N), 0 lux IR On
Óptica	
·	Óptica fija de 2,8 mm
Ángulo de visión	110°(H), 58°(V), 132°(D)
Vídeo	
Formatos de compresión	AI H.265, Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, AI H.264, H.264, MJPEG
Resolución digital	8MP (3840x2160), 6MP (3200x1800), 5MP (3072x1728), 4MP (2688x1520), 3,6MP (2560x1440), 3MP (2304x1296), 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), D1 (704x576, 704x480), VGA (640x480), CIF (352x288, 352x240)
Stream 1	8MP (1~25 ips)
Stream 2	1080P (1~25 ips)
Stream 3	1080P (1~25 ips)
Imagen	
Modos de imagen	BLC, HLC, WDR 120dB, SSA, 3D-NR, Espejo, Defog
Corrección de distorsión	Incorpora corrección de distorsión de objetivo (LDC)
Balance de blancos	Balance de blancos con 6 modos
Control de ganancia	Control de ganancia automático y manual
Zonas / privacidad	Soporta videosensor de 4 zonas, 4 regiones de interés (ROI) y máscara de privacidad de 8 zonas
Inteligencia (IA)	
·	Protección perimetral con detección de cruce de línea y detección de intrusión (los dos modos soportan clasificación de personas/vehículos)
·	SMD 4.0

Especificaciones técnicas (cont.)

Audio	
·	Incorpora micrófono
Almacenamiento	
·	Ranura para tarjetas MicroSD de hasta 512 GB (no incluida)
Red	
Interfaz de red	RJ45 (10/100 Base-T)
Protocolos de red	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP, P2P
Interoperabilidad	Compatible con ONVIF (Profile S/G/T/M), CGI, SDK y API
Usuarios	Hasta 20 usuarios
Navegadores	Visualización remota a través de navegadores IE, Chrome y Firefox
Software de gestión	Software de gestión Smart PSS Lite, DSS, DMSS, DoLynk Care
Cliente móvil	Compatible con dispositivos móviles IOS y Android
Alimentación	
Alimentación	12V CC / PoE (802.3af)
Consumo máximo	7,4W (12V) / 9,5W (PoE)
Entorno	
Temperatura	Temperatura de almacenamiento de -40°C ~ +60°C
Humedad	Humedad relativa de almacenamiento de ≤95% (sin condensación)
Temperatura	Temperatura de funcionamiento de -40°C ~ +60°C
Humedad	Humedad relativa de funcionamiento de ≤95% (sin condensación)
Estructura	
Protección	Grado de protección IP67
Material	Carcasa de metal
Dimensiones	Ø122 (An) x 105,5 (Al) mm
Peso neto	530 g
Peso bruto	710 g
3AXIS	0°~360°(PAN), 0°~80°(TILT), 0°~360°(Rotación)