CÁMARA MINIDOMO IP · WIZMIND 5

Cámara minidomo IP PoE WizMind 5 Series 4MP Smart Dual Light IA avanzada Dahua DH-IPC-HDW5459TMP-ASE-IL-0280B

Modelo: **DH-IPC-HDW5459TMP-ASE-IL-0280B** · Fabricante: **Dahua**

4 Mpx | WizMind 5 | PoE+ | IP67 IK10 | Audio | ONVIF

Cámara IP minidomo eyeball Dahua WizMind 5 Series de 4 MP para interior/exterior, alimentada por PoE+ (IEEE 802.3at). Sensor grande 1/1.8" con WDR 140 dB para escenas de alto contraste. Visión nocturna a color hasta 50 m con Smart Dual Light. Óptica fija 2,8 mm / F1.6. IA WizMind completa: AcuPick, AI SSA, detección facial con atributos, conteo de personas, mapa de calor y metadatos de vídeo. Audio I/O (entrada y salida RCA) para integración con altavoces externos. Ranura mic

- **Resolución:** 4 megapíxeles (2688×1520) — sensor 1/1.8", WDR 140 dB
- **Óptica:** Fija 2,8 mm / F1.6 — campo visual 112°H
- **Iluminación:** Smart Dual Light (IR + luz cálida) hasta 50 m, imagen a color de noche
- **Audio:** Micrófono integrado + entrada/salida de audio RCA
- **Alimentación:** PoE+ (IEEE 802.3at) por un único cable de red
- **Almacenamiento:** Ranura microSD hasta 1 TB (no incluida) + grabación en NVR

Ver producto online
Escanee para precios, stock y compra en intelix.es

Características destacadas

Resolución
4 megapíxeles (2688×1520) — sensor 1/1.8", WDR 140 dB

Óptica
Fija 2,8 mm / F1.6 — campo visual 112°H

Iluminación
Smart Dual Light (IR + luz cálida) hasta 50 m, imagen a color de noche

Audio
Micrófono integrado + entrada/salida de audio RCA


Alimentación
PoE+ (IEEE 802.3at) por un único cable de red


Almacenamiento
Ranura microSD hasta 1 TB (no incluida) + grabación en NVR

Protección
IP67, IK10

Alcance de visión · DORI

La norma **EN 62676-4** define a qué distancia la cámara permite **detectar**, **observar**, **reconocer** e **identificar** a una persona, según la óptica.

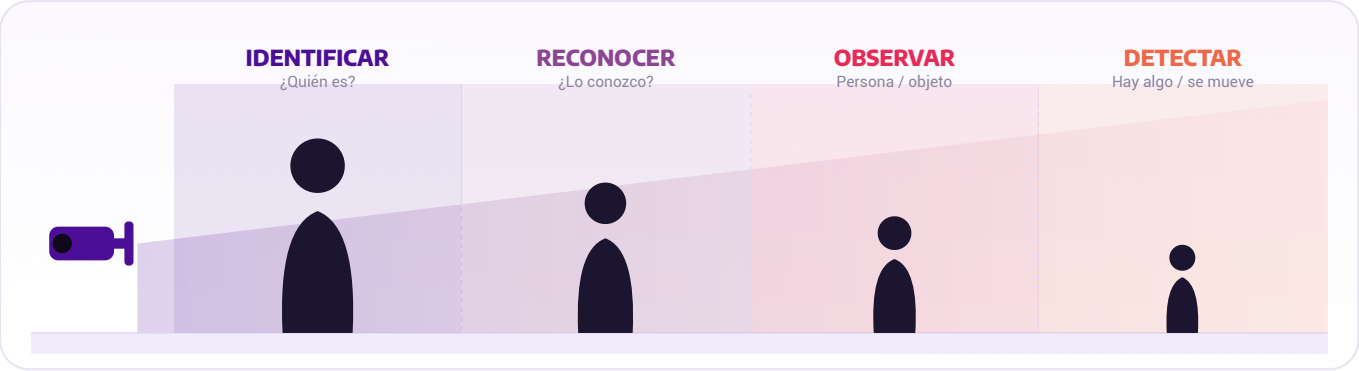

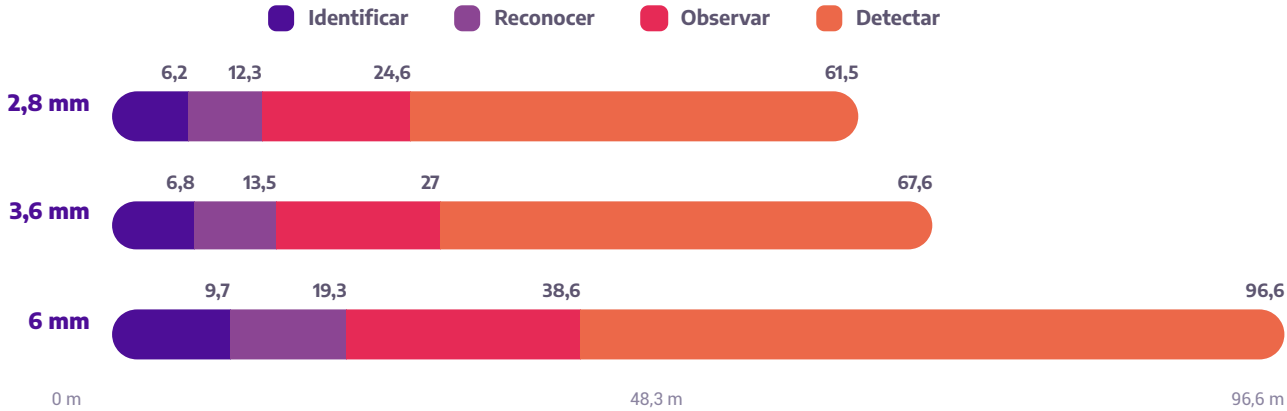

DISTANCIAS ORIENTATIVAS DEL FABRICANTE · NO INCLUYEN DISTANCIAS DE FUNCIONES INTELIGENTES.

Especificaciones técnicas

Cámara	
Sensor	Sensor CMOS 1/1.8"
Día / Noche	ICR mecánico con modos color, blanco y negro y automático
Iluminación	
·	Iluminación mínima de 0,0007 lux en color y 0 lux con iluminador activo
·	Iluminación IR y luz blanca Smart Dual Light con alcance de hasta 50 m
·	Smart Dual Light con conmutación automática IR/luz blanca
·	ContenidoCámara IP Smart Dual Light tipo eyeball DAHUA-5061 (DH-IPC-HDW5459TMP-ASE-IL-0280B)
Óptica	
·	Óptica fija de 2,8 mm
Campo de visión	Ángulo de visión horizontal 112°
Vídeo	
Resolución	Resolución máxima 4MP (2688×1520)
Velocidad de fotogramas	Velocidad de imagen de hasta 25/30 ips
Compresión	VídeoCompresión AI H.265, AI H.264, Smart H.265+, Smart H.264+, H.265 y H.264
Stream 1	4MP@25/30 ips
Stream 2	D1@25/30 ips
Stream 3	1080P@25/30 ips
Stream 4	720P@25/30 ips
Imagen	
Modos de imagen	WDR real de 140 dB
Modos de imagen	FuncionalidadesROI configurable, 3D NR, BLC y HLC
Modos de imagen	Rotación de imagen 0°/90°/180°/270°
Zonas / privacidad	Marca de agua digital y privacidad configurable
Inteligencia (IA)	

Especificaciones técnicas (cont.)

Especificaciones (cont.)	
·	Características técnicasDomo IP Dahua WizMind Serie 5 tipo eyeball
·	Funciones inteligentesSMD 4.0 desde cámara con clasificación de personas y vehículos
·	AcuPick desde cámara
·	Protección perimetral con intrusión y cruce de línea
·	Detección facial avanzada
Alarmas	
Eventos	Alarmas1 entrada de alarma
Eventos	1 salida de alarma
Audio	
·	AudioMicrófono integrado
·	1 entrada y 1 salida de audio
·	Audio bidireccional
Almacenamiento	
·	AlmacenamientoRanura para tarjeta MicroSD hasta 1 TB (tarjeta no incluida)
Red	
Interfaz de red	RedInterfaz Ethernet RJ45 10/100 Mbps
Protocolos	Protocolos IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, SNMP, QoS, UPnP, P2P, Auto Registration
Interoperabilidad	ONVIF Profile S, Profile G, Profile T y Profile M
Software de gestión	Compatible con DSS, DMSS y DoLynk Care
Alimentación	
·	AlimentaciónAlimentación 12 VDC o PoE+ (802.3at)
Consumo	Consumo máximo de 15,5 W
Entorno	
Temperatura	AmbientalTemperatura de funcionamiento de -40 °C a +60 °C
Estructura	
Protección	Protección IP67
Protección	Protección antivandálica IK10
Material	Características físicasCuerpo metálico
3AXIS	Pan 0°~360°, Tilt 0°~80°, Rotación 0°~360°
Dimensiones	105,5 × Ø122,0 mm
Peso neto	0,53 kg
Peso bruto	0,71 kg
General	

Especificaciones técnicas (cont.)

Especificaciones (cont.)	
·	Conteo de personas y mapa de calor
·	Metadatos de vídeo para personas, vehículos y objetos
·	Interfaz de comunicaciónRS-485 no disponible
·	Instalación en techo o pared
·	CertificacionesCE-LVD EN62368-1
·	CE-EMC 2014/30/EU