CÁMARA BULLET IP · WIZSENSE 2

Cámara bullet IP PoE WizSense 2 Series 12MP Smart Dual Light Dahua DH-IPC-HFW21249TP-AS-IL-0280B-S2

Modelo: **DH-IPC-HFW21249TP-AS-IL-0280B-S2** · EAN: **6937552426702** · Fabricante: **Dahua**

12 Mpx | WizSense 2 | PoE | IP67 | Audio | ONVIF



Cámara IP bullet Dahua WizSense 2 Series de 12 MP para exterior, alimentada por PoE (un solo cable de red). Smart Dual Light: infrarrojos y luz cálida; la cámara elige la mejor iluminación en cada momento. Analítica WizSense con SMD y protección perimetral de personas y vehículos; incluye micrófono integrado, ranura microSD. Óptica fija de 2,8 mm, carcasa IP67. Compatible con grabadores NVR Dahua, ONVIF y la app DMSS, con pago único y sin cuotas.

- **Resolución:** 12 megapíxeles
- **Óptica:** Óptica fija de 2,8 mm
- **Visión nocturna:** Smart Dual Light: infrarrojos y luz cálida; la cámara elige la mejor iluminación en cada momento
- **Inteligencia artificial:** Analítica WizSense con SMD y protección perimetral de personas y vehículos
- **Audio:** Micrófono integrado
- **Protección:** Carcasa IP67 para exterior

Ver producto online
Escanee para precios, stock y compra en intelix.es

Características destacadas

Resolución
12 megapíxeles

Óptica
Óptica fija de 2,8 mm

Visión nocturna
Smart Dual Light: infrarrojos y luz cálida; la cámara elige la mejor iluminación en cada momento

Inteligencia artificial
Analítica WizSense con SMD y protección perimetral de personas y vehículos


Audio
Micrófono integrado

Protección
Carcasa IP67 para exterior

Almacenamiento
Ranura microSD para grabación en la propia cámara

Alcance de visión · DORI

La norma **EN 62676-4** define a qué distancia la cámara permite **detectar**, **observar**, **reconocer** e **identificar** a una persona, según la óptica.

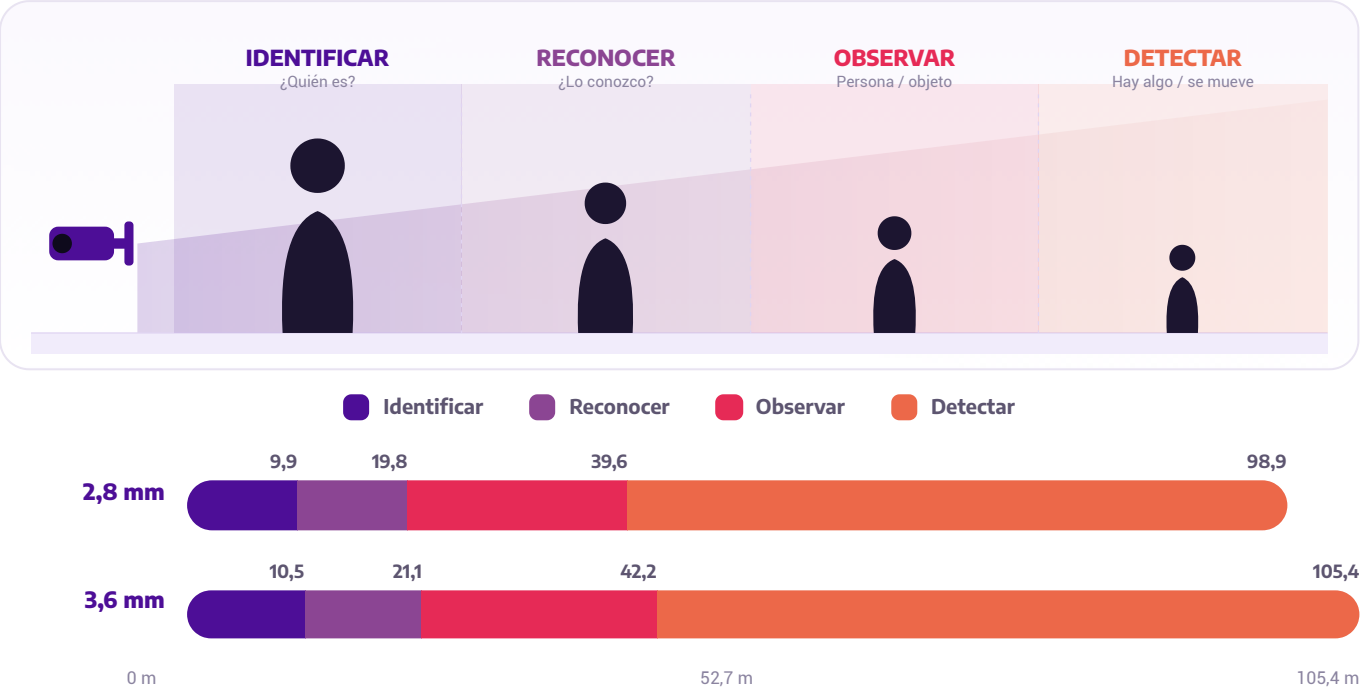

DISTANCIAS ORIENTATIVAS DEL FABRICANTE · NO INCLUYEN DISTANCIAS DE FUNCIONES INTELIGENTES.

Especificaciones técnicas

Cámara	
Obturador	Obturador electrónico automático y manual de 1/3 s a 1/100.000 s
Día / Noche	Modo día/noche automático ICR, color y B/N
Iluminación	
·	Iluminación mínima de 0,008 lux en color, 0,0008 lux en B/N y 0 lux con iluminador activado
·	Smart Dual Light
·	Consumo máximo de 8,7 W a 12 V CC y 10,1 W por PoE con H.265, inteligencia e iluminador activados
Óptica	
·	Óptica fija de 2,8 mm
·	Montura M12
·	Apertura máxima F1.6
Campo de visión	Ángulo de visión de 112° horizontal, 58° vertical y 136° diagonal
Vídeo	
Resolución	Resolución máxima de 12MP (4480 x 2512)
Resolución	Resolución de 5MP (3072 x 1728) a 25/30 ips
Compresión	VídeoCompresión de vídeo H.265, H.264, H.264H y H.264B, y MJPEG en substream
Compresión	Compresión inteligente Smart H.265+ y Smart H.264+
Stream 1	12MP (4480 x 2512)@1~15 ips / 5MP (3072 x 1728)@1~25/30 ips
Stream 2	D1 (704 x 576)@1~25 ips / D1 (704 x 480)@1~30 ips
Resolución	Resoluciones 12MP (4480 x 2512), 8MP (3840 x 2160), 6MP (3072 x 2048), 5MP (3072 x 1728 / 2880 x 1620), 4MP (2688 x 1520), 3MP (2048 x 1536 / 2304 x 1296), 1080P (1920 x 1080), 1,3MP (1280 x 960), 720P (1280 x 720), D1, VGA y CIF
Tasa de bits	Control de bitrate VBR y CBR
Compresión	Bitrate de vídeo de 32 kbps a 8192 kbps en H.264 y de 12 kbps a 8192 kbps en H.265
Imagen	
Modos de imagen	WDR digital

Especificaciones técnicas (cont.)

Especificaciones (cont.)	
Modos de imagen	3D NR
Modos de imagen	HLC, BLC
Balance de blancos	Balance de blancos automático, natural, farola, exterior, manual y regional personalizado
Control de ganancia	Control de ganancia automático y manual
Zonas / privacidad	ROI en 4 zonas
Modos de imagen	Rotación de imagen a 0°, 90°, 180° y 270°
Modos de imagen	Espejo
Corrección de distorsión	LDC
Zonas / privacidad	Privacidad mediante 4 máscaras
Inteligencia (IA)	
·	Características técnicasCámara IP Dahua WizSense Smart Dual Light DAHUA-5134 (DH-IPC-HFW21249TP-AS-IL-0280B-S2)
·	Funciones inteligentesProtección perimetral con intrusión y cruce de línea con clasificación de humano y vehículo
·	SMD Plus
·	Eventos por ausencia de tarjeta SD, tarjeta SD llena, error de tarjeta SD, desconexión de red, conflicto IP, acceso ilegal, detección de movimiento, sabotaje de vídeo, cruce de línea, intrusión, detección de audio, detección de voltaje, SMD, excepción de seguridad y alarma externa
·	ContenidoCámara IP Dahua WizSense Smart Dual Light DAHUA-5134 (DH-IPC-HFW21249TP-AS-IL-0280B-S2)
Alarmas	
Eventos	Detección de movimiento en 4 zonas rectangulares
Eventos	Alarmas1 entrada de alarma de contacto húmedo de 5 mA a 3~5 V CC
Eventos	1 salida de alarma de contacto húmedo de 300 mA a 12 V CC
Audio	
·	AudioMicrófono integrado
·	1 entrada de audio por puerto RCA
·	1 salida de audio por puerto RCA
·	Compresión de audio G.711a, G.711Mu, PCM y G.726
Almacenamiento	
·	AlmacenamientoRanura para tarjetas MicroSD de hasta 256 GB (tarjeta no incluida)
·	Almacenamiento por FTP, SFTP y NAS
Red	
Interfaz de red	Red1 interfaz de red RJ45 10/100 Base-T
Protocolos	Protocolos IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, P2P, Bonjour y Auto Registration
Interoperabilidad	Interoperabilidad ONVIF Profile S, Profile G y Profile T, y CGI
Interoperabilidad	SDK y API

Especificaciones técnicas (cont.)

Especificaciones (cont.)	
Usuarios	Hasta 20 usuarios con ancho de banda total de 48 M
Navegadores	Navegadores IE, Chrome y Firefox
Software de gestión	Software Smart PSS Lite, DSS y DMSS
Cliente móvil	Cliente móvil Android e iOS
Alimentación	
·	AlimentaciónAlimentación a 12 V CC (±30%)
·	PoE 802.3af
Consumo	Consumo básico de 2,3 W a 12 V CC y 3,0 W por PoE
Entorno	
Temperatura	AmbientalTemperatura de funcionamiento de -40 °C a +60 °C
Humedad	Humedad de funcionamiento de hasta el 95 % sin condensación
Temperatura	Temperatura de almacenamiento de -40 °C a +60 °C
Humedad	Humedad de almacenamiento de hasta el 95 % sin condensación
Estructura	
Protección	Protección IP67
Protección	Protección IK10 opcional
Material	CaracterísticasFísicasCarcasa metálica
3AXIS	Pan 0°~360°, Tilt 0°~90°, Rotación 0°~360°
Dimensiones	Dimensiones de 238,5 x 90,7 x 90,7 mm
Peso	Peso neto de 0,72 kg
Peso	Peso bruto de 0,97 kg
General	
·	Sensor 1/2,5" CMOS
·	2 streams de vídeo
·	FuncionalidadesAI-ISP
·	Marca de agua digital
·	Smart Illumination
·	Búsqueda inteligente en combinación con Smart NVR para extracción y fusión de eventos en vídeo
·	Funciones de seguridad con seguridad de sesión, WSSE, bloqueo de cuenta, trusted execution, generación e importación de certificados X.509, 802.1x, registros de seguridad, Digest, avisos de seguridad, filtrado IP/MAC, HTTPS, trusted upgrade, syslog y trusted boot
·	Instalación en techo, pared o poste mediante accesorios opcionales
·	Certificaciones y normativasCE-LVD EN62368-1
·	CE-EMC 2014/30/EU