



CÁMARA BULLET IP · WIZSENSE 2

Cámara bullet IP PoE WizSense 2 Series 4MP WizColor Full-Color Dahua DH-IPC-HFW2449TLP-S-LED-0280B-PRO-S1

Modelo: DH-IPC-HFW2449TLP-S-LED-0280B-PRO-S1 · EAN: 6937552417786 · Fabricante: Dahua

4 Mpx

WizSense 2

PoE

IP67

Audio

ONVIF



Cámara IP bullet Dahua WizSense 2 Series de 4 MP para exterior, alimentada por PoE (un solo cable de red). Imagen a color las 24 horas gracias a WizColor: luz cálida integrada de hasta 50 m en lugar de infrarrojos en blanco y negro. Analítica de IA WizSense con SMD (detección de personas y vehículos) y protección perimetral que evita falsas alarmas de animales u hojas; incluye micrófono integrado, ranura microSD para grabar en la propia cámara. Óptica fija de 2,8 mm, carcasa

- ✓ **Resolución:** 4 megapíxeles (2688 × 1520)
- ✓ **Óptica:** Óptica fija de 2,8 mm
- ✓ **Visión nocturna:** Imagen a color las 24 horas gracias a WizColor: luz cálida integrada de hasta 50 m en lugar de infrarrojos en blanco y negro
- ✓ **Inteligencia artificial:** SMD y protección perimetral con clasificación de personas y vehículos (WizSense)
- ✓ **Audio:** Micrófono integrado
- ✓ **Protección:** Carcasa IP67 para exterior



Ver producto online

Escanee para precios, stock y compra en intelix.es

■ Características destacadas



Resolución

4 megapíxeles (2688 × 1520)



Óptica

Óptica fija de 2,8 mm



Visión nocturna

Imagen a color las 24 horas gracias a WizColor: luz cálida integrada de hasta 50 m en lugar de infrarrojos en blanco y negro



Inteligencia artificial

SMD y protección perimetral con clasificación de personas y vehículos (WizSense)



Audio

Micrófono integrado



Protección

Carcasa IP67 para exterior




Almacenamiento

Ranura microSD para grabación en la propia cámara

Alcance de visión · DORI

La norma **EN 62676-4** define a qué distancia la cámara permite **detectar**, **observar**, **reconocer** e **identificar** a una persona, según la óptica.

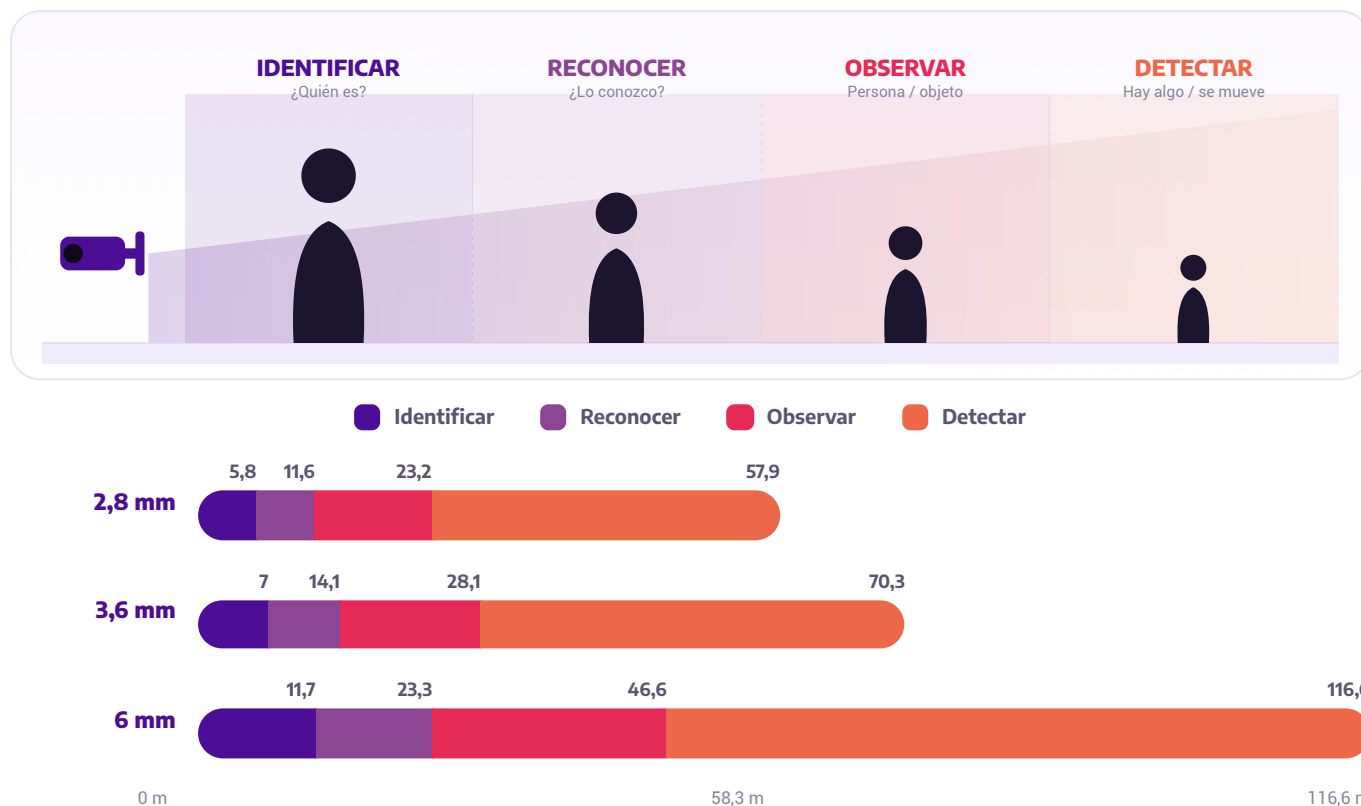

DISTANCIAS ORIENTATIVAS DEL FABRICANTE · NO INCLUYEN DISTANCIAS DE FUNCIONES INTELIGENTES.

Especificaciones técnicas

Cámara

Sensor	Sensor CMOS 1/1,8" de 4MP
Iluminación mínima	Iluminación mínima 0,0001 lux@F1.0
Día / Noche	Modo día/noche Color / B/N

Iluminación

•	Luz cálida hasta 50 m
•	4 LED de luz cálida

Óptica

•	Óptica fija de 2,8 mm
•	Apertura F1.0
Ángulo de visión	H 105°, V 57°, D 125°
Distancia mínima de enfoque	2,0 m

Vídeo

Resolución	Resolución máxima 2688 × 1520
Compresión	Stream de vídeoCompresión H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (substream)
Compresión	Smart H.265+; Smart H.264+
Stream 1	2688 × 1520@1–20 ips; 2560 × 1440@1–25/30 ips
Stream 2	704 × 576@1–25 ips / 704 × 480@1–30 ips
Tasa de bits	Control de bitrate VBR / CBR
Compresión	Bitrate H.264 32 kbps–6144 kbps
Compresión	Bitrate H.265 12 kbps–6144 kbps

Imagen

Modos de imagen	FuncionalidadesWDR 120 dB
Modos de imagen	3D NR
Modos de imagen	BLC y HLC
Zonas / privacidad	ROI hasta 4 áreas
Zonas / privacidad	Enmascaramiento de privacidad 4 áreas

Especificaciones técnicas (cont.)

Especificaciones (cont.)	
Corrección de distorsión	LDC
Modos de imagen	Defog
Modos de imagen	Espejo
Inteligencia (IA)	
·	Características técnicasCámara IP bullet Dahua WizSense 2 Series con tecnología WizColor
Funciones inteligentesIVS	intrusión y cruce de línea con clasificación humano/vehículo desde cámara
·	SMD Plus desde cámara
Alarmas	
Eventos	Detección de movimiento (4 áreas)
Audio	
·	AudioMicrófono integrado
·	Compresión G.711a; G.711Mu; PCM; G.726
Almacenamiento	
·	AlmacenamientoRanura MicroSD hasta 256 GB (tarjeta no incluida)
·	Almacenamiento FTP; SFTP; NAS
Red	
Interfaz de red	RedInterfaz RJ45 10/100 Base-T
Protocolos	Protocolos IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; P2P; Bonjour; Auto Registration
Interoperabilidad	SDK y API
Interoperabilidad	ONVIF Profile S; Profile G; Profile T; Profile M; CGI
Usuarios	Hasta 20 usuarios simultáneos
Software de gestión	Software Smart PSS Lite; DSS; DMSS
Cliente móvil	Apps iOS y Android
Alimentación	
·	Alimentación12 VCC (±30%)
·	PoE (802.3af)
Consumo	Consumo básico 1,4 W (12 VCC) / 1,7 W (PoE)
Consumo	Consumo máximo 5,4 W (12 VCC) / 6,3 W (PoE)
Entorno	
Temperatura	AmbientalTemperatura de funcionamiento -40 °C a +60 °C
Humedad	Humedad ≤95% sin condensación
Anticorrosión	Protección anticorrosión básica
Estructura	

■ Especificaciones técnicas (cont.)

Especificaciones (cont.)	
Protección	Protección IP67
Material	Características físicasCarcasa metálica
Dimensiones	Dimensiones 197,9 × 80,2 × 76,2 mm
Peso neto	0,56 kg
Peso bruto	0,70 kg
3AXIS	Pan 0°~360°, Tilt 0°~90°, Rotación 0°~360°
General	
·	Hasta 2 streams simultáneos
·	Rotación 0°/90°/180°/270°
·	Smart illumination
·	Marca de agua digital
·	Smart Search en combinación con NVR compatible
·	ContenidoCámara IP bullet WizColor 4MP DAHUA-5100 (DH-IPC-HFW2449TL-S-PRO)
·	Certificaciones y normativasCE-LVD EN62368-1
·	CE-EMC Directiva 2014/30/EU