



INTELIX
SAFETY

FICHA TÉCNICA

CÁMARA IP · CCTV

CÁMARA BULLET IP · WIZSENSE 2

Cámara bullet IP PoE WizSense 2 Series 4MP varifocal motorizada Smart Dual Light Dahua DH-IPC-HFW2449TP-ZAS-IL-27135

Modelo: DH-IPC-HFW2449TP-ZAS-IL-27135 · EAN: 6939554923562 · Fabricante: Dahua

4 Mpx

WizSense 2

PoE

IP67

Audio

ONVIF



Cámara IP bullet Dahua WizSense 2 Series de 4 MP para exterior, alimentada por PoE (un solo cable de red). Smart Dual Light: infrarrojos y luz cálida de hasta 60 m; la cámara elige la mejor iluminación en cada momento. Analítica de IA WizSense con SMD (detección de personas y vehículos) y protección perimetral que evita falsas alarmas de animales u hojas; incluye micrófono integrado, ranura microSD para grabar en la propia cámara, óptica varifocal motorizada para ajustar el e

- ✓ **Resolución:** 4 megapíxeles (2688 × 1520)
- ✓ **Óptica:** Óptica varifocal motorizada de 2,7 a 13,5 mm
- ✓ **Visión nocturna:** Smart Dual Light: infrarrojos y luz cálida de hasta 60 m; la cámara elige la mejor iluminación en cada momento
- ✓ **Inteligencia artificial:** SMD y protección perimetral con clasificación de personas y vehículos (WizSense)
- ✓ **Audio:** Micrófono integrado
- ✓ **Protección:** Carcasa IP67 para exterior



Ver producto online

Escanee para precios, stock y compra en intelix.es

■ Características destacadas



Resolución

4 megapíxeles (2688 × 1520)



Óptica

Óptica varifocal motorizada de 2,7 a 13,5 mm



Visión nocturna

Smart Dual Light: infrarrojos y luz cálida de hasta 60 m; la cámara elige la mejor iluminación en cada momento



Inteligencia artificial

SMD y protección perimetral con clasificación de personas y vehículos (WizSense)



Audio

Micrófono integrado



Protección

Carcasa IP67 para exterior




Almacenamiento

Ranura microSD para grabación en la propia cámara

Alcance de visión · DORI

La norma **EN 62676-4** define a qué distancia la cámara permite **detectar**, **observar**, **reconocer** e **identificar** a una persona, según la óptica.

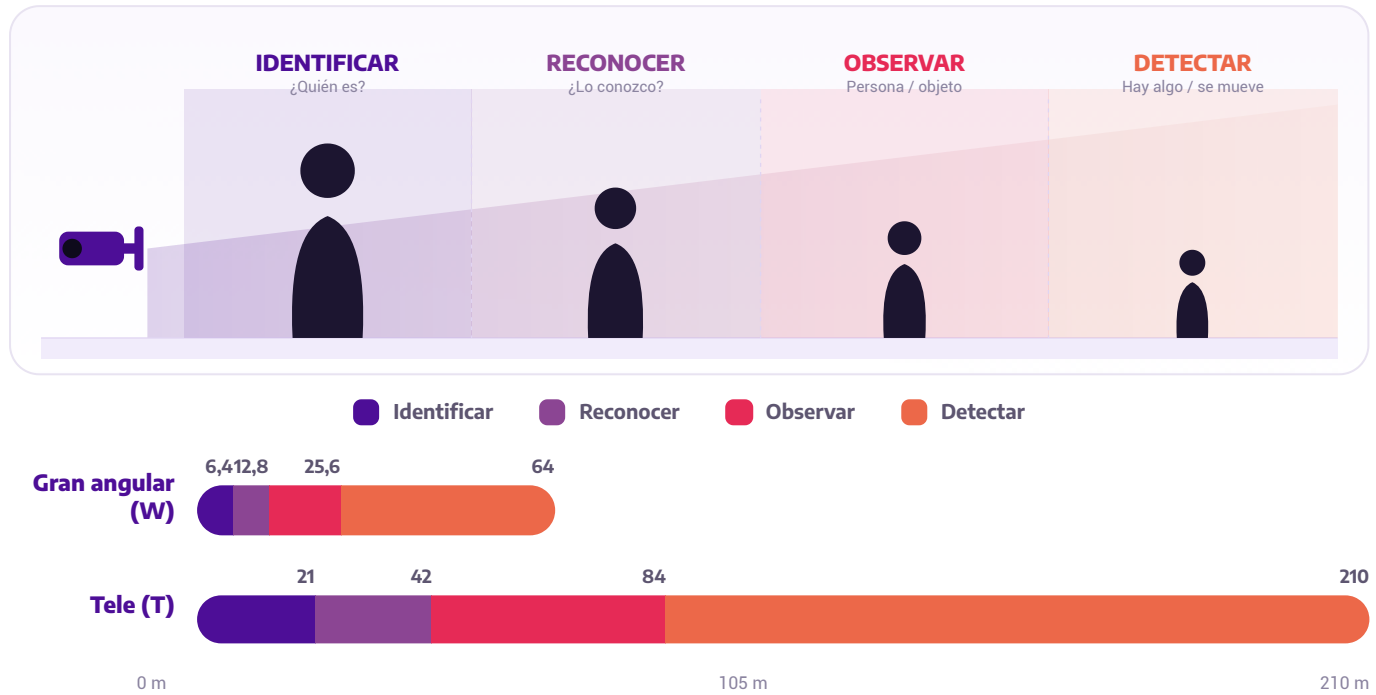

DISTANCIAS ORIENTATIVAS DEL FABRICANTE · NO INCLUYEN DISTANCIAS DE FUNCIONES INTELIGENTES.

Especificaciones técnicas

Cámara	
Sensor	Sensor CMOS 1/2,9" de 4 megapíxeles
Día / Noche	Modo día/noche con filtro mecánico removible (ICR)
Iluminación mínima	0,006 lux F1.5 (color), 0,0006 lux F1.5 (B/N), 0 lux con iluminación activada
Iluminación	
Smart Dual Light	4 leds con doble nucleo IR y luz blanca, 60 metros
Óptica	
.	Óptica motorizada de 2,7 ~ 13,5 mm
Ángulo de visión	97°~28°(H), 52°~16°(V), 117°~32°(D)
Vídeo	
Compresión	Formatos de vídeo Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, H.264, MJPEG
Resolución digital	4MP (2688x1520), 3,6MP (2560x1440), 3MP (2304x1296), 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), D1 (704x576, 704x480), VGA (640x480), CIF (352x288, 352x240)
Stream 1	4MP (1~20 ips), 3,6MP (1~25/30 ips)
Stream 2	D1 (1~25/30 ips)
Imagen	
Modos de imagen	BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-NR, Espejo
Balance de blancos	Balance de blancos con 6 modos
Control de ganancia	Control de ganancia automático y manual
Zonas / privacidad	Soporta videosensor de 4 zonas, 4 regiones de interés (ROI) y máscara de privacidad de 4 zonas
Inteligencia (IA)	
.	Protección perimetral con detección de cruce de línea y detección de intrusión (los dos modos soportan clasificación de personas/vehículos)
.	SMD Plus
Alarmas	

Especificaciones técnicas (cont.)

Especificaciones (cont.)	
Eventos	1 entrada / 1 salida de alarma
Audio	
·	Incorpora micrófono
·	1 entrada / 1 salida de audio RCA
Almacenamiento	
·	Ranura para tarjetas MicroSD de hasta 256GB (no incluida)
Red	
Interfaz de red	RJ45 (10/100 Base-T)
Protocolos de red	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, P2P
Interoperabilidad	Compatible con ONVIF (Profile S/T/G), CGI
Usuarios	Hasta 6 usuarios
Navegadores	Visualización remota a través de navegadores IE, Chrome y Firefox
Software de gestión	Software de gestión Smart PSS Lite, DSS, DMSS, DoLynk Care
Cliente móvil	Compatible con dispositivos móviles IOS y Android
Alimentación	
Alimentación	12V CC / PoE (802.3af)
Consumo máximo	10,2W (12V) / 12,7W (PoE)
Entorno	
Temperatura	Temperatura de almacenamiento de -30°C ~ +60°C
Temperatura	Temperatura de funcionamiento de -30°C ~ +60°C
Humedad relativa	≤95% (sin condensación)
Estructura	
Protección	Grado de protección IP67
Material	Carcasa de metal
Dimensiones	90,7 (An) x 90,7 (Al) x 238,5 mm
Peso neto	760 g
Peso bruto	950 g
3AXIS	0°~360°(PAN), 0°~90°(TILT), 0°~360°(Rotación)