



INTELIX
SAFETY

FICHA TÉCNICA

CÁMARA IP · CCTV

CÁMARA BULLET IP · WIZSENSE 2

Cámara bullet IP PoE WizSense 2 Series 5MP Smart Dual Light disuasión activa Dahua DH-IPC-HFW2549TLP-S-PV-0280B

Modelo: DH-IPC-HFW2549TLP-S-PV-0280B · EAN: 6923172504210 · Fabricante: Dahua

5 Mpx

WizSense 2

PoE

IP67

Audio

ONVIF



Cámara IP bullet Dahua WizSense 2 Series de 5 MP (2960 × 1688) para exterior, alimentada por PoE (un solo cable de red). Smart Dual Light: infrarrojos y luz cálida; la cámara elige la mejor iluminación en cada momento. Analítica WizSense con SMD y protección perimetral de personas y vehículos; incluye disuasión activa con foco y sirena para ahuyentar al intruso antes de que entre, micrófono integrado, ranura microSD. Óptica fija de 2,8 mm, carcasa IP67. Compatible con grabado

- ✓ **Resolución:** 5 megapíxeles (2960 × 1688)
- ✓ **Óptica:** Óptica fija de 2,8 mm
- ✓ **Visión nocturna:** Smart Dual Light: infrarrojos y luz cálida; la cámara elige la mejor iluminación en cada momento
- ✓ **Inteligencia artificial:** Analítica WizSense con SMD y protección perimetral de personas y vehículos
- ✓ **Disuasión activa:** Foco y sirena integrados que se disparan ante una intrusión
- ✓ **Audio:** Micrófono integrado



Ver producto online

Escanee para precios, stock y compra en intelix.es

■ Características destacadas



Resolución

5 megapíxeles (2960 × 1688)



Óptica

Óptica fija de 2,8 mm



Visión nocturna

Smart Dual Light: infrarrojos y luz cálida; la cámara elige la mejor iluminación en cada momento



Inteligencia artificial

Analítica WizSense con SMD y protección perimetral de personas y vehículos



Disuasión activa

Foco y sirena integrados que se disparan ante una intrusión



Audio

Micrófono integrado



Protección

Carcasa IP67 para exterior




Almacenamiento

Ranura microSD para grabación en la propia cámara

Alcance de visión · DORI

La norma **EN 62676-4** define a qué distancia la cámara permite **detectar**, **observar**, **reconocer** e **identificar** a una persona, según la óptica.

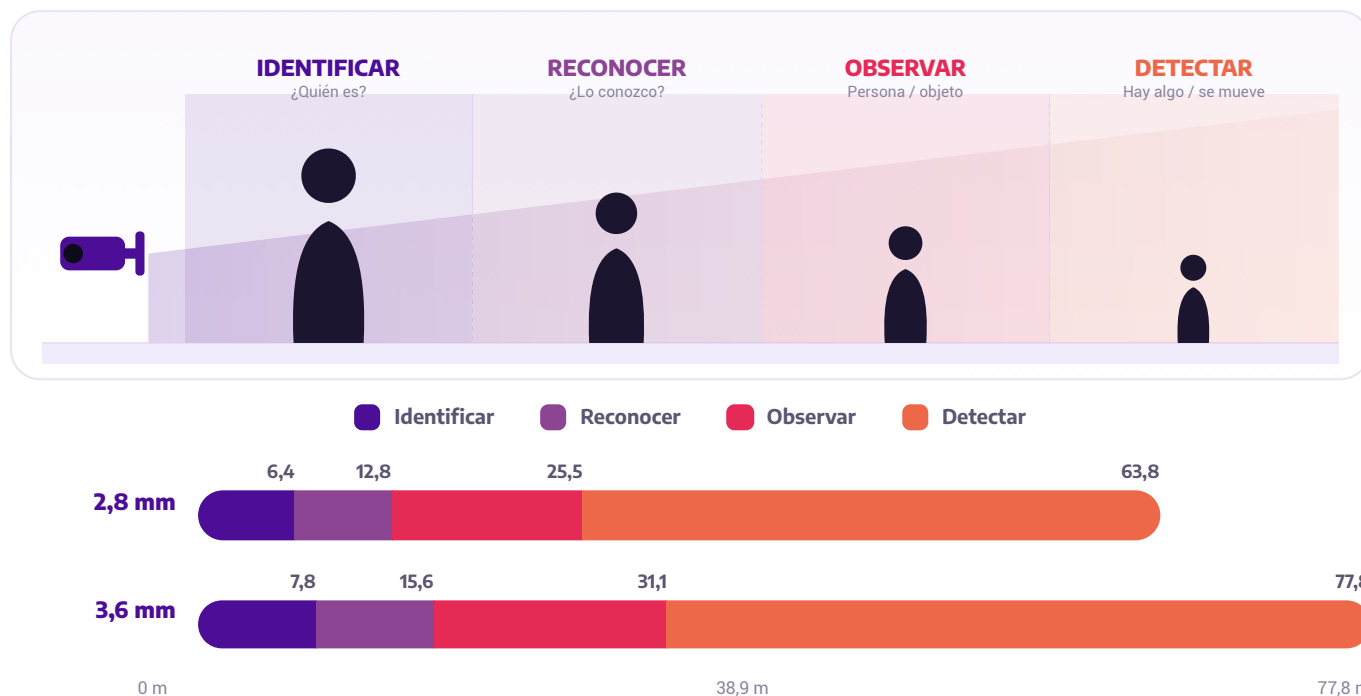

DISTANCIAS ORIENTATIVAS DEL FABRICANTE · NO INCLUYEN DISTANCIAS DE FUNCIONES INTELIGENTES.

Especificaciones técnicas

Cámara

Día / Noche Modo día/noche con filtro ICR

Iluminación

- 0,006 lux (color) / 0,0006 lux (B/N) / 0 lux con IR o luz blanca
- Iluminación IR y luz blanca hasta 30 m
- Disuasión activa mediante luz blanca intermitente y mensajes de voz o sonido personalizable

Óptica

- Óptica fija de 2,8 mm (F1.0)
- Ángulo de visión 111,0° (H), 58,5° (V), 136,0° (D)

Vídeo

Resolución Sensor CMOS de 1/2,7" con resolución máxima de 2960 × 1688

Compresión Compresión de vídeo H.265, H.264 y MJPEG (solo en substream)

Smart Codec Smart H.265+ / Smart H.264+

Resolución 5MP (2960 × 1668), 4.6MP (2880 × 1620), 4MP (2688 × 1520), 3MP (2048 × 1536 / 2304 × 1296), 1080P (1920 × 1080), 1.3MP (1280 × 960), 720P (1280 × 720), D1 (704 × 576 / 704 × 480), VGA (640 × 480), CIF (352 × 288 / 352 × 240)

Stream 1 5MP (1~20 ips), 4MP (1~25/30 ips)

Stream 2 D1 (1~25/30 ips)

Imagen

Funciones de imagen WDR 120 dB, BLC, HLC, 3D NR, ROI, rotación, LDC, espejo

Privacidad 4 máscaras configurables

Inteligencia (IA)

Funciones inteligentes de vídeo SMD Plus

Protección perimetral cruce de línea e intrusión con detección de personas y vehículos

- Alarmas por eventos de análisis de vídeo: Detección de movimiento, sabotaje de vídeo, audio, intrusión, cruce de línea, anomalías de red, voltaje, ranura SD, SMD, excepción de seguridad

Especificaciones técnicas (cont.)

Audio	
Audio bidireccional	micrófono y altavoz integrados
Almacenamiento	
.	Ranura MicroSD de hasta 256 GB (tarjeta no incluida)
Red	
Interfaz de red	RJ-45 (10/100 Base-T)
Protocolos de red	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, Bonjour, P2P, Auto Registration
Interoperabilidad	Compatibilidad ONVIF (Profile S/G/T), CGI
Software	Smart PSS Lite, DSS, DMSS
Clientes móviles	Android / iOS
Alimentación	
Alimentación	12 VDC $\pm$ 30 % o PoE 802.3af
Consumo máx	11,6 W (12 VDC) / 13,5 W (PoE)
Entorno	
Temperatura de funcionamiento	-40 °C a +60 °C
Humedad de funcionamiento	$\leq$ 95 % (sin condensación)
Temperatura de almacenamiento	-40 °C a +60 °C
Humedad de almacenamiento	$\leq$ 95 %
Estructura	
Material	Carcasa metálica
Protección	Protección IP67
Dimensiones	197,9 × 80,2 × 76,2 mm
Peso neto	0,54 kg / Peso bruto: 0,68 kg
3AXIS	0°~360° (PAN), 0°~90° (TILT), 0°~360° (Rotación)
General	
Certificaciones	CE-LVD, CE-EMC