CÁMARA BULLET IP · WIZSENSE 2

Cámara bullet IP PoE WizSense 2 Series 8MP WizColor Full-Color Dahua DH-IPC-HFW2849TLP-S-LED-0280B-PRO

Modelo: **DH-IPC-HFW2849TLP-S-LED-0280B-PRO** · EAN: **6939554956478** · Fabricante: **Dahua**

8 Mpx | WizSense 2 | PoE | IP67 | Audio | ONVIF



Cámara IP bullet Dahua WizSense 2 Series de 8 MP para exterior, alimentada por PoE (un solo cable de red). Imagen a color las 24 horas gracias a WizColor: luz cálida integrada en lugar de infrarrojos en blanco y negro. Analítica de IA WizSense con SMD (detección de personas y vehículos) y protección perimetral que evita falsas alarmas de animales u hojas; incluye micrófono integrado, ranura microSD para grabar en la propia cámara. Óptica fija de 2,8 mm, carcasa IP67. Compatib

- **Resolución:** 8 megapíxeles 4K (3840 × 2160)
- **Óptica:** Óptica fija de 2,8 mm
- **Visión nocturna:** Imagen a color las 24 horas gracias a WizColor: luz cálida integrada en lugar de infrarrojos en blanco y negro
- **Inteligencia artificial:** SMD y protección perimetral con clasificación de personas y vehículos (WizSense)
- **Audio:** Micrófono integrado
- **Protección:** Carcasa IP67 para exterior

Ver producto online
Escanee para precios, stock y compra en intelix.es

Características destacadas

Resolución
8 megapíxeles 4K (3840 × 2160)

Óptica
Óptica fija de 2,8 mm

Visión nocturna
Imagen a color las 24 horas gracias a WizColor: luz cálida integrada en lugar de infrarrojos en blanco y negro

Inteligencia artificial
SMD y protección perimetral con clasificación de personas y vehículos (WizSense)


Audio
Micrófono integrado


Protección
Carcasa IP67 para exterior

Almacenamiento
Ranura microSD para grabación en la propia cámara

Alcance de visión · DORI

La norma **EN 62676-4** define a qué distancia la cámara permite **detectar**, **observar**, **reconocer** e **identificar** a una persona, según la óptica.

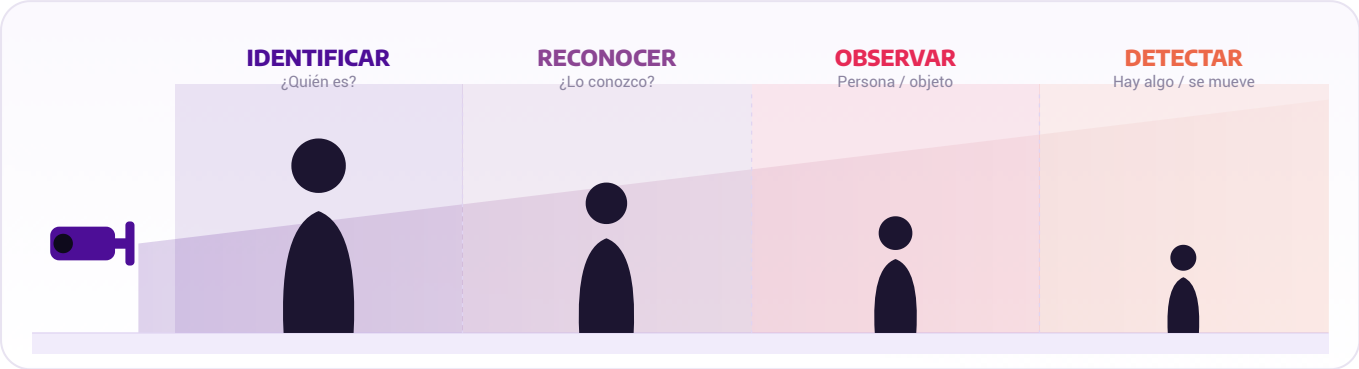

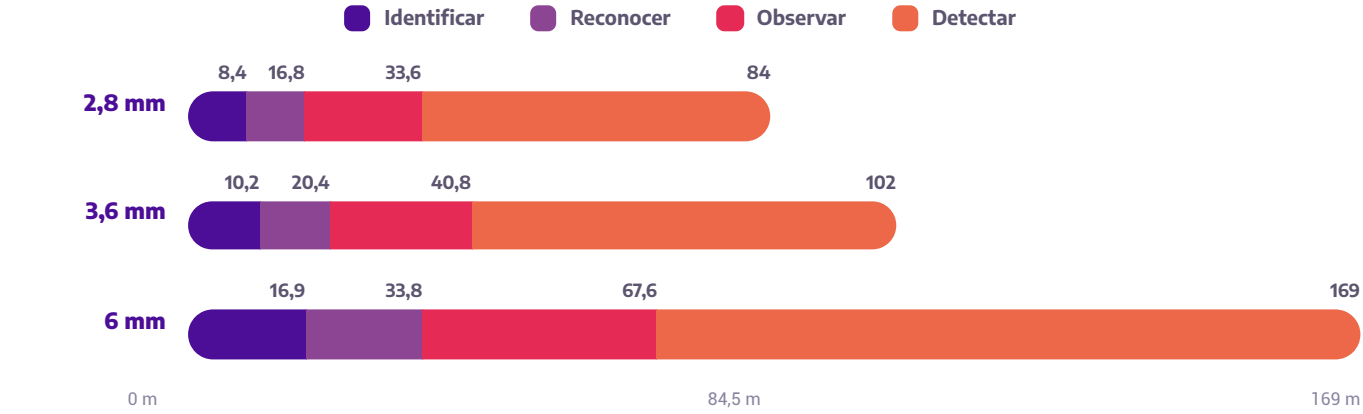

DISTANCIAS ORIENTATIVAS DEL FABRICANTE · NO INCLUYEN DISTANCIAS DE FUNCIONES INTELIGENTES.

Especificaciones técnicas

Cámara	
Sensor	Sensor CMOS de 1/1.8" con escaneo progresivo
Modo día/noche	Color / B/N, con filtro ICR
Iluminación mínima	0,0008 lux (F1.0)
Óptica	
·	Óptica fija de 2,8 mm
Ángulo de visión	110° (H), 59° (V), 131° (D)
Apertura	F1.0
Vídeo	
Resolución máxima	3840 × 2160 (8MP)
Compresión	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG (substream)
Resoluciones soportadas	8MP (3840×2160), 6MP (3072×2048), 5MP (3072×1728/2880×1620), 4MP (2688×1520), 3MP (2048×1536/2304×1296), 1080P, 1.3MP, 720P, D1, VGA, CIF
Stream 1	8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 1.3MP, 720P (1~20/25/30 ips)
Stream 2	D1, CIF, VGA (1~25/30 ips)
Imagen	
Zonas / privacidad	WDR 120 dB, BLC, HLC, 3D NR, ROI, Smart Illumination, LDC
Máscaras de privacidad	hasta 4 zonas
Inteligencia (IA)	
Detección inteligente	cruce de línea, intrusión (con clasificación de personas y vehículos)
Funciones inteligentes	SMD Plus, Smart Search (requiere NVR compatible)
Alarmas	
Eventos	movimiento, sabotaje, audio, fallo SD, conflicto IP, desconexión de red, acceso ilegal, voltaje
Audio	
·	Micrófono integrado

Especificaciones técnicas (cont.)

Especificaciones (cont.)	
Audio	G.711a/u, PCM, G.726
Almacenamiento	
Almacenamiento	ranura MicroSD hasta 256 GB (tarjeta no incluida), FTP/SFTP, NAS
Red	
Protocolos	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, P2P, Bonjour
Compatibilidad ONVIF	perfiles S, G, T / CGI
Clientes	Smart PSS Lite, DSS, DMSS
Navegadores	IE, Chrome, Firefox
Interfaz de red	1 × RJ45 10/100 Mbps
Alimentación	
Alimentación	12 VDC ±30 %, PoE (802.3af)
Consumo máximo	6.1 W (12 VDC), 7.4 W (PoE)
Entorno	
Temperatura de funcionamiento	–40 °C a +60 °C
Temperatura de almacenamiento	–40 °C a +60 °C
Humedad	Humedad de funcionamiento y almacenamiento: ≤95 % sin condensación
Estructura	
Protección	Protección IP67
Material	Carcasa metálica
Dimensiones	197,9 × 80,2 × 76,2 mm
Peso neto	0,57 kg
Peso bruto	0,72 kg
General	
Iluminación cálida	hasta 50 m
Seguridad	HTTPS, digest, WSSE, IP/MAC filtering, 802.1x, arranque/ejecución/actualización segura, X.509, syslog