CÁMARA BULLET IP · WIZSENSE 2

Cámara bullet IP PoE WizSense 2 Series 8MP Smart Dual Light Dahua DH-IPC-HFW2849TP-AS-IL-0360B

Modelo: **DH-IPC-HFW2849TP-AS-IL-0360B** · EAN: **6923172590084** · Fabricante: **Dahua**

8 Mpx | WizSense 2 | PoE | IP67 | Audio | ONVIF



Cámara IP bullet Dahua WizSense 2 Series de 8 MP para exterior, alimentada por PoE (un solo cable de red). Smart Dual Light: infrarrojos y luz cálida de hasta 50 m; la cámara elige la mejor iluminación en cada momento. Analítica de IA WizSense con SMD (detección de personas y vehículos) y protección perimetral que evita falsas alarmas de animales u hojas; incluye micrófono integrado, ranura microSD para grabar en la propia cámara. Óptica fija de 3,6 mm, carcasa IP67. Compatib

- **Resolución:** 8 megapíxeles 4K (3840 × 2160)
- **Óptica:** Óptica fija de 3,6 mm
- **Visión nocturna:** Smart Dual Light: infrarrojos y luz cálida de hasta 50 m; la cámara elige la mejor iluminación en cada momento
- **Inteligencia artificial:** SMD y protección perimetral con clasificación de personas y vehículos (WizSense)
- **Audio:** Micrófono integrado
- **Protección:** Carcasa IP67 para exterior

Ver producto online
Escanee para precios, stock y compra en intelix.es

Características destacadas

Resolución
8 megapíxeles 4K (3840 × 2160)

Óptica
Óptica fija de 3,6 mm

Visión nocturna
Smart Dual Light: infrarrojos y luz cálida de hasta 50 m; la cámara elige la mejor iluminación en cada momento

Inteligencia artificial
SMD y protección perimetral con clasificación de personas y vehículos (WizSense)


Audio
Micrófono integrado


Protección
Carcasa IP67 para exterior

Almacenamiento
Ranura microSD para grabación en la propia cámara

Alcance de visión · DORI

La norma **EN 62676-4** define a qué distancia la cámara permite **detectar**, **observar**, **reconocer** e **identificar** a una persona, según la óptica.

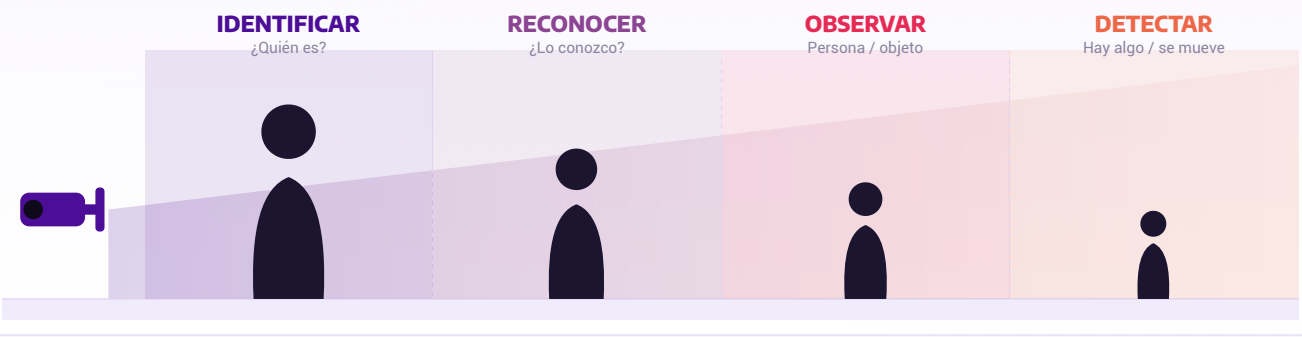

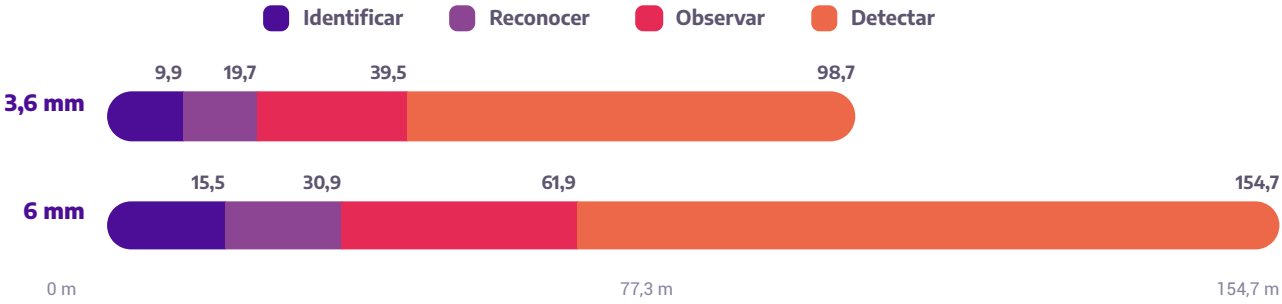

DISTANCIAS ORIENTATIVAS DEL FABRICANTE · NO INCLUYEN DISTANCIAS DE FUNCIONES INTELIGENTES.

Especificaciones técnicas

Cámara	
Sensor	Sensor CMOS 1/2,7" de 8 megapíxeles
Día / Noche	Modo día/noche con filtro mecánico removible
Iluminación	
Smart Light	2 leds IR (60 metros) + 2 leds de luz cálida (50 metros)
·	0,008 lux F1.6 (color), 0,0008 lux F1.6 (B/N), 0 lux IR On
Óptica	
·	Óptica fija de 3,6 mm
Ángulo de visión	87°(H), 49°(V), 100°(D)
Vídeo	
Formatos de compresión	Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, H.264, MJPEG
Resolución digital	8MP (3840x2160), 6MP (3072x2048), 5MP (3072x1728), 5MP (2880x1620), 4MP (2688x1520), 3MP (2048x1536), 3MP (2304x1296), 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF (352x288)
Stream 1	8MP (1~20 ips), 4MP (1~25/30 ips)
Stream 2	D1 (1~25/30 ips)
Imagen	
Modos de imagen	BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-NR, Espejo
Balance de blancos	Balance de blancos con 6 modos
Control de ganancia	Control de ganancia automático y manual
Zonas / privacidad	Soporta videosensor de 4 zonas, 4 regiones de interés (ROI) y máscara de privacidad de 4 zonas
Inteligencia (IA)	
·	Protección perimetral con detección de cruce de línea y detección de intrusión (los dos modos soportan clasificación de personas/vehículos)
·	SMD Plus
Alarmas	

Especificaciones técnicas (cont.)

Especificaciones (cont.)	
Eventos	1 entrada / 1 salida de alarma
Audio	
·	Incorpora micrófono
·	1 entrada / 1 salida de audio
Almacenamiento	
·	Ranura para tarjetas MicroSD de hasta 256GB (no incluida)
Red	
Interfaz de red	RJ45 (10/100 Base-T)
Protocolos de red	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP , RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, Boujour, P2P
Interoperabilidad	Compatible con ONVIF (Profile S/T/G), CGI, SDK y API
Usuarios	Hasta 20 usuarios
Navegadores	Visualización remota a través de navegadores IE, Chrome y Firefox
Software de gestión	Software de gestión SmartPSS Lite, DSS, DMSS
Cliente móvil	Compatible con dispositivos móviles IOS y Android
Alimentación	
Alimentación	12V CC / PoE (802.3af)
Consumo	7W (12V) / 8,3W (PoE)
Entorno	
Temperatura	Temperatura de almacenamiento de -40°C ~ +60°C
Temperatura	Temperatura de funcionamiento de -40°C ~ +60°C
Humedad relativa	≤95%
Estructura	
Protección	Grado de protección IP67
Material	Carcasa de metal
Dimensiones	90,7 (An) x 90,7 (Al) x 238,5 mm
Peso neto	720 g
Peso bruto	970 g
3AXIS	0°~360°(PAN), 0°~90°(TILT), 0°~360°(Rotación)