



INTELIX
SAFETY

FICHA TÉCNICA

CÁMARA IP · CCTV

CÁMARA BULLET IP · WIZSENSE 3

Cámara bullet IP PoE WizSense 3 Series 4MP TiOC PRO Full-Color con IA y disuasión activa Dahua DH-IPC-HFW3449T1P-AS-PV-0280B-PRO

Modelo: DH-IPC-HFW3449T1P-AS-PV-0280B-PRO · EAN: 6923172568960 · Fabricante: Dahua

4 Mpx

WizSense 3

PoE

IP67

Audio

ONVIF



Cámara IP bullet Dahua TiOC PRO (WizSense 3 Series) de 4 MP para exterior, alimentada por PoE (un solo cable de red). TiOC PRO combina imagen a color 24/7 con iluminación dual inteligente (IR y luz blanca hasta 50 m), disuasión activa con foco rojo-azul y sirena, y analítica de IA con SMD 4.0 y AcuPick: protección perimetral con clasificación de personas y vehículos y búsqueda instantánea de eventos. Sensor CMOS de 1/1.8" y óptica fija de 2,8 mm (F1.0). Micrófono y altavoz in

- ✓ **Resolución:** 4 megapíxeles (2688 × 1520)
- ✓ **Óptica:** Óptica fija de 2,8 mm (F1.0)
- ✓ **Visión nocturna:** Full-Color con iluminación dual inteligente: IR y luz blanca hasta 50 m
- ✓ **Disuasión activa:** Foco rojo-azul y sirena integrados; se activan solos ante una intrusión o a demanda desde la app
- ✓ **Inteligencia artificial:** Protección perimetral con clasificación de personas y vehículos, SMD 4.0 y AcuPick
- ✓ **Audio:** Micrófono y altavoz integrados (audio bidireccional)



Ver producto online

Escanee para precios, stock y compra en intelix.es

■ Características destacadas



Resolución

4 megapíxeles (2688 × 1520)



Óptica

Óptica fija de 2,8 mm (F1.0)



Visión nocturna

Full-Color con iluminación dual inteligente: IR y luz blanca hasta 50 m



Disuasión activa

Foco rojo-azul y sirena integrados; se activan solos ante una intrusión o a demanda desde la app



Inteligencia artificial

Protección perimetral con clasificación de personas y vehículos, SMD 4.0 y AcuPick



Audio

Micrófono y altavoz integrados (audio bidireccional)



Protección

Carcasa metálica IP67 para exterior




Almacenamiento

Ranura microSD para grabación en la propia cámara

Alcance de visión · DORI

La norma **EN 62676-4** define a qué distancia la cámara permite **detectar**, **observar**, **reconocer** e **identificar** a una persona, según la óptica.

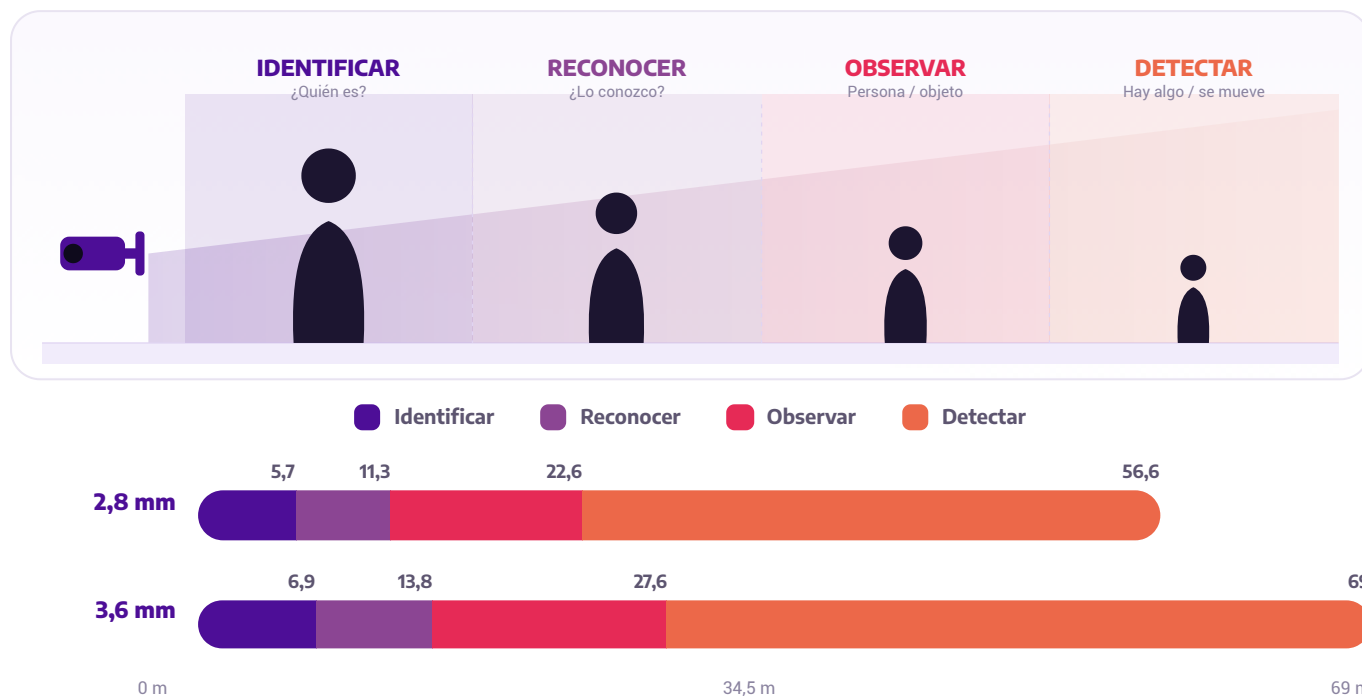

DISTANCIAS ORIENTATIVAS DEL FABRICANTE · NO INCLUYEN DISTANCIAS DE FUNCIONES INTELIGENTES.

Especificaciones técnicas

Cámara

Día / Noche Filtro ICR con modo día/noche

Iluminación

· 0,0005 lux (color) / 0,0004 lux (B/N) / 0 lux con IR o luz blanca

· Iluminación IR y luz blanca hasta 50 m

· Iluminación dual inteligente con luz blanca y IR

Óptica

· Óptica fija de 2.8 mm o 3.6 mm (F1.0)

Ángulo de visión 111° (H), 60° (V), 135° (D) [2.8 mm]; 95° (H), 51° (V), 114° (D) [3.6 mm]

Vídeo

Resolución Sensor CMOS de 1/1.8" con resolución máxima de 2688 × 1520

Compresión Compresión de vídeo H.265, H.264 y MJPEG (substream)

Smart Codec Smart H.265+ / Smart H.264+

Codificación IA AI H.265 / AI H.264

Resoluciones 4MP (2688×1520 / 2560×1440), 3MP (2304×1296), 1080P, 720P, D1, VGA, CIF

Stream 1 4MP (1~25/30 ips)

Stream 2 y 3 1080P (1~25/30 ips)

Imagen

Funciones de imagen WDR 120dB, BLC, HLC, 3D NR, ROI, rotación, espejo, LDC, máscara de privacidad (8 zonas)

Inteligencia (IA)

Funciones inteligentes de vídeo Protección perimetral: cruce de línea e intrusión con detección de personas y vehículos

· SMD 4.0

· AcuPick

· Alarmas por eventos de análisis de vídeo: Detección de movimiento, manipulación de vídeo, audio, cambio de escena, anomalías de red, conflicto IP, acceso ilegal, fallo SD, intrusión, cruce de línea, SMD, excepción de seguridad, entrada de alarma

Especificaciones técnicas (cont.)

Audio	
Audio bidireccional	entrada/salida RCA, micrófonos duales y altavoz integrados
Almacenamiento	
·	Ranura MicroSD de hasta 512 GB (tarjeta no incluida)
Red	
Interfaz de red	RJ-45 (10/100 Base-T)
Protocolos de red	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, SNMP, P2P
Interoperabilidad	Compatibilidad ONVIF (Profile S/G/T), CGI
Software	Smart PSS Lite, DSS, DMSS, DoLynk Care
Clientes móviles	Android / iOS
Alimentación	
Alimentación	12 VDC ±30 % o PoE+ (802.3at)
Consumo máx	11,8 W (12 VDC) / 15,1 W (PoE+)
Entorno	
Temperatura de funcionamiento	−40 °C a +60 °C
Humedad	≤95 % (sin condensación)
Estructura	
Protección	Protección IP67
Material	Carcasa metálica y plástica
Dimensiones	288,4 × 94,4 × 84,7 mm
Peso neto	1,0 kg
Peso bruto	1,3 kg
3AXIS	0°~360° (PAN), 0°~90° (TILT), 0°~360° (Rotación)
General	
·	AI SSA (adaptación de escena)
·	Disuasión activa con luz y voz (roja y azul, mensajes personalizables)
Certificaciones	CE-LVD, CE-EMC