



CÁMARA BULLET IP · WIZSENSE 3

Cámara bullet IP PoE WizSense 3 Series 4MP TiOC PRO varifocal motorizada Full-Color con IA y disuasión activa Dahua DH-IPC-HFW3449T1P-ZAS-PV-2712-PRO

Modelo: DH-IPC-HFW3449T1P-ZAS-PV-2712-PRO · EAN: 6937552411562 · Fabricante: Dahua

4 Mpx

WizSense 3

PoE

IP67

Audio

ONVIF



Cámara IP bullet Dahua TiOC PRO (WizSense 3 Series) de 4 MP para exterior, alimentada por PoE (un solo cable de red). TiOC PRO combina imagen a color 24/7 con iluminación dual inteligente (IR y luz cálida hasta 60 m), disuasión activa con foco rojo-azul y sirena, y analítica de IA con SMD 4.0 y AcuPick: protección perimetral con clasificación de personas y vehículos y búsqueda instantánea de eventos. Sensor CMOS de 1/1.8" y óptica varifocal motorizada de 2,7 a 12 mm para encu

- ✓ **Resolución:** 4 megapíxeles (2688 × 1520)
- ✓ **Óptica:** Óptica motorizada 2,7–12 mm (F1.2)
- ✓ **Visión nocturna:** Full-Color con iluminación dual inteligente: IR y luz cálida hasta 60 m
- ✓ **Disuasión activa:** Foco rojo-azul y sirena integrados; se activan solos ante una intrusión o a demanda desde la app
- ✓ **Inteligencia artificial:** Protección perimetral con clasificación de personas y vehículos, SMD 4.0 y AcuPick
- ✓ **Audio:** Micrófono y altavoz integrados (audio bidireccional)



Ver producto online

Escanee para precios, stock y compra en intelix.es

■ Características destacadas



Resolución

4 megapíxeles (2688 × 1520)



Óptica

Óptica motorizada 2,7–12 mm (F1.2)



Visión nocturna

Full-Color con iluminación dual inteligente: IR y luz cálida hasta 60 m



Disuasión activa

Foco rojo-azul y sirena integrados; se activan solos ante una intrusión o a demanda desde la app



Inteligencia artificial

Protección perimetral con clasificación de personas y vehículos, SMD 4.0 y AcuPick



Audio

Micrófono y altavoz integrados (audio bidireccional)



Protección

Carcasa metálica IP67 para exterior




Almacenamiento

Ranura microSD para grabación en la propia cámara

Alcance de visión · DORI

La norma **EN 62676-4** define a qué distancia la cámara permite **detectar**, **observar**, **reconocer** e **identificar** a una persona, según la óptica.

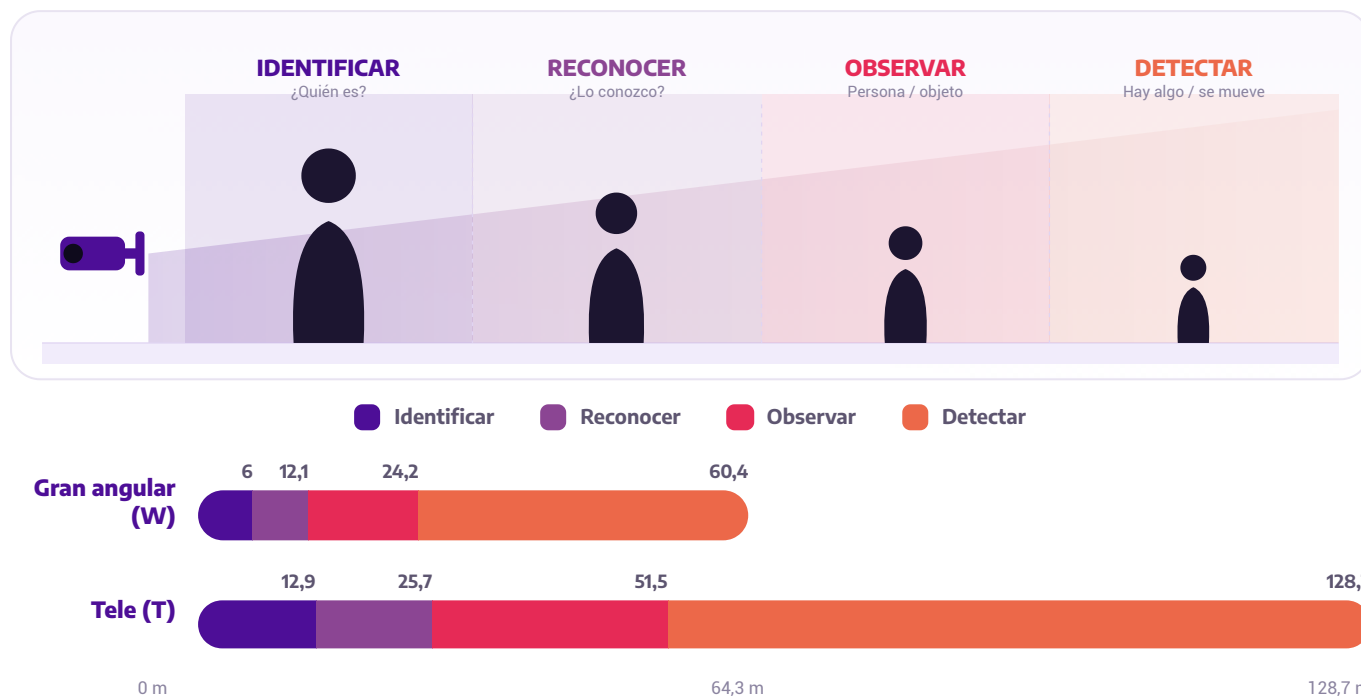

DISTANCIAS ORIENTATIVAS DEL FABRICANTE · NO INCLUYEN DISTANCIAS DE FUNCIONES INTELIGENTES.

Especificaciones técnicas

Cámara

Sensor	Sensor 1/1,8" CMOS de 4MP
Día / Noche	Modo día/noche Auto(ICR) / Color / B/N

Iluminación

·	Iluminación mínima 0,0003 lux color / 0,0001 lux B/N / 0 lux con iluminador
·	Iluminación IR hasta 60 m
·	Luz cálida hasta 60 m
·	4 iluminadores multicolor IR + luz cálida

Óptica

·	Óptica motorizada 2,7–12 mm
·	Apertura F1.2
Ángulo de visión H	114°–48°; V: 59°–27°; D: 143°–56°
Distancia de enfoque	Distancia mínima de enfoque 1,75 m (W) / 5,21 m (T)

Vídeo

Resolución	Resolución máxima 2688 × 1520
Compresión	VídeoCompresión H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG
Compresión	AI Coding AI H.265; AI H.264; Smart H.265+; Smart H.264+
Stream 1	2688 × 1520@25/30 ips
Stream 2	1920 × 1080@25/30 ips
Stream 3	1920 × 1080@25/30 ips
Tasa de bits	Control de bitrate VBR / CBR / ABR
Compresión	Bitrate H.264/H.265 3 kbps–16384 kbps

Imagen

Modos de imagen	FuncionalidadesWDR 120 dB
Modos de imagen	3D NR
Modos de imagen	BLC y HLC
Modos de imagen	Defog

Especificaciones técnicas (cont.)

Especificaciones (cont.)	
Zonas / privacidad	ROI hasta 4 áreas
Zonas / privacidad	8 máscaras de privacidad
Inteligencia (IA)	
·	Características técnicasCámara IP bullet Dahua WizSense de la serie 3 con TiOC PRO y WizColor
·	Funciones inteligentesProtección perimetral: intrusión y cruce de línea con clasificación humano/vehículo
·	SMD 4.0 desde cámara
·	Detección facial (imagen completa)
·	AcuPick
Alarmas	
Eventos	Detección de movimiento (4 áreas)
Eventos	Alarmas1 entrada de alarma (contacto húmedo 3–5 VCC)
Eventos	1 salida de alarma (contacto seco 30 VCC / 50 VAC)
Audio	
·	AudioMicrófono dual integrado
·	Altavoz integrado (110 dB a 10 cm)
·	1 entrada de audio RCA
·	1 salida de audio RCA
·	Compresión PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; G.723
·	Audio bidireccional
Almacenamiento	
·	AlmacenamientoRanura MicroSD hasta 512 GB (tarjeta no incluida)
·	Almacenamiento FTP; SFTP; NAS
Red	
Interfaz de red	RedInterfaz RJ45 10/100/1000 Base-T
Protocolos	Protocolos IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P; Bonjour; Auto Registration
Interoperabilidad	ONVIF Profile S; Profile G; Profile T; Profile M; CGI
Usuarios	Hasta 20 usuarios simultáneos
Software de gestión	Software Smart PSS Lite; DSS; DMSS; DoLynk Care
Cliente móvil	Apps iOS y Android
Alimentación	
·	Alimentación12 VCC
·	PoE+ (802.3at)
Consumo	Consumo básico 3,3 W (12 VCC) / 5,5 W (PoE)
	Consumo máximo 13,7 W (12 VCC) / 17,5 W (PoE)

Especificaciones técnicas (cont.)

Entorno	
Temperatura	AmbientalTemperatura de funcionamiento -30 °C a +60 °C
Humedad	Humedad ≤95% sin condensación
Estructura	
Protección	Protección IP67
Material	Características físicasMaterial metal + plástico
Dimensiones	Dimensiones 288,4 × 94,4 × 84,7 mm
Peso neto	1,00 kg
Peso bruto	1,30 kg
3AXIS	Pan 0°~360°, Tilt 0°~90°, Rotación 0°~360°
General	
·	AI SSA (Scene Self-adaptation)
·	EIS
·	Rotación 0°/90°/180°/270°
·	Smart Search en combinación con NVR compatible
·	ContenidoCámara IP bullet 4MP TiOC PRO WizColor DAHUA-5108 (DH-IPC-HFW3449T1P-ZAS-PV-2712-PRO)
·	Certificaciones y normativasCE-LVD EN62368-1
·	CE-EMC Directiva 2014/30/EU