



INTELIX
SAFETY

FICHA TÉCNICA

CÁMARA IP · CCTV

CÁMARA BULLET IP · WIZSENSE 3

Cámara bullet IP PoE WizSense 3 Series 6MP TiOC PRO Full-Color con IA y disuasión activa Dahua DH-IPC-HFW3649T1P-AS-PV-0280B-PRO

Modelo: DH-IPC-HFW3649T1P-AS-PV-0280B-PRO · EAN: 6923172592323 · Fabricante: Dahua

6 Mpx

WizSense 3

PoE

IP67

Audio

ONVIF



Cámara IP bullet Dahua TiOC PRO (WizSense 3 Series) de 6 MP para exterior, alimentada por PoE (un solo cable de red). TiOC PRO combina imagen a color 24/7 con iluminación dual inteligente (IR hasta 60 m y luz cálida hasta 50 m), disuasión activa con foco rojo-azul y sirena, y analítica de IA con SMD 4.0 y AcuPick: protección perimetral con clasificación de personas y vehículos y búsqueda instantánea de eventos. Sensor CMOS de 1/1.8" y óptica fija de 2,8 mm (F1.0). Micrófono y

- ✓ **Resolución:** 6 megapíxeles (3288 × 1850)
- ✓ **Óptica:** Óptica fija de 2,8 mm (F1.0)
- ✓ **Visión nocturna:** Full-Color con iluminación dual inteligente: IR hasta 60 m y luz cálida hasta 50 m
- ✓ **Disuasión activa:** Foco rojo-azul y sirena integrados; se activan solos ante una intrusión o a demanda desde la app
- ✓ **Inteligencia artificial:** Protección perimetral con clasificación de personas y vehículos, SMD 4.0 y AcuPick
- ✓ **Audio:** Micrófono y altavoz integrados (audio bidireccional)



Ver producto online

Escanee para precios, stock y compra en intelix.es

■ Características destacadas



Resolución

6 megapíxeles (3288 × 1850)



Óptica

Óptica fija de 2,8 mm (F1.0)



Visión nocturna

Full-Color con iluminación dual inteligente: IR hasta 60 m y luz cálida hasta 50 m



Disuasión activa

Foco rojo-azul y sirena integrados; se activan solos ante una intrusión o a demanda desde la app



Inteligencia artificial

Protección perimetral con clasificación de personas y vehículos, SMD 4.0 y AcuPick



Audio

Micrófono y altavoz integrados (audio bidireccional)



Protección

Carcasa metálica IP67 para exterior




Almacenamiento

Ranura microSD para grabación en la propia cámara

Alcance de visión · DORI

La norma **EN 62676-4** define a qué distancia la cámara permite **detectar**, **observar**, **reconocer** e **identificar** a una persona, según la óptica.

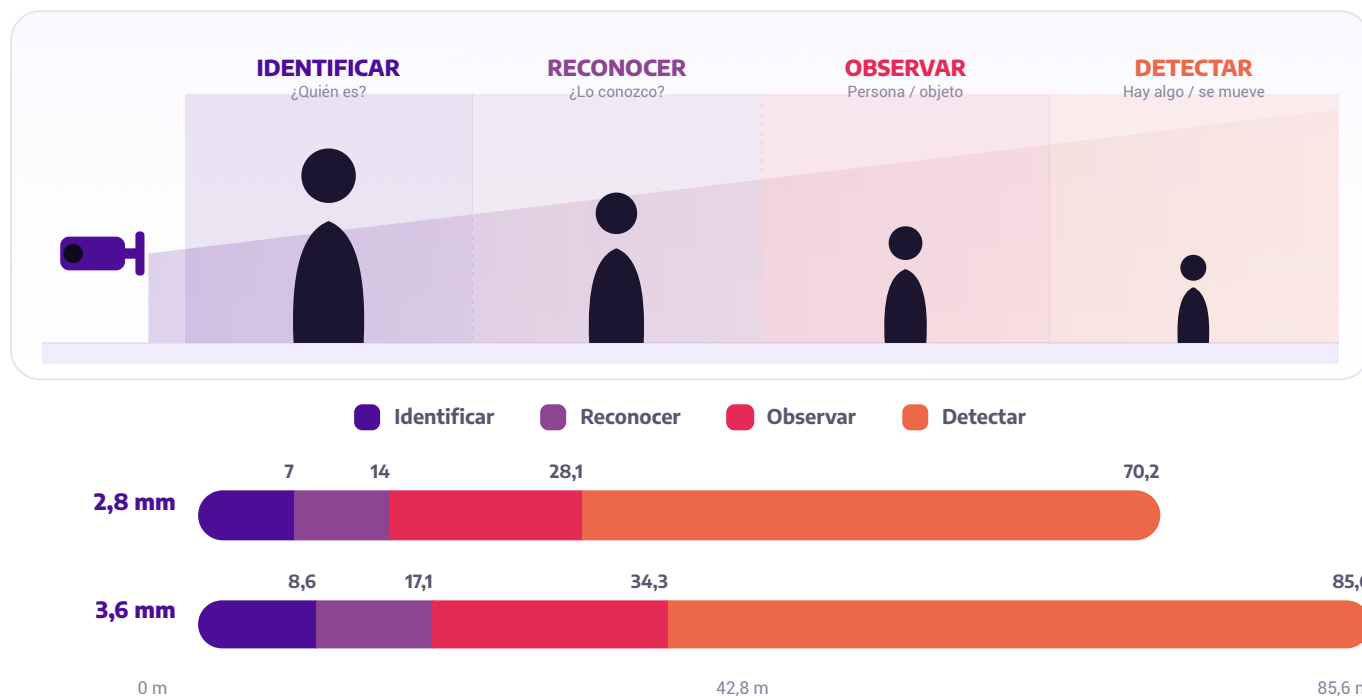

DISTANCIAS ORIENTATIVAS DEL FABRICANTE · NO INCLUYEN DISTANCIAS DE FUNCIONES INTELIGENTES.

Especificaciones técnicas

Cámara

Sensor	Sensor CMOS de 1/1,8"
Día / Noche	Modo día/noche automático con ICR, color y B/N
Iluminación mínima	Iluminación mínima de 0,0005 lux a F1.0 en color, 30 IRE
Iluminación mínima	Iluminación mínima de 0,0004 lux a F1.0 en B/N, 30 IRE

Iluminación

•	0 lux con iluminador activado
•	Iluminación IR de hasta 60 m
•	Iluminación con luz cálida de hasta 50 m
•	Control del iluminador automático y manual
•	4 iluminadores multicolor IR y luz cálida
•	Smart Dual Light

Óptica

•	Óptica fija de 2,8 mm
•	Montura M16
•	Apertura máxima F1.0
Campo de visión	Ángulo de visión de 109° horizontal, 59° vertical y 131° diagonal
Distancia de enfoque	Distancia mínima de enfoque de 3,2 m

Vídeo

Resolución	Resolución máxima 6M (3288×1850)
Compresión	VídeoCompresión H.265, H.264, H.264H, H.264B y MJPEG en substream
Compresión	AI H.265 y AI H.264
Compresión	Smart H.265+ y Smart H.264+
Stream 1	3288 × 1850 a 1~25/30 ips
Stream 2	1920 × 1080 a 1~25/30 ips
Stream 3	1920 × 1080 a 1~25/30 ips
Resolución	Resoluciones 6M, 5M, 4M, 3M, 1080P, 720P, D1, VGA y CIF

■ Especificaciones técnicas (cont.)

Especificaciones (cont.)	
Tasa de bits	Control de bitrate VBR, CBR y ABR
Compresión	Bitrate H.264 de 3 kbps a 16384 kbps
Compresión	Bitrate H.265 de 3 kbps a 16384 kbps
Imagen	
Modos de imagen	FuncionalidadesBLC, HLC y WDR de 120 dB
Balance de blancos	Balance de blancos automático, natural, street lamp, outdoor, manual y regional custom
Control de ganancia	Control de ganancia automático y manual
Modos de imagen	Reducción de ruido 3D NR
Zonas / privacidad	ROI con 4 áreas
Modos de imagen	Defog
Modos de imagen	Rotación de imagen 0°, 90°, 180° y 270°
Modos de imagen	Mirror
Zonas / privacidad	Privacidad con 8 áreas
Corrección de distorsión	LDC
Modos de imagen	Consumo máximo de 11,8 W a 12 V CC y 15,1 W por PoE con H.265, WDR, luz cálida, disuasión activa e inteligencia activadas
Inteligencia (IA)	
·	Funciones inteligentesProtección perimetral con intrusión y cruce de línea con clasificación precisa de vehículo y humano
·	Detección de permanencia
·	Detección de merodeo
·	Detección facial sobre imagen completa
·	SMD 4.0
·	AcuPick para búsqueda rápida de personas y vehículos con dispositivos de back-end
Alarmas	
Eventos	Detección de movimiento OFF/ON con 4 áreas rectangulares
Eventos	Alarmas1 entrada de alarma con contacto húmedo, 5 mA 3~5 VCC
Eventos	1 salida de alarma con contacto húmedo, 300 mA 12 VCC
Eventos	Alarma sonora y luminosa con luces rojo y azul
Audio	
·	AudioDoble micrófono integrado
·	Altavoz integrado de 1 canal
·	Audio bidireccional
·	Compresión de audio PCM, G.711a, G.711Mu, G.726 y G.723
·	1 entrada de audio por puerto RCA
·	1 salida de audio por puerto RCA

Especificaciones técnicas (cont.)

Almacenamiento	
·	AlmacenamientoMicro SD de hasta 512 GB (tarjeta no incluida)
·	NAS
Red	
Interfaz de red	RedRJ-45 10/100 Base-T
Protocolos	Protocolos IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP, P2P, Bonjour y Auto Registration
Interoperabilidad	SDK y API
Interoperabilidad	ONVIF Profile S, Profile G, Profile T y Profile M
Interoperabilidad	CGI
Usuarios	20 usuarios con ancho de banda total de 64 M
Navegadores	Navegadores IE11, Chrome y Firefox
Software de gestión	Software Smart PSS Lite, DSS, DMSS y DoLynk Care
Cliente móvil	Cliente móvil iOS y Android
Alimentación	
·	AlimentaciónAlimentación a 12 V CC y PoE+ 802.3at
·	Respaldo de alimentación dual
Consumo	Consumo básico de 4,3 W a 12 V CC y 6,2 W por PoE
Entorno	
Temperatura	AmbientalTemperatura de funcionamiento de -40 °C a +60 °C
Humedad	Humedad de funcionamiento de hasta el 95 % sin condensación
Temperatura	Temperatura de almacenamiento de -40 °C a +60 °C
Humedad	Humedad de almacenamiento de hasta el 95 % sin condensación
Estructura	
Protección	Protección IP67
Material	Características físicasMaterial metal y plástico
Ajuste de ángulo	3AXIS con ajuste horizontal de 0° a 360°, ajuste vertical de 0° a 90° y rotación de 0° a 360°
Dimensiones	Dimensiones de 288,4 mm × 94,4 mm × 84,7 mm
Peso	Peso neto de 1,0 kg
Peso	Peso bruto de 1,3 kg
General	
·	Características técnicasCámara IP Dahua TiOC Pro
·	Scene Self-adaptation (SSA)
·	Smart Illumination
·	One-tap arming and disarming

■ Especificaciones técnicas (cont.)

Especificaciones (cont.)	
•	Smart Search con Smart NVR para búsqueda inteligente refinada, extracción y fusión de eventos
•	AI SSA
•	AI-ISP
•	Nivel máximo de sonido de 110 dB a 10 cm
•	FTP
•	SFTP
•	Seguridad Digest, WSSE, bloqueo de cuenta, logs de seguridad, filtrado IP/MAC, generación e importación de certificados X.509, Syslog, HTTPS, 802.1x, Trusted boot, Trusted execution y Trusted upgrade
•	Instalación en techo, pared o mástil vertical
•	Contenido Cámara IP Dahua TiOC Pro DAHUA-5184 (DH-IPC-HFW3649T1P-AS-PV-0280B-PRO)
Certificaciones y normativas CE-LVD	EN 62368-1
CE-EMC	Directiva de Compatibilidad Electromagnética 2014/30/EU