



CÁMARA BULLET IP · WIZMIND 5

Cámara bullet IP PoE Dahua WizMind 5 Series 5MP exterior Full-Color motorizada con IA

Modelo: DH-IPC-HFW5559E1P-ZE-IL-27135 · EAN: 6937552413740 · Fabricante: Dahua

5 Mpx

WizMind 5

PoE

IP67

Audio

ONVIF



Cámara IP bullet (tubular) Dahua WizMind 5 Series de 5 MP para exterior, alimentada por PoE (un solo cable de red). Visión nocturna a color incluso de noche gracias a Smart Dual Light (infrarrojos + luz cálida) de hasta 60 m. Óptica motorizada 2,7~13,5 mm (zoom óptico) y analítica avanzada WizMind con AcuPick, SMD 4.0 y protección perimetral por IA. Carcasa metálica IP67 e IK10 antivandálica, audio integrado y ranura microSD. Compatible con grabadores NVR Dahua, ONVIF y la ap

- ✓ **Resolución:** 5 megapíxeles
- ✓ **Óptica:** Óptica motorizada 2,7~13,5 mm (zoom óptico)
- ✓ **Iluminación:** Smart Dual Light (IR + luz cálida) hasta 60 m, imagen a color de noche
- ✓ **Inteligencia:** IA WizMind: clasificación humano/vehículo, SMD 4.0, AcuPick, conteo de personas
- ✓ **Audio:** Micrófono integrado
- ✓ **Alimentación:** PoE (IEEE 802.3af) por un único cable de red



Ver producto online

Escanee para precios, stock y compra en intelix.es

■ Características destacadas



Resolución

5 megapíxeles



Óptica

Óptica motorizada 2,7~13,5 mm (zoom óptico)



Iluminación

Smart Dual Light (IR + luz cálida) hasta 60 m, imagen a color de noche



Inteligencia

IA WizMind: clasificación humano/vehículo, SMD 4.0, AcuPick, conteo de personas



Audio

Micrófono integrado



Alimentación

PoE (IEEE 802.3af) por un único cable de red



Almacenamiento

Ranura microSD hasta 256/512 GB (no incluida) + grabación en NVR




Protección

IP67 · IK10 antivandálica

Alcance de visión · DORI

La norma **EN 62676-4** define a qué distancia la cámara permite **detectar**, **observar**, **reconocer** e **identificar** a una persona, según la óptica.

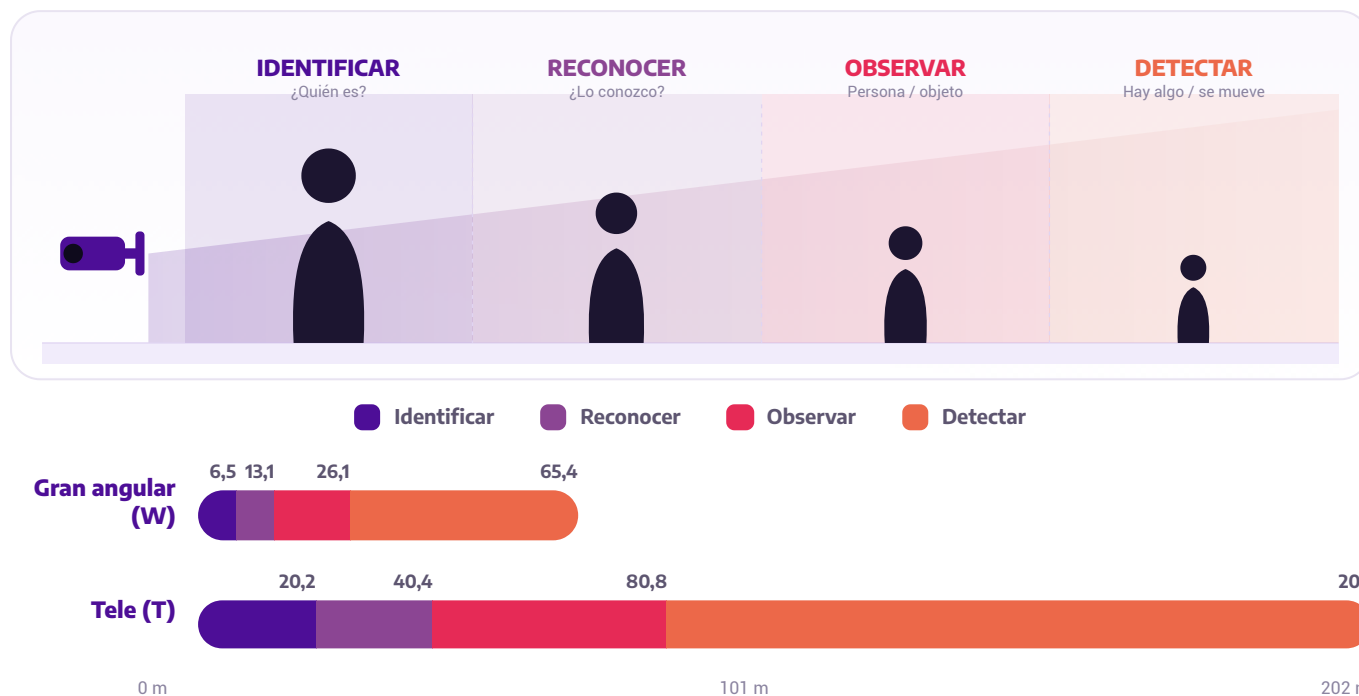

DISTANCIAS ORIENTATIVAS DEL FABRICANTE · NO INCLUYEN DISTANCIAS DE FUNCIONES INTELIGENTES.

Especificaciones técnicas

Cámara

Sensor Sensor CMOS 1/2,7" de 5MP

Iluminación

- Iluminación mínima 0,0009 lux color / 0,0005 lux B/N / 0 lux con iluminador
- Iluminación IR hasta 60 m
- Luz cálida hasta 60 m
- 4 LED multicolor (IR + luz cálida)
- Smart Dual Light
- Contenido Cámara IP bullet 5MP Smart Dual Light DAHUA-5090 (DH-IPC-HFW5559E1P-ZE-IL-27135)

Óptica

- Óptica varifocal motorizada 2,7–13,5 mm
- Apertura F1.6

Ángulo de visión H 110°–32°; V: 57°–18°; D: 134°–37°

Distancia de enfoque Distancia mínima de enfoque 0,3 m

Vídeo

Resolución Resolución máxima 2960 × 1668

Compresión Stream de vídeo Compresión H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (substream)

Compresión AI H.265; AI H.264; Smart H.265+; Smart H.264+

Stream 1 2960 × 1668@1–25/30 ips

Stream 2 704 × 576@1–25 ips / 704 × 480@1–30 ips

Stream 3 1920 × 1080@1–25/30 ips

Stream 4 1280 × 720@1–25/30 ips

Compresión Bitrate H.264/H.265 3 kbps–16384 kbps

Tasa de bits Control VBR / CBR

Imagen

Modos de imagen Funcionalidades WDR 120 dB

Especificaciones técnicas (cont.)

Especificaciones (cont.)	
Modos de imagen	3D NR
Modos de imagen	BLC; HLC; SSA
Zonas / privacidad	ROI hasta 4 áreas
Modos de imagen	Defog
Modos de imagen	Espejo
Zonas / privacidad	Enmascaramiento de privacidad 4 mosaicos u 8 bloques
Corrección de distorsión	LDC
Inteligencia (IA)	
·	Características técnicasCámara IP bullet Smart Dual Light Dahua WizMind 5 Series
·	Funciones inteligentesProtección perimetral (intrusión, cruce de línea, movimiento rápido) con clasificación humano, vehículo y animal desde cámara
·	SMD 4.0 desde cámara
·	AcuPick
·	Detección facial con extracción de atributos
·	Conteo de personas (cruce de línea, área y gestión de colas)
Alarmas	
Eventos	Alarmas2 entradas de alarma (contacto húmedo 3–5 VCC)
Eventos	1 salida de alarma (contacto húmedo 12 VCC 300 mA)
Audio	
·	AudioMicrófono integrado
·	1 entrada de audio (RCA)
·	1 salida de audio (RCA)
·	Compresión G.711a; G.711Mu; PCM; G.726; G.723
Almacenamiento	
·	AlmacenamientoRanura MicroSD hasta 1 TB (tarjeta no incluida)
·	FTP; SFTP; NAS
Red	
Interfaz de red	RedInterfaz RJ45 10/100 Base-T
Protocolos	Protocolos IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P; Auto Registration
Interoperabilidad	ONVIF Profile S; Profile G; Profile T; Profile M; CGI
Usuarios	Hasta 20 usuarios simultáneos
Software de gestión	Software DSS; DMSS; DoLynk Care
Alimentación	
·	Alimentación12 VCC (±30%)
·	PoE+ (802.3at)

Especificaciones técnicas (cont.)

Especificaciones (cont.)	
Consumo	Consumo máximo 22,1 W (PoE)
Entorno	
Temperatura	AmbientalTemperatura de funcionamiento -40 °C a +60 °C
Humedad	Humedad ≤95% sin condensación
Estructura	
Protección	Protección IP67
Protección	Protección antivandálica IK10
Material	Características físicasCarcasa metálica
Dimensiones	Dimensiones 279,8 × 96,7 × 94,9 mm
Peso neto	1,09 kg
Peso bruto	1,39 kg
3AXIS	Pan 0°~360°, Tilt 0°~90°, Rotación 0°~360°
General	
•	Hasta 4 streams simultáneos
•	EIS
•	Rotación 0°/90°/180°/270°
•	Advertencia sonora con 11 sonidos y 10 personalizados
•	Mapa de calor
•	Metadatos de vídeo
•	Smart Search en NVR compatible
•	ePoE