



CÁMARA BULLET IP · WIZMIND 5

Cámara bullet IP PoE Dahua WizMind 5 Series 8MP exterior Full-Color motorizada con IA

Modelo: DH-IPC-HFW5859E1P-ZE-IL-2712 · EAN: 6937552412873 · Fabricante: Dahua

8 Mpx

WizMind 5

PoE

IP67

Audio

ONVIF



Cámara IP bullet (tubular) Dahua WizMind 5 Series de 8 MP para exterior, alimentada por PoE (un solo cable de red). Visión nocturna a color incluso de noche gracias a Smart Dual Light (infrarrojos + luz cálida) de hasta 60 m. Óptica motorizada 2,7~12 mm (zoom óptico) y analítica avanzada WizMind con AcuPick, SMD 4.0 y protección perimetral por IA. Carcasa metálica IP67 e IK10 antivandálica, audio integrado y ranura microSD. Compatible con grabadores NVR Dahua, ONVIF y la app

- ✓ **Resolución:** Sensor CMOS 1/1.8" de 8 megapíxeles
- ✓ **Óptica:** Óptica motorizada 2,7~12 mm (zoom óptico)
- ✓ **Iluminación:** Smart Dual Light (IR + luz cálida) hasta 60 m, imagen a color de noche
- ✓ **Inteligencia:** IA WizMind: clasificación humano/vehículo, SMD 4.0, AcuPick, conteo de personas
- ✓ **Audio:** Audio bidireccional (micrófono y altavoz)
- ✓ **Alimentación:** PoE (IEEE 802.3af) por un único cable de red



Ver producto online

Escanee para precios, stock y compra en intelix.es

■ Características destacadas



Resolución

Sensor CMOS 1/1.8" de 8 megapíxeles



Óptica

Óptica motorizada 2,7~12 mm (zoom óptico)



Iluminación

Smart Dual Light (IR + luz cálida) hasta 60 m, imagen a color de noche



Inteligencia

IA WizMind: clasificación humano/vehículo, SMD 4.0, AcuPick, conteo de personas



Audio

Audio bidireccional (micrófono y altavoz)



Alimentación

PoE (IEEE 802.3af) por un único cable de red



Almacenamiento

Ranura microSD hasta 256/512 GB (no incluida) + grabación en NVR




Protección

IP67 · IK10 antivandálica

Alcance de visión · DORI

La norma **EN 62676-4** define a qué distancia la cámara permite **detectar, observar, reconocer** e **identificar** a una persona, según la óptica.

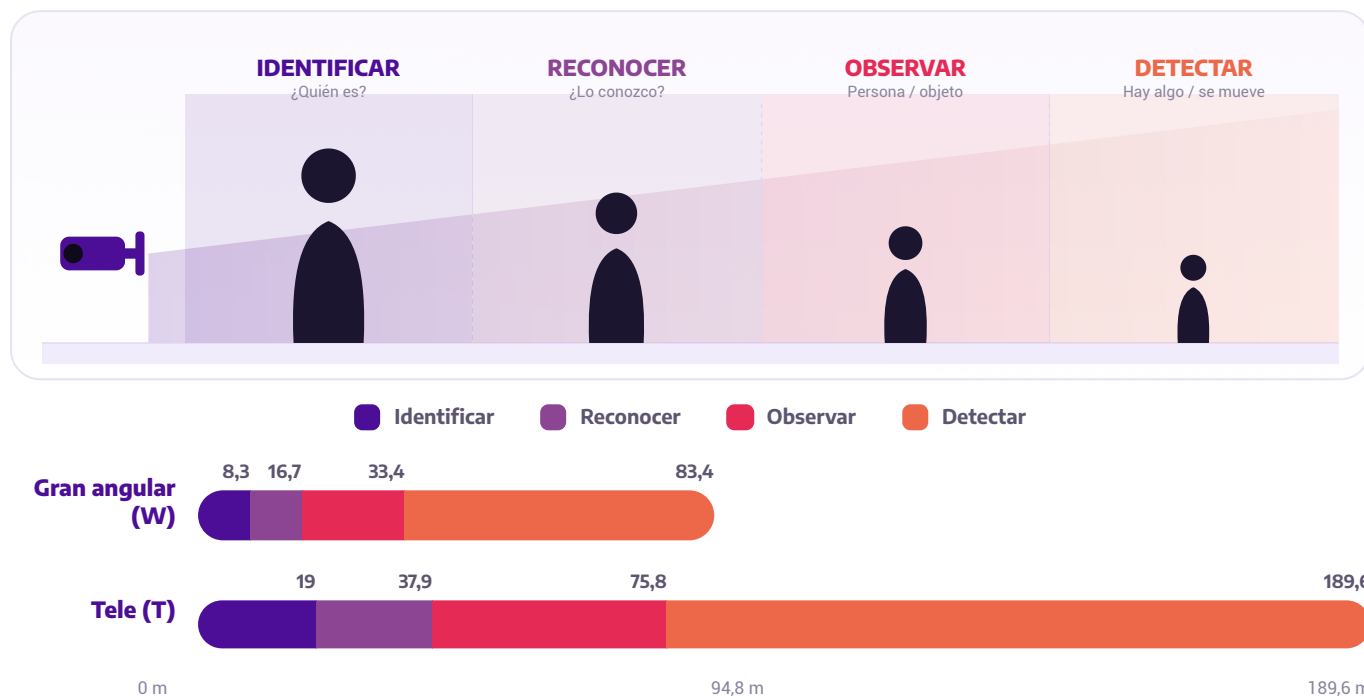

DISTANCIAS ORIENTATIVAS DEL FABRICANTE • NO INCLUYEN DISTANCIAS DE FUNCIONES INTELIGENTES.

Especificaciones técnicas

Cámara	
Día / Noche	ICR con modos día noche color y B/N
Iluminación mínima	Iluminación mínima 0,0008 lux F1.8 color y 0,0004 lux B/N
Iluminación	
·	Iluminación IR hasta 60 m y luz cálida hasta 60 m
·	Iluminadores Smart Dual Light con control automático manual y por zoom
Óptica	
·	Óptica motorizada varifocal 2,7–12 mm F1.8
Campo de visión	Ángulo de visión H 113°–47° V 60°–23° D 133°–53°
Vídeo	
Resolución	Resolución máxima 8MP (3840×2160)
Compresión	Stream de vídeoCódex H.265 H.264 H.264H H.264B y MJPEG en substream
Compresión	AI Coding AI H.265 y AI H.264 con Smart H.265+ y Smart H.264+
Stream 1	8MP@25/30 ips
Stream 2	D1@25/30 ips
Stream 3	1080P@25/30 ips
Stream 4	720P@25/30 ips
Imagen	
Modos de imagen	WDR 120 dB, BLC, HLC, 3D NR, SSA, EIS
Modos de imagen	Rotación de imagen 0° 90° 180° 270°
Zonas / privacidad	Privacidad con máscaras de mosaico o bloques de color
Corrección de distorsión	Defog digital y LDC
Inteligencia (IA)	
·	Características técnicasCámara IP Dahua Serie WizMind 5 tipo bullet Smart Dual Light
·	Funciones inteligentesProtección perimetral IVS con intrusión y tripwire con clasificación de personas vehículos y animales

Especificaciones técnicas (cont.)

Especificaciones (cont.)	
•	SMD 4.0 con filtrado avanzado de falsas alarmas
•	AcuPick con búsqueda inteligente de objetivos
•	Detección facial con extracción de atributos y optimización de capturas
•	Reconocimiento facial
•	Video metadata de personas rostros y vehículos
•	Eventos inteligentes por IVS SMD detección facial conteo de personas y metadatos
•	ContenidoCámara IP Smart Dual Light WizMind DAHUA-5048 (DH-IPC-HFW5859E1P-ZE-IL-2712)
Alarmas	
Eventos	AlarmasEntradas de alarma 2 canales
Eventos	Salida de alarma 1 canal
Audio	
•	AudioMicrófono integrado
•	Entrada de audio 1 canal RCA
•	Salida de audio 1 canal RCA
•	Audio bidireccional
•	Compresión G.711a G.711u PCM G.726 G.723
Almacenamiento	
•	AlmacenamientoRanura Micro SD hasta 1 TB (tarjeta no incluida)
•	Soporte de grabación en NAS y FTP SFTP
Red	
Interfaz de red	RedInterfaz de red RJ45 10/100 Base-T
Protocolos	Protocolos IPv4 IPv6 HTTP TCP UDP ARP RTP RTSP RTCP RTMP SMTP FTP SFTP DHCP DNS DDNS QoS UPnP NTP Multicast ICMP IGMP NFS SAMBA PPPoE SNMP P2P Auto Registration
Interoperabilidad	ONVIF Profile S G T M CGI SDK
Software de gestión	Software DSS DMSS DoLink Care
Cliente móvil	Acceso móvil iOS y Android
Alimentación	
•	Alimentación12 VDC ($\pm 30\%$)
•	PoE+ 802.3at y ePoE
Consumo	Consumo máximo 22,1 W
Entorno	
Temperatura	Temperatura de funcionamiento de -40 °C a +60 °C
Humedad	Humedad hasta 95 % sin condensación
Estructura	

■ Especificaciones técnicas (cont.)

Especificaciones (cont.)	
Protección	AmbientalProtección IP67 e IK10
Material	Características físicasCarcasa metálica
Dimensiones	279,8 × 96,7 × 94,9 mm
Peso neto	1,09 kg
Peso bruto	1,39 kg
3AXIS	Pan 0°–360°, Tilt 0°–90°, Rotación 0°–360°
General	
·	Sensor 1/1.8" CMOS progresivo
·	Hasta 4 streams simultáneos
·	FuncionalidadesROI hasta 4 áreas
·	Conteo de personas por línea área y colas con informes
·	Mapa de calor
·	Interfaz de comunicaciónPuerto RS485 para control y dispositivos externos
·	Instalación en pared techo o poste con soportes opcionales
·	CertificacionesCE-LVD EN62368-1
·	CE-EMC Directiva 2014/30/EU