



INTELIX
SAFETY

GUÍA RÁPIDA

DETECTOR DE INUNDACIÓN · AIRSHIELD

DETECTOR DE INUNDACIÓN DAHUA AIRSHIELD · 868 MHZ

Instala tu detector de inundación ARD912-W2

Modelo: DHI-ARD912-W2 · EAN: 6923172587602 · Ref. IX-MAN-ARD912W2-2026


Vigila 24 h

Electrodos o sonda

Pila de larga duración

868 MHz · AES128

Todas las versiones (868 / 868S, colores)

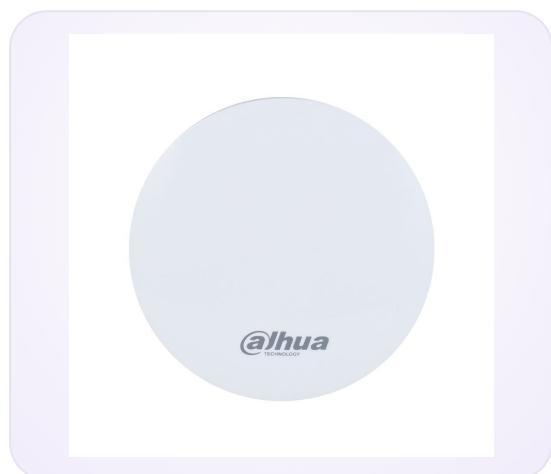

El detector de inundación avisa en cuanto el agua toca sus electrodos: bajo la lavadora, el calentador o el lavavajillas, vigila las 24 horas aunque la alarma esté desarmada. Un aviso a tiempo es la diferencia entre secar el suelo y cambiar el parqué.


- ✓ **En el suelo, en el punto bajo:** donde el agua llega primero.
- ✓ **Siempre activo:** no depende del armado.
- ✓ **Sonda externa:** en modelos con cable, llega bajo los electrodomésticos.




Ficha técnica, manuales y soporte

Escanea para ver el producto en intelix.es

Qué hay en la caja



1



2



3



4



5




6

CONTENIDO · compruébalo antes de empezar

- 1 Detector de inundación
- 2 Bolsa de tornillería
- 3 Tarjeta con el código QR
- 4 Cinta adhesiva de doble cara
- 5 Información legal y normativa
- 6 Guía rápida del fabricante

1 · Conoce tu detector de inundación

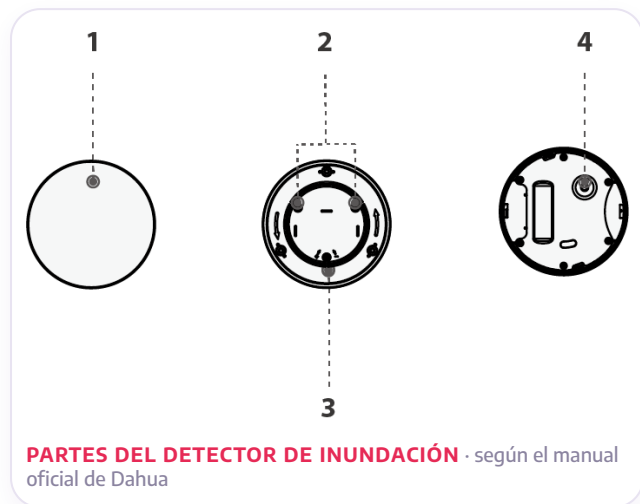

N.º	Elemento y función
1	Piloto de estado un solo LED; sus colores están en la tabla de abajo.
2	Sonda (polo negativo)

2 · Qué te dice el piloto

 **Rojo fijo durante 2 s:** emparejamiento correcto o emparejamiento fallido

 **Verde parpadeando rápido durante 100 s:** modo de sensibilidad reducida

3 · Vincúlalo a la central

Con la central ya dada de alta en DMSS, entra en ella y pulsa **Periféricos** › **+**. Dos formas de vincular, las dos válidas:

OPCIÓN A

Escaneando su código QR

Escanea el QR de la parte trasera del dispositivo (o de su caja), pulsa **Siguiente** y enciéndelo cuando la app te lo pida.

OPCIÓN B

Encendiéndolo con la central buscando

Con la central en **modo búsqueda**, coloca la pila o pon el interruptor en **ON**: la central lo capta sola.

- 1 Espera al emparejamiento, **ponle nombre con su ubicación real** y asígnalo a su **área**.
- 2 En su ficha de DMSS comprueba que está en un área de **24 horas** y activa las sirenas si quieres oírlo desde toda la casa.
- 3 **Modo prueba** (**Ajustes de la central** › **Modo prueba**): compruébalo desde su sitio definitivo antes de fijarlo. Moja un dedo y toca los dos electrodos: debe avisar en la app en unos segundos.

4 · Dónde colocarlo

Sí: así lo dejamos nosotros

- **En el suelo**, bajo lavadora, lavavajillas, calentador o junto al inodoro, en el punto más bajo.
- **Con los electrodos tocando el suelo** o la sonda tumbada donde se acumularía el agua.
- **En cuartos de calderas y garajes** con desagües que se atascan.

No: los errores que vemos en campo

- **En alto** con la sonda colgando: el agua no sube.
- **Sobre alfombras** o suelos que absorben.
- **Dentro del plato de ducha** o donde se limpie con agua a diario.

TRUCO DE INSTALADOR Pon el cuerpo del detector en alto (pegado al mueble) y solo la sonda en el suelo: así el detector no se moja y la pila y la radio duran más.

5 · Montaje



- 1 Elige el punto bajo donde se acumularía el agua.
- 2 Fija el cuerpo a la pared o al mueble con adhesivo o tornillos.
- 3 Tumba la sonda (o apoya los electrodos) en el suelo.
- 4 Moja los electrodos para probar.

6 · Ajustes que marcan la diferencia

Ajuste	Dónde	Cómo lo dejamos
Tipo de zona	Ficha del detector	24 horas.
Sirenas	Ficha del detector	Activadas si el cliente quiere oírlo; en negocios, aviso a CRA y a los teléfonos.

7 · Mantenimiento

- **Limpia la cal** de los electrodos con un paño húmedo cada pocos meses.
- **Pila:** cámbiala cuando DMSS avise.
- Prueba trimestral con un dedo mojado.

8 · Si algo no va a la primera

Si te pasa esto...	Haz esto
No detecta	Electrodos sucios de cal o sonda mal apoyada. Limpia y vuelve a probar.
Falsas alarmas	Humedad por condensación o suelo fregado: sube el cuerpo del detector y deja solo la sonda en el suelo.
Fuera de línea	Pila o cobertura: cambia la pila; si está lejos, repetidor.