
CÁMARA MINIDOMO IP · WIZSENSE 3

Minidomo IP Dahua WizSense 3 TiOC PRO de 6MP con WizColor, disuasión activa y óptica motorizada 2,7~12 mm DH-IPC-HDW3649HP-ZAS-PV-2712-PRO

Modelo: **DH-IPC-HDW3649HP-ZAS-PV-2712-PRO** · EAN: **6937552406810** · Fabricante: **Dahua**

6MP (3288 × 1850) · 25/30 ips | WizSense 3 | Audio | ONVIF

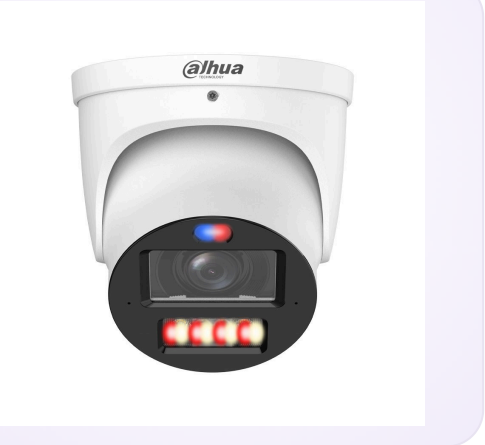

Minidomo TiOC PRO de la serie WizSense 3 con sensor de 1/1,8" y 6MP (3288 × 1850) a 25/30 ips y óptica varifocal motorizada de 2,7 a 12 mm F1.2. WizColor y AI-ISP dan color con muy poca luz; Smart Dual Light añade infrarrojos y luz cálida hasta 50 m. La disuasión activa combina luces roja y azul con avisos sonoros por el altavoz integrado de 110 dB, y se puede armar y desarmar con una pulsación.

- **Resolución:** 6MP · 25/30 ips
- **Óptica:** 2,7~12 mm motorizada
- **Disuasión:** Luz roja/azul + sirena 110 dB
- **IA:** AcuPick · perimetral · facial
- **Audio:** Bidireccional
- **microSD:** Hasta 512 GB

Ver producto online
Escanee para precios, stock y compra en intelix.es

Características destacadas

Resolución
6MP · 25/30 ips

Óptica
2,7~12 mm motorizada

Disuasión
Luz roja/azul + sirena 110 dB

IA
AcuPick · perimetral · facial

Audio
Bidireccional

microSD
Hasta 512 GB

Especificaciones técnicas

Cámara	
Sensor	Sensor CMOS de 1/1,8"
Día / Noche	Modo Día/Noche Auto (ICR), Color y B/N
Iluminación	
·	Iluminación mínima de 0,0005 lux@F1.2 en color, 0,0003 lux@F1.2 en B/N y 0 lux con iluminador activo
·	4 iluminadores multinúcleo con IR y luz cálida
·	Alcance IR de hasta 50 m y luz cálida de hasta 50 m
·	Smart Dual Light con iluminación IR y luz cálida
Óptica	
·	Óptica varifocal motorizada de 2,7~12 mm
·	Apertura máxima F1.2
Campo de visión	Campo de visión horizontal de 112°~48°, vertical de 58°~27° y diagonal de 137°~55°
Distancia de enfoque	Distancia mínima de enfoque de 1,75 m en angular y 5,21 m en tele
Vídeo	
Resolución	Resolución máxima de 3288 × 1850 a 25/30 ips
Compresión	Stream de vídeoCompresión H.265, H.264, H.264H, H.264B y MJPEG en substream
Compresión	Codificación AI H.265 y AI H.264 con Smart H.265+ y Smart H.264+
Velocidad de fotogramas	Stream principal de 3288 × 1850@1~25/30 ips
Velocidad de fotogramas	Substream de 1920 × 1080@1~25/30 ips
Velocidad de fotogramas	Tercer stream de 1920 × 1080@1~25/30 ips
Resolución	Resoluciones 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, D1, VGA y CIF
Tasa de bits	Control de bitrate CBR, VBR y ABR
Compresión	Bitrate H.264 y H.265 de 3~16384 Kbps
Imagen	
Modos de imagen	WDR de 120 dB, BLC y HLC

Especificaciones técnicas (cont.)

Especificaciones (cont.)	
Modos de imagen	Reducción de ruido 3D-NR
Modos de imagen	Iluminación inteligente, Defog y función espejo
Modos de imagen	Rotación de imagen de 0°, 90°, 180° y 270°
Zonas / privacidad	ROI configurable en 4 áreas
Zonas / privacidad	Máscara de privacidad de 8 áreas
Inteligencia (IA)	
·	CaracterísticasMinidomo IP Dahua WizSense 3 de 6MP con tecnologías WizColor y TiOC PRO
·	AcuPick para búsqueda precisa de personas y vehículos en vídeo en directo y grabado
·	Protección perimetral mediante intrusión y cruce de línea con clasificación de personas y vehículos
·	Detección de permanencia y merodeo
·	Detección facial a imagen completa con captura, optimización y mejora de rostro
·	SMD 4.0
·	Eventos por manipulación de vídeo, cruce de línea, intrusión, permanencia, merodeo, detección facial, cambio de escena, audio, tensión, desenfoque, SMD y excepciones de seguridad
·	ContenidoMinidomo IP Dahua WizSense 3 DAHUA-5546 (DH-IPC-HDW3649HP-ZAS-PV-2712-PRO)
Alarmas	
Eventos	Alarmas1 entrada de alarma mediante contacto húmedo de 5 mA a 3~5 V CC
Eventos	1 salida de alarma mediante contacto seco con carga máxima de 1.000 mA a 30 V CC o 500 mA a 50 V CA
Eventos	Eventos por ausencia, capacidad completa o error de tarjeta SD, desconexión de red, conflicto IP, acceso ilegal y detección de movimiento
Audio	
·	AudioDoble micrófono integrado
·	Altavoz integrado con potencia máxima de 2 W y nivel sonoro máximo de 110 dB a 10 cm
·	Audio bidireccional
·	1 entrada de audio mediante RCA
·	1 salida de audio mediante RCA
·	Compresión PCM, G.711a, G.711Mu, G.726 y G.723
Almacenamiento	
·	AlmacenamientoRanura MicroSD de hasta 512 GB
·	Almacenamiento mediante FTP, SFTP y NAS
Red	
Interfaz de red	RedPuerto RJ45 Ethernet 10/100/1000 Base-T

Especificaciones técnicas (cont.)

Especificaciones (cont.)	
Protocolos	Protocolos IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP, P2P, Bonjour y Auto Registration
Interoperabilidad	Compatible con ONVIF perfiles S, G, T y M y CGI
Usuarios	Hasta 20 usuarios con ancho de banda total de 64 Mbps
Software de gestión	Software de gestión Smart PSS Lite, DSS, DMSS y DoLynk Care
Cliente móvil	Cliente móvil para iOS y Android
Alimentación	
·	AlimentaciónAlimentación de 12 V CC o PoE+ (802.3at)
·	Respaldo de alimentación dual al utilizar simultáneamente adaptador y PoE
Consumo	Consumo básico de 4,1 W a 12 V CC y 5,3 W mediante PoE
Consumo	Consumo máximo de 11,3 W a 12 V CC y 13,8 W mediante PoE
Entorno	
Temperatura	AmbientalTemperatura de funcionamiento de -30 °C a +60 °C
Humedad	Humedad de funcionamiento ≤95%
Temperatura	Temperatura de almacenamiento de -40 °C a +60 °C
Humedad	Humedad de almacenamiento ≤95% HR sin condensación
Estructura	
Protección	Protección IP67
Material	Características físicasCarcasa metálica
Dimensiones	127,6 mm × Φ122,0 mm
Peso neto	0,94 kg
Peso bruto	1,17 kg
3AXIS	Pan 0°~360°, Tilt 0°~78° y rotación 0°~360°
General	
·	DORI en angular de 74,9 m de detección, 29,9 m de observación, 15,0 m de reconocimiento y 7,5 m de identificación
·	DORI en tele de 150,5 m de detección, 63,8 m de observación, 31,9 m de reconocimiento y 15,9 m de identificación
·	Capacidad de 3 streams
·	FuncionalidadesTecnología WizColor para captación de imágenes en color en condiciones de baja iluminación
·	Tecnología AI-ISP para adaptación de imagen a la escena
·	Disuasión activa mediante luces roja y azul y avisos sonoros
·	Estabilización electrónica de imagen EIS
·	Armado y desarmado mediante una pulsación
·	Funciones inteligentesXinghan Large-Scale AI Models-Vision para mejora de la detección de objetivos y procesamiento mediante IA
·	AI SSA para adaptación automática de los parámetros de imagen a las condiciones de la escena

Especificaciones técnicas (cont.)

Especificaciones (cont.)	
·	Búsqueda inteligente avanzada en combinación con Smart NVR
·	Certificaciones y normativasCE-LVD conforme a EN 62368-1
·	CE-EMC conforme a la Directiva de Compatibilidad Electromagnética 2014/30/UE