CÁMARA BULLET IP · MULTIVISION

Cámara IP PoE WizMind Full-Color panorámica 180° dual 4MP para exterior con IA Dahua DH-IPC-PFW5849P-A180-E2-ASTE-0360B

Modelo: **DH-IPC-PFW5849P-A180-E2-ASTE-0360B** · EAN: **6923172582485** · Fabricante: **Dahua**

2×4 MP Full-Color (180°) | MultiVision | PoE (802.3af) | IP67 | Audio | ONVIF



Cámara IP Dahua WizMind Full-Color dual. Doble CMOS de 4MP. 8MP@20ips, Smart H.265+. Full Color, 0,0005/0,00002 lux, Smart Light 40m. Óptica fija 3,6 mm. WDR 140dB, 3D-NR, 4 ROI. Inteligencia IVS, mapa de calor, proteccion perimetral, detección facial, conteo de personas. Incorpora micrófono y 1 entrada / 1 salida de audio. 1 entrada / 1 salida de alarma. Ranura MicroSD, RJ45, Onvif, IP67, PoE+, ePoE, 3AXIS.

- **Resolución:** 2×4 MP Full-Color (180°)
- **Visión nocturna:** Iluminación IR/luz hasta 40 m
- **Inteligencia:** IA WizMind: clasificación humano/vehículo, SMD y protección perimetral
- **Audio:** Audio integrado (según modelo)
- **Alimentación:** Alimentación PoE (IEEE 802.3af/at) por un único cable de red.
- **Almacenamiento:** Ranura microSD (no incluida) + grabación en NVR

Ver producto online
Escanee para precios, stock y compra en intelix.es

Características destacadas

Resolución
2×4 MP Full-Color (180°)

Visión nocturna
Iluminación IR/luz hasta 40 m

Inteligencia
IA WizMind: clasificación humano/vehículo, SMD y protección perimetral

Audio
Audio integrado (según modelo)


Alimentación
Alimentación PoE (IEEE 802.3af/at) por un único cable de red.

Almacenamiento
Ranura microSD (no incluida) + grabación en NVR

Protección
IP67

Alcance de visión · DORI

La norma **EN 62676-4** define a qué distancia la cámara permite **detectar**, **observar**, **reconocer** e **identificar** a una persona, según la óptica.

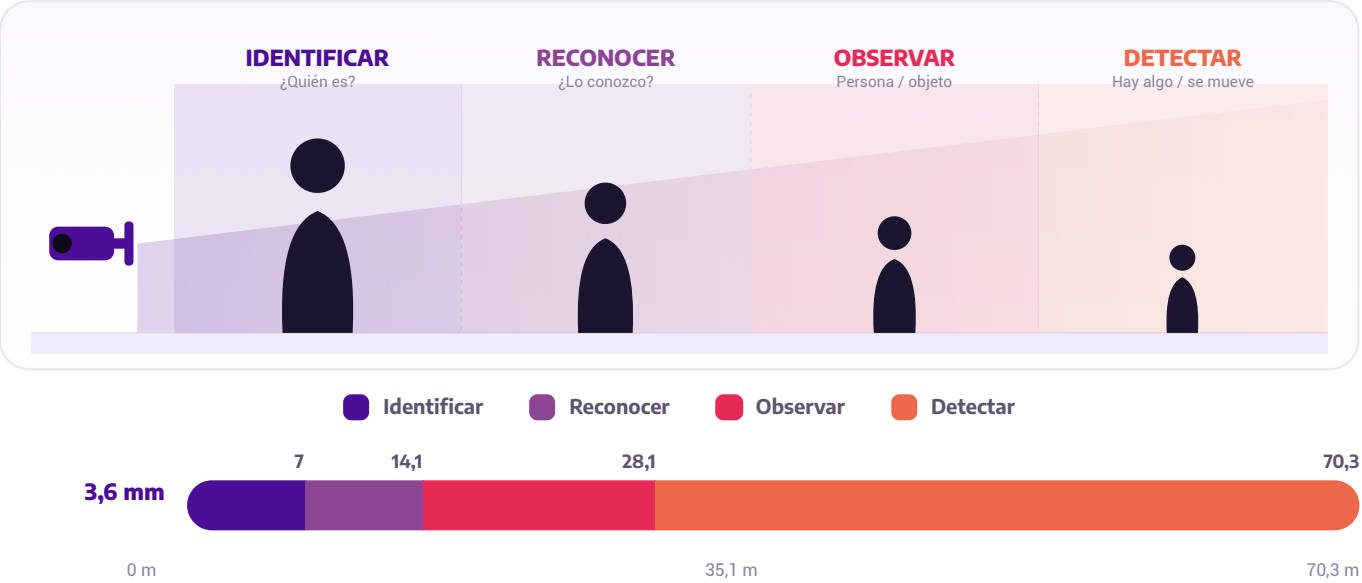

DISTANCIAS ORIENTATIVAS DEL FABRICANTE · NO INCLUYEN DISTANCIAS DE FUNCIONES INTELIGENTES.

Especificaciones técnicas

Cámara	
Sensor	Sensor dual CMOS 1/1,8" de 4 megapíxeles
Día / Noche	Modo día/noche
Iluminación	
Smart Light	4 leds de luz cálida, 40 metros
·	0,0005 lux F1.0 (color), 0,0002 lux F1.0 (B/N), 0 lux luz blanca activada
Óptica	
·	Óptica fija de 3,6 mm
Ángulo de visión	180°(H), 48°(V)
Vídeo	
Formatos de compresión	Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, H.264, MJPEG
Resolución digital	8MP (4096x1800), 6,5MP (3840x1680), 4MP (3840x1080), 4MP (2880x1264), 1,6MP (1920x832), 0,7MP (1280x560), 0,5MP (1024x452)
Imagen	
Stream 1	4096x1800 (1~25 ips sin WDR, 1~20 ips con WDR)
Stream 2	1024x452 (1~25 ips sin WDR, 1~20 ips con WDR)
Stream 3	1920x832 (1~25 ips sin WDR, 1~20 ips con WDR)
Modos de imagen	BLC, HLC, WDR 140dB, 3D-NR, Defog
Balance de blancos	Balance de blancos con 6 modos
Control de ganancia	Control de ganancia automático y manual
Zonas / privacidad	Soporta videosensor de 4 zonas, 4 regiones de interés (ROI) y máscara de privacidad de 4 zonas
Inteligencia (IA)	
·	Protección perimetral con detección de cruce de línea, detección de intrusión, detección de movimiento rápido (los tres modos soportan clasificación de personas/vehículos), detección de merodeo, detección de reunión de personas y detección de estacionamiento
Alarmas	

Especificaciones técnicas (cont.)

Especificaciones (cont.)	
Eventos	1 entrada / 1 salida de alarma
Audio	
·	Incorpora micrófono
·	1 entrada / 1 salida de audio RCA
Almacenamiento	
·	Ranura para tarjetas MicroSD de hasta 512GB (no incluida)
Red	
Interfaz de red	RJ45 (10/100 Base-T)
Protocolos de red	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP, Bonjour
Interoperabilidad	Compatible con ONVIF (Profile S/G/T), CGI, Milestone, SDK
Usuarios	Hasta 20 usuarios
Navegadores	Visualización remota a través de navegadores IE8 y posterior, Chrome y Firefox
Software de gestión	Software de gestión Smart PSS, DSS, DMSS
Cliente móvil	Compatible con dispositivos iOS y Android
Alimentación	
Alimentación	12V CC (±30%) / PoE+ (802.3at) / ePoE
Consumo máximo	10,8W (12V), 11,8W (PoE)
Entorno	
Temperatura	Temperatura de almacenamiento de -40°C ~ +60°C
Temperatura	Temperatura de funcionamiento de -40°C ~ +60°C
Humedad relativa	<95%
Estructura	
Protección	Grado de protección IP67
Material	Carcasa de metal y plástico
Dimensiones	128,2 (An) x 120 (Al) x 301,2 mm
Peso	1,4 kg
3AXIS	0°~360° (Pan), 0°~90° (Tilt), 0°~360° (Rotation)
General	
Detección inteligente de vídeo (IVS)	Detección de objetos abandonados/perdidos, mapa de calor
Conteo de personas	Conteo de entrada/salida de personas y del número de personas que pasan; muestra y genera informes anuales / mensuales / semanales / diarios; soporta conteo de personas en un área y la configuración de 4 reglas