



INTELIX
SAFETY

FICHA TÉCNICA

CÁMARA IP · CCTV

CÁMARA DOMO IP · WIZSENSE 2

Cámara domo IP PoE antivandálica WizSense 2 Series 4MP negra Dahua DH-IPC-HDBW2441E-S-BLACK

Modelo: DH-IPC-HDBW2441E-S-BLACK · EAN: 6923172565945 · Fabricante: Dahua

4 Mpx


WizSense 2

PoE

IP67

Audio

ONVIF

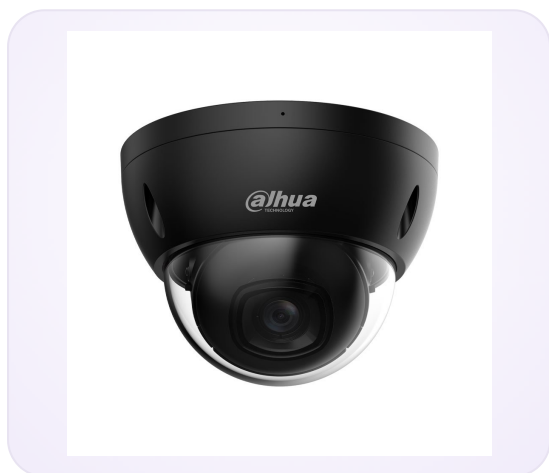

Cámara IP domo antivandálica Dahua WizSense 2 Series de 4 MP para exterior, alimentada por PoE (un solo cable de red). Visión nocturna con infrarrojos. Analítica de IA WizSense con SMD (detección de personas y vehículos) y protección perimetral que evita falsas alarmas de animales u hojas; incluye micrófono integrado, ranura microSD para grabar en la propia cámara. Óptica fija, carcasa IP67 con antivandálica IK10. Acabado en negro, para instalaciones donde la cámara debe inte

- ✓ **Resolución:** 4 megapíxeles (2688 × 1520)
- ✓ **Óptica:** Óptica fija
- ✓ **Visión nocturna:** Visión nocturna con infrarrojos
- ✓ **Inteligencia artificial:** SMD y protección perimetral con clasificación de personas y vehículos (WizSense)
- ✓ **Audio:** Micrófono integrado
- ✓ **Protección:** Carcasa IP67 para exterior con resistencia antivandálica IK10



Ver producto online

Escanee para precios, stock y compra en intelix.es

■ Características destacadas



Resolución

4 megapíxeles (2688 × 1520)



Óptica

Óptica fija



Visión nocturna

Visión nocturna con infrarrojos



Inteligencia artificial

SMD y protección perimetral con clasificación de personas y vehículos (WizSense)



Audio

Micrófono integrado



Protección

Carcasa IP67 para exterior con resistencia antivandálica IK10



Almacenamiento

Ranura microSD para grabación en la propia cámara




Acabado

Carcasa en color negro

Alcance de visión · DORI

La norma **EN 62676-4** define a qué distancia la cámara permite **detectar**, **observar**, **reconocer** e **identificar** a una persona, según la óptica.

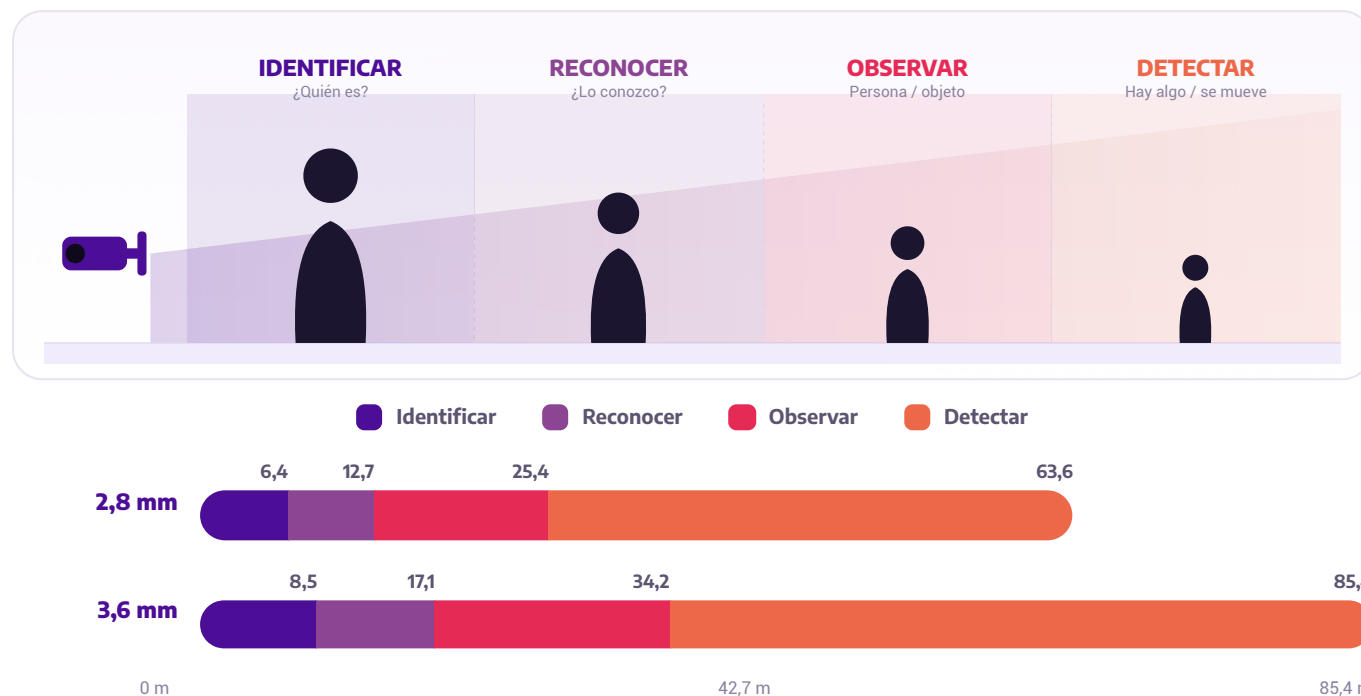

DISTANCIAS ORIENTATIVAS DEL FABRICANTE · NO INCLUYEN DISTANCIAS DE FUNCIONES INTELIGENTES.

Especificaciones técnicas

Cámara	
Sensor	Sensor CMOS 1/2,9" de 4 megapíxeles
Día / Noche	Modo día/noche con filtro mecánico removible
Iluminación	
Smart IR	3 leds IR, 30 metros
.	0,008 lux F1.6 (color), 0,0008 lux F1.6 (B/N), 0 lux IR on
Óptica	
.	Óptica fija de 2,8 mm
Ángulo de visión	102°(H), 54°(V), 121°(D)
Vídeo	
Formatos de compresión	Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, H.264, MJPEG
Resolución digital	4MP (2688x1520), 4MP (2560x1440), 3MP (2304x1296), 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF (352x288)
Stream 1	4MP (2688x1520, 1~20 ips), 4MP (2560x1440, 1~25/30 ips)
Stream 2	D1 (1~25/30 ips)
Imagen	
Modos de imagen	BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-NR, Espejo
Balance de blancos	Balance de blancos con 6 modos
Control de ganancia	Control de ganancia automático y manual
Zonas / privacidad	Soporta videosensor de 4 zonas, 4 regiones de interés (ROI) y máscara de privacidad de 4 zonas
Inteligencia (IA)	
.	Protección perimetral con detección de cruce de línea y detección de intrusión (los dos modos soportan clasificación de personas/vehículos)
.	SMD Plus
Audio	

■ Especificaciones técnicas (cont.)

Especificaciones (cont.)	
·	Incorpora micrófono
Almacenamiento	
·	Ranura para tarjetas MicroSD de hasta 256GB (no incluida)
Red	
Interfaz de red	RJ45 (10/100 Base-T)
Protocolos de red	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP
Interoperabilidad	Compatible con ONVIF (Profile S/G), CGI, P2P, SDK y API
Usuarios	Hasta 6 usuarios
Navegadores	Visualización remota a través de navegadores IE, Chrome, Firefox
Software de gestión	Software de gestión DSS, DMSS
Cliente móvil	Compatible con dispositivos móviles IOS y Android
Alimentación	
Alimentación	12V CC / PoE (802.3af)
Consumo máximo	5W (12V) / 6W (PoE)
Entorno	
Temperatura	Temperatura de funcionamiento de -40°C ~ +60°C
Humedad relativa	<95%
Estructura	
Protección	Grado de protección IP67
Protección	Protección antivandálica IK10
Material	Carcasa de metal
Dimensiones	Ø109,9 x 81 (Al) mm
Peso	340 g
3AXIS	0°~355°(PAN), 0°~65°(TILT), 0°~355°(Rotación)
General	
·	Color negro